BUKU MANUAL PEMILIK

Layar Iklan Digital LG

(MONITOR LAYAR IKLAN)

Silakan membaca manual pengguna sebelum menggunakan produk ini untuk memastikan keamanan dan penggunaan yang nyaman.

37BH7N-H

www.lg.com

Hak Cipta © LG Electronics Inc. 2023. Semua Hak Cipta Dilindungi.

DAFTAR ISI

DASAR 3

- Memeriksa Aksesori.....3
- Mempelajari Tombol.....4

PERSIAPAN.....5

- Menghubungkan Sensor IR.....5
- Perangkat Kunci Kensington.....6

PEMERIKSAAN SEBELUM PEMASANGAN.....7

- Orientasi Pemasangan.....7
- Lokasi Pemasangan.....8
- Penyangga Dinding.....9

TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK PENGGUNAAN..... 10

- Debu.....10
- Gambar Sisa.....10

SPESIFIKASI PRODUK..... 12

LISENSI 15

PERINGATAN - Produk ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan rumah tangga.


DASAR


CATATAN


- Aksesori yang disertakan bersama produk bisa berbeda-beda tergantung pada model atau wilayah.
- Spesifikasi produk atau isi panduan ini mungkin saja diganti tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.
- Perangkat lunak & panduan SuperSign
  - Kunjungi *https://partner.lge.com* untuk mengunduh perangkat lunak dan panduan SuperSign terbaru.


Memeriksa Aksesori















ⓐ x 1


⊕ Tergantung negara

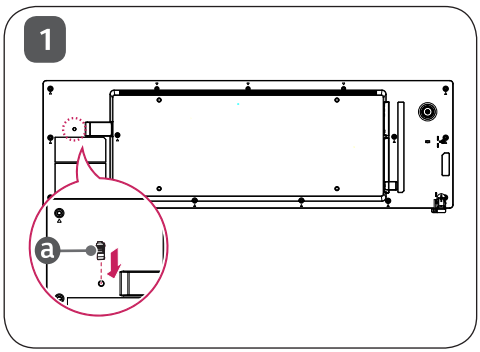

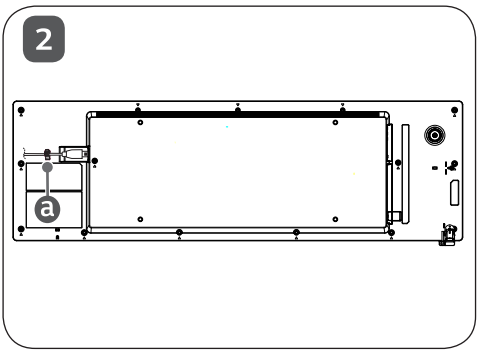

Mempelajari Tombol

Ilustrasi mungkin berbeda tergantung pada modelnya.

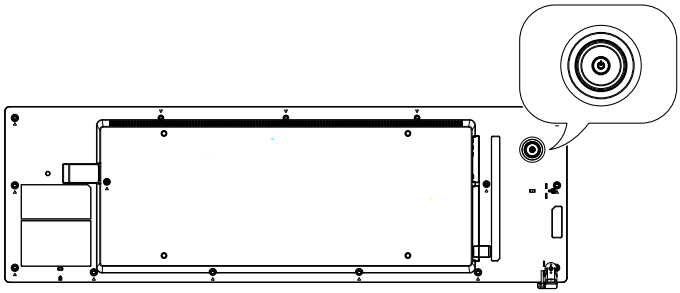



Daya Hidup (Tekan)
Menu Cepat (Tekan [1])
Pilihan Menu (Tekan [2])
Mematikan Daya [3] (Tekan dan Tahan)



Kontrol Volume
Kontrol Menu [2]



Kontrol Menu [2]

1 Saat monitor dinyalakan, tekan tombol ⏻ satu kali.
2 Anda dapat menggunakan fungsi saat mengontrol menu.
3 Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup.

Menu Cepat

⏻ Mematikan daya.

Mengubah sumber masukan.


Mengakses menu utama.

Tutup menu cepat.


PERSIAPAN

Menghubungkan Sensor IR


Jika dihubungkan ke kabel, produk dapat menerima sinyal dari remote kontrol.
Putar sensor IR sesuai dengan penggunaan horizontal atau vertikal.
- Ilustrasi mungkin berbeda tergantung pada modelnya.

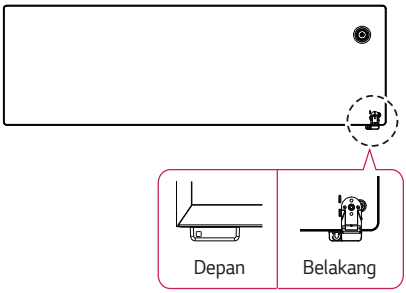

Penggunaan Horizontal

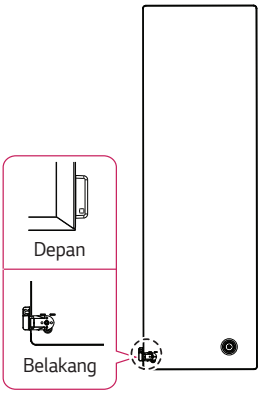


Penggunaan Vertikal (Pemasangan Bawaan)

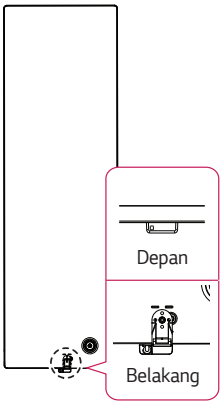


Penggunaan Vertikal

Anda dapat menyembunyikan sensor IR.

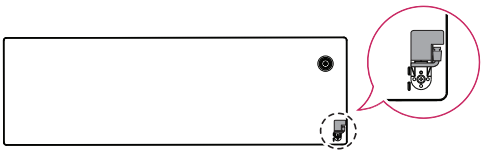

Penggunaan Horizontal

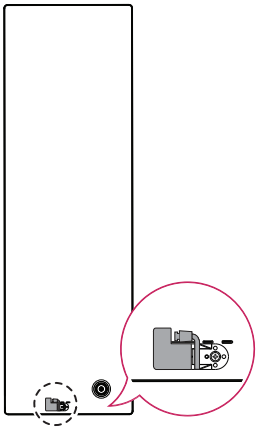


Penggunaan Vertikal

Perangkat Kunci Kensington

(Fitur ini hanya berlaku untuk beberapa model.)

Konektor perangkat kunci Kensington terletak di bagian belakang monitor. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemasangan dan penggunaan, lihat manual pengguna yang diberikan bersama perangkat pengunci.

Hubungkan kabel sistem keamanan Kensington di antara monitor dan meja.

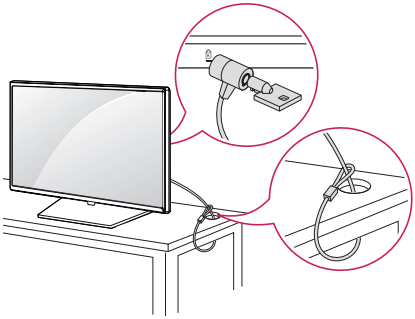

CATATAN

- Perangkat kunci Kensington adalah spesifikasi opsional.
- Ini adalah ilustrasi umum pemasangan dan dapat berbeda dari produk yang dipegang oleh pelanggan.

PEMERIKSAAN SEBELUM PEMASANGAN

Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan produk yang disebabkan oleh kegagalan mengikuti panduan.

Orientasi Pemasangan


Penggunaan secara Vertikal

Saat memasang secara vertikal, putar monitor 90 derajat berlawanan arah jarum jam sambil menghadap ke depan layar.




Sudut Kemiringan

Saat berada dalam posisi lanskap, akan miring ke bawah 30 derajat.



Orientasi Langit-langit, Lantai

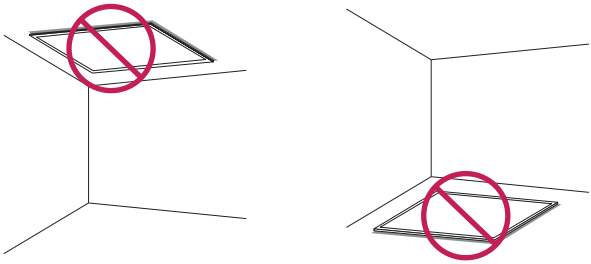


Lokasi Pemasangan

Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan produk yang disebabkan oleh kegagalan mengikuti panduan.

Dalam Ruang


Memasang di Dinding



A: 40 mm atau lebih

- Garansi tidak akan mencakup kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan produk di bawah sinar matahari langsung di panel depan.

Memasang di Dinding dengan Ceruk



A: 40 mm atau lebih

B: 50 mm atau lebih

C: 70 mm atau lebih

- Garansi tidak akan mencakup kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan produk di bawah sinar matahari langsung di panel depan.


Luar Ruangan

Luar Ruangan Tertutup



Penyangga Dinding

Untuk memasang monitor ke dinding, pasang penyangga dinding (opsional) di belakang monitor.
Berhati-hatilah, dan pastikan penyangga dinding (opsional) telah terpasang dengan benar ke monitor dan ke dinding.
Dimensi VESA untuk penyangga dinding menurut model adalah sebagai berikut.

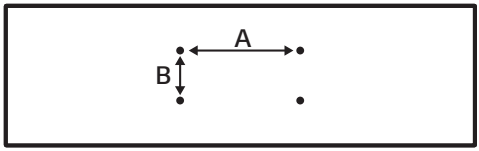

Model	Dimensi VESA (A x B) (mm)	Dimensi Standar	Panjang (Maksimum) (mm)	Kuantitas
37BH7N-H	400 x 200	M6	20	4

⚠ PERHATIAN

- Lepaskan kabel daya terlebih dahulu, lalu pindahkan atau pasang monitor. Jika tidak, dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Jika monitor dipasang di langit-langit atau dinding miring, produk dapat jatuh dan menyebabkan cedera.
- Kerusakan pada monitor karena mengencangkan sekrup terlalu kencang dapat membatalkan garansi Anda.
- Gunakan sekrup dan pelat penyangga dinding yang sesuai dengan standar VESA. Kerusakan atau cedera diri akibat penggunaan atau penyalahgunaan komponen yang tidak sesuai tidak dicakup dalam garansi produk ini.

CATATAN

- Sekrup yang lebih panjang daripada kedalaman yang diindikasikan dapat merusak bagian dalam produk. Pastikan menggunakan panjang yang tepat.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang pemasangan, lihat manual pengguna untuk penyangga dinding.

TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK PENGGUNAAN

Debu

Garansi tidak mencakup kerusakan akibat penggunaan produk di lingkungan yang sangat berdebu.

Gambar Sisa


- Gambar sisa muncul saat produk dinonaktifkan.
  - Piksel dapat rusak dengan cepat jika gambar diam ditampilkan di layar untuk jangka waktu yang lama. Gunakan fungsi screensaver.
  - Beralih dari layar dengan perbedaan pencahayaan yang tinggi (hitam dan putih atau abu-abu) ke layar yang lebih gelap dapat menyebabkan gambar sisa. Ini normal karena karakteristik tampilan produk ini.
- Jika layar LCD dalam pola diam untuk penggunaan yang lama, sedikit perbedaan tegangan dapat terjadi antara elektrode yang mengoperasikan kristal cair (LC). Perbedaan tegangan di antara elektrode meningkat seiring waktu dan cenderung menjaga kristal cair selaras dalam satu arah. Pada saat ini, gambar sebelumnya tetap ada, yang disebut gambar sisa.
- Gambar sisa tidak muncul saat gambar yang terus berubah digunakan, tetapi muncul saat layar tertentu tetap diam dalam waktu lama. Berikut ini adalah rekomendasi operasional untuk mengurangi munculnya gambar sisa ketika menggunakan layar tetap. Waktu maksimum yang disarankan untuk berpindah layar adalah 12 jam. Siklus yang lebih pendek lebih baik untuk mencegah gambar sisa.

• Kondisi penggunaan yang dianjurkan

1 Ubah warna latar belakang dan warna teks dengan interval yang sama.

- Gambar sisa lebih jarang muncul jika warna-warna yang diubah komplementer.



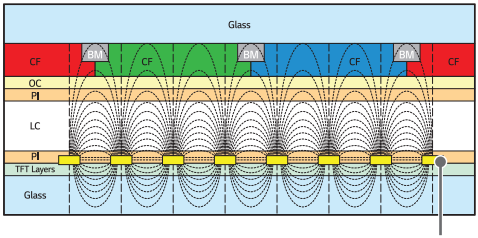

ITO atau MoTi Pixel Layer

2 Alihkan layar pada interval waktu yang sama.

- Berhati-hatilah, dan pastikan bahwa teks atau gambar dari sebelum perubahan layar tidak ditinggalkan di lokasi yang sama setelah layar berubah.



SPESIFIKASI PRODUK

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, semua informasi dan spesifikasi produk dalam buku manual ini dapat berubah untuk meningkatkan kinerja produk.

Porta Masukan/Keluaran	LAN IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2(ARC), DP IN, HDMI OUT, IR & LIGHT SENSOR, USB 2.0 IN, AUDIO OUT, RS-232C IN/OUT	
Resolusi	Resolusi yang Direkomendasikan	HDMI1,2 / DisplayPort: 1920 x 540 @ 60 Hz
	Resolusi Maksimum	HDMI1,2 / DisplayPort: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Tegangan Daya	100-240 V~ 50/60 Hz 0,6 A	
Persyaratan Lingkungan	Suhu Pengoperasian Kelembapan Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C 10% hingga 80% (Kondisi untuk mencegah kondensasi)
	Suhu Penyimpanan Kelembapan Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C 5% hingga 85% (Kondisi untuk mencegah kondensasi) * Kondisi penyimpanan kemasan kotak produk
Audio	Sensitivitas Masukan	0,5 Vrms
Ukuran (Lebar x Tinggi x Tebal) (mm) / Berat (kg)	922,3 x 288,3 x 43,5 / 7	

Mode Dukungan HDMI / DisplayPort (PC)

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi vertikal (Hz)	Keterangan
800 x 600	37,879	60,317	
1024 x 768	48,363	60	
1280 x 720	44,772	59,855	
1280 x 1024	63,981	60,02	
1680 x 1050	65,29	59,954	
960 x 540	33,512	59,629	
1920 x 540	33,614	59,811	
1920 x 1080	67,5	60	

Mode Dukungan HDMI / DisplayPort (DTV)

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi vertikal (Hz)	Keterangan
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
540/60p	33,614	59,891	
1080/50i	28,1	50	
1080/60i	33,75	60	
1080/50p	56,25	50	
1080/60p	67,432	59,94	
1080/60p	67,5	60	

CATATAN

- Frekuensi Horizontal: Interval horizontal adalah waktu untuk menampilkan satu garis horizontal. Bila 1 dibagi dengan interval horizontal, jumlah garis horizontal yang ditampilkan setiap detik dapat ditabulasikan sebagai frekuensi horizontal. Satuannya adalah kHz.
- Frekuensi Vertikal: Tampilan produk berfungsi dengan mengubah gambar layar puluhan kali setiap detik seperti lampu fluoresen. Frekuensi vertikal atau kecepatan pembaruan adalah jumlah berapa kali gambar ditampilkan per detik. Satuannya adalah Hz.

Spesifikasi modul nirkabel (LGSBWAC92)	
LAN Nirkabel (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Rentang frekuensi (MHz)	**Daya keluaran (Maks.) (dBm)**
2.400 hingga 2.483,5	18
5.150 hingga 5.725	18
5.725 hingga 5.850	12
Bluetooth	
Rentang frekuensi (MHz)	**Daya keluaran (Maks.) (dBm)**
2.400 hingga 2.483,5	8

- Karena saluran pita frekuensi dapat bervariasi di setiap negara, pengguna tidak dapat mengubah atau menyesuaikan frekuensi pengoperasian. Produk ini dikonfigurasi untuk tabel frekuensi regional.
- Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan tubuh.

LISENSI

Lisensi yang berbeda didukung, tergantung pada modelnya. Kunjungi *www.lg.com* untuk informasi lebih lanjut mengenai lisensi.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Istilah HDMI, Antarmuka Multimedia dengan Definisi Lengkap HDMI, desain Dagang HDMI, dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc.

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC&31 ABCD,
JL.SULTAN ISKANDAR MUDA, Desa/Kelurahan Kebayoran
Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota
Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240

Model dan nomor seri produk berada di belakang dan salah satu sisi produk. Catat model dan nomor seri produk di bawah jika Anda membutuhkan layanan.

MODEL

NO. SERI

Derau sementara saat perangkat DIHIDUPKAN atau DIMATIKAN adalah hal yang normal.