


# ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ DIGITOUCH T4

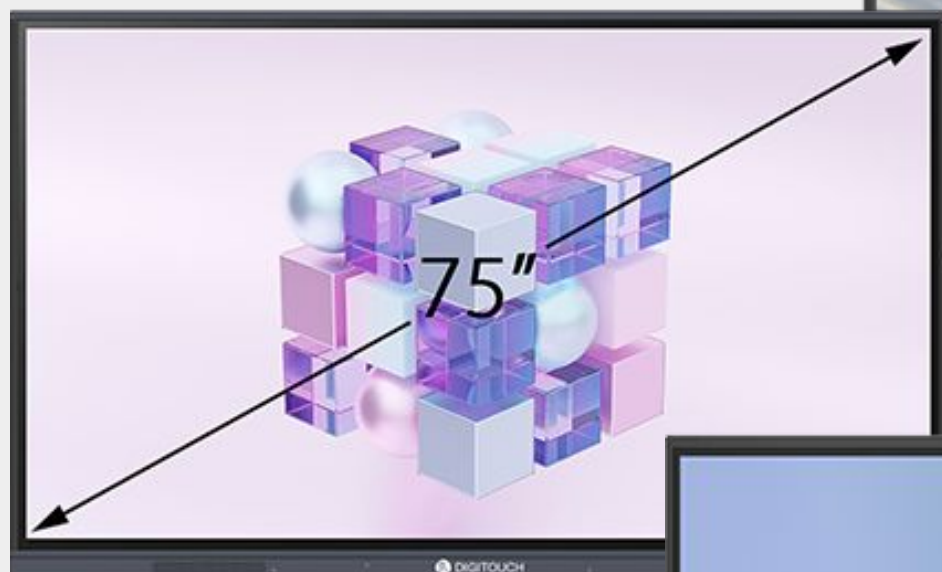

- Андроид 11 версии
- 4х ядерный процессор
- Разрешение 4K
- 20 одновременных касаний
- Eshare - трансляция с мобильных устройств
- Встроенный ПК,
- OPS (опционально)
- Ультратонкая рамка
- Встроенные динамики 2x15Вт
- Bluetooth

Размер по диагонали	65 дюймов	75 дюймов	86 дюймов
Класс панели	A+	A+	A+
Тип подсветки	D-LED	D-LED	D-LED
Разрешение	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)
Яркость	550 кд/м2	550 кд/м2	550 кд/м2
Контрастность	10 000:1	10 000:1	10 000:1
Кол-во касаний	20	20	20
Точность касания	< 1 мм	< 1 мм	< 1 мм
Толщина защитного стекла	4 мм	4 мм	4 мм
Уровень защиты	Уровень 7H по минералогической шкале твердости Мооса	Уровень 7H по минералогической шкале твердости Мооса	Уровень 7H по минералогической шкале твердости Мооса
Размер пикселя	0.372 (W) x 0.372(H)	0.372 (W) x 0.372(H)	0.372 (W) x 0.372 (H)
Частота обновления	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Угол обзора	178°(H)/178°(V)	178°(H)/178°(V)	178°(H)/178°(V)
Время работы панели	>50 000 часов	>50 000 часов	>50 000 часов
Насыщенность цвета	>70%	>70%	>70%
Активная область	1428.48 x 803.52 mm	1649.6 x 927.9 mm	1895.04 x 1065.96 mm
Глубина цвета	10 Бит	10 Бит	10 Бит
Процессор	Quad-Core Cortex A55 1.9 GHz	Quad-Core Cortex A55 1.9 GHz	Quad-Core Cortex A55 1.9 GHz
Количество ядер	4	4	4
Оперативная память	DDR4: 4GB	DDR4: 4GB	DDR4: 4GB
Внутренняя память	32GB	32GB	32GB
Версия ОС	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0
Bluetooth	Да, версия 5.0	Да, версия 5.0	Да, версия 5.0
Мак. потребление электроэнергии	≤400W	≤400W	≤550W
Потребление в режиме ожидания	<0.5W	<0.5W	<0.5W
Динамики	2 x 15 Вт	2 x 15 Вт	2 x 15 Вт
Питание	100-240V, 50/60Hz	100-240V, 50/60Hz	100-240V, 50/60Hz
Температура эксплуатации	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
Температура хранения	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
Влажность во время работы	10%~90% Без конденсата	10%~90% Без конденсата	10%~90% Без конденсата

Порты подключения IN	HDMI x 2 USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 2 USB Touch x 1 VGA x 1 Audio x 1 SPDIF x 1 RS-232 x 1 RJ-45 x 1	HDMI x 2 USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 2 USB Touch x 1 VGA x 1 Audio x 1 SPDIF x 1 RS-232 x 1 RJ-45 x 1	HDMI x 2 USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 2 USB Touch x 1 VGA x 1 Audio x 1 SPDIF x 1 RS-232 x 1 RJ-45 x 1
Порты подключения OUT	Rj45 Out x 1 Earphone Out x 1 HDMI OUT x 1	Rj45 Out x 1 Earphone Out x 1 HDMI OUT x 1	Rj45 Out x 1 Earphone Out x 1 HDMI OUT x 1
Фронтальные порты подключения	USB 3.0 x 3 USB C x 1 HDMI x 1 USB Touch x 1	USB 3.0 x 3 USB C x 1 HDMI x 1 USB Touch x 1	USB 3.0 x 3 USB C x 1 HDMI x 1 USB Touch x 1
Вес панели	38,5 кг	51,9 кг	66,5 кг
Вес панели в упаковке	47,25 кг	65,7 кг	84,2 кг
Материал	Алюминиевый профиль + листовой металл	Алюминиевый профиль + листовой металл	Алюминиевый профиль + листовой металл
Размер панели	1488,4 × 896,6 × 87,2 мм	1709 × 1020 × 88 мм	1957 × 1160 × 100 мм
Размер в упаковке	1630 × 220 × 1050 мм	1860 × 220 × 1160 мм	2120 × 220 × 1325 мм
VESA	600 × 400	800 × 400	800 × 400



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПДУ	1 шт	1 шт	1 шт
Кабель питания	1 шт	1 шт	1 шт
Кабель USB	1 шт	1 шт	1 шт
Кабель HDMI	1 шт	1 шт	1 шт
Маркеры	2 шт	2 шт	2 шт
Гарантийный талон	1 шт	1 шт	1 шт
Настенное крепление	1 шт	1 шт	1 шт