




POLAR
LIGHTS

产品画册

PRODUCT CATALOG

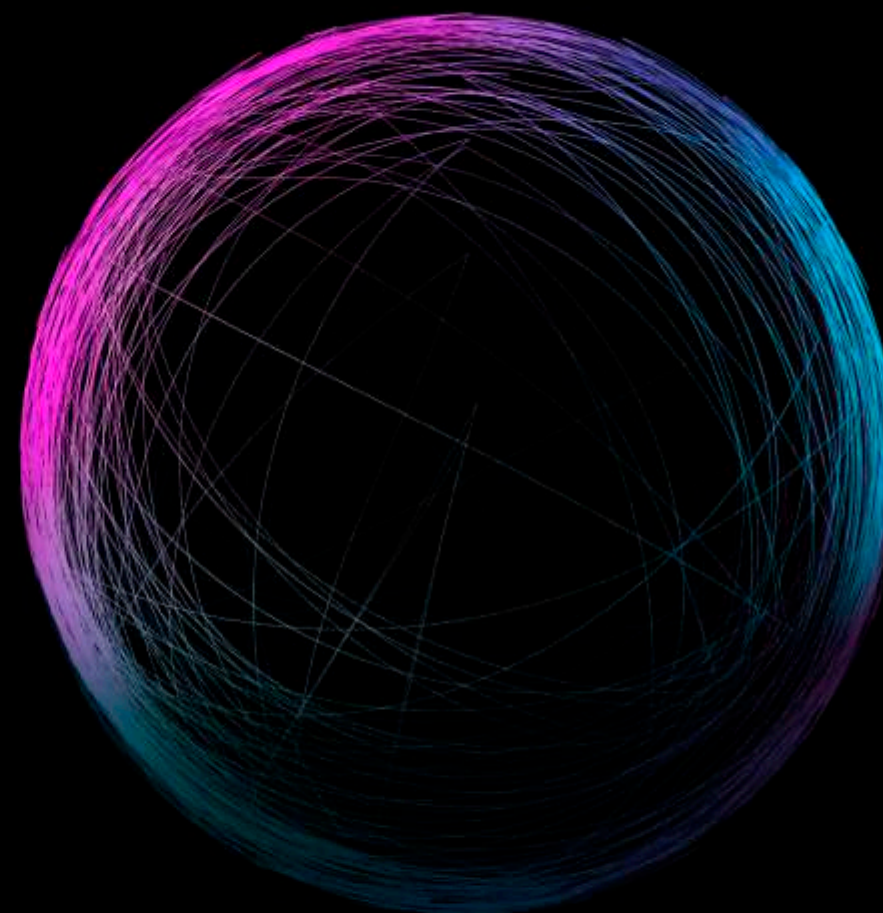

POLAR
LIGHTS

POLAR
LIGHTS

佛山市炬丰光电有限公司

FOSHAN POLAR LIGHTS INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

工厂地址：佛山市里水镇东部工业园中金路12号 Factory Address: No.12, Zhongjin Road, East Industrial Area,
总机：0757-85638952 / 85638953 Lishui Town, Foshan City, Guangdong.
传真：0757-85638957 TEL: (86)0757-85638952 / 85638953
电子邮箱：info@polarlights.com.cn Fax: 0757-85638957
网址：www.polarlights.com.cn E-mail: info@polarlights.com.cn
邮编：528000 Web: www.polarlights.com.cn
Post Code: 528000



扫一扫，进入官网



微信公众号

佛山市炬丰光电有限公司

FOSHAN POLAR LIGHTS INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

产品目录

LED摇头灯系列 LED Moving Head Series Product

LED切割摇头灯系列 LED BWSF Moving Head Series



LED三合一摇头灯系列 LED BSW Moving Head Series



LED光束摇头灯系列 LED Beam Moving Head Series



激光摇头灯系列 Laser Moving Head Series Product



HID摇头灯系列 HID Moving Head Series Product

HID三合一摇头灯系列 HID BSW Moving Head Series



HID光束摇头灯系列 HID Beam Moving Head Series



LED摇头染色灯系列 LED Wash Moving Head Series



LED效果灯系列 LED Bar Light Series



LED频闪灯系列 LED Strobe Light Series



LED影视灯系列 LED Studio Light Series



LED户外投光灯系列 LED Outdoor Flood Light Series



LED帕灯系列 LED Par Light Series



LED追光灯、烟机、控台、配件 LED Follow Spot light , Machine , Console , Parts





THE COMPANY INFO

公司简介

立足于粤港澳大湾区,炬丰光电是一家专业致力于娱乐演艺灯光,集研发、生产、销售于一体的企业。目前为止已拥有多项专利。产品多次运用于中国中央电视台、内蒙古电视台、四川自贡电视塔亮化项目,新疆印象喀什灯光项目,湖南卫视跨年演唱会,潮州大剧院,上海携程年会,济南欧乐宝剧场等大量具有重大影响力的项目中。为广大客户提供专业的演艺灯光产品、创新的灯光设计方案、完善的售后服务。

2006年,炬丰光电开始以自主品牌-POLARLIGHTS进军国际市场,全面引进先进管理理念,聘请顶尖灯光技术人才进行产品研发。目前,炬丰光电50%以上的产品出口至欧、美、亚等六十多个国家和地区,销售网络和服务中心遍布世界各地。

放眼未来,炬丰光电以“做世界的灯光企业”为企业长远发展目标。通过不断提升企业的国际化经营能力,建立具有自主知识产权的技术优势和品牌优势,优化售前、售中和售后专业服务体系,发展成为具有较强创新能力的专业化、国际化的全球知名灯光企业。

Founded in 2006, in Foshan, China, POLAR LIGHTS INDUSTRIAL COMPANY LIMITED has been dedicated to R&D and manufacture of professional stage lighting. After its positive evolution during the past 18 years time, the company has now pioneered in China lighting industry, and earned a solid reputation for its own brand all over the world.

MAIN PRODUCTS:

LED Profile Light, Beam Lights, LED Moving Head, LED Par Light, Waterproof Light, Strobe Light and so on.

THE GOAL

To become a first-grade enterprise of lighting in the world, get into shape an international top brand as the pride among Chinese enterprises in the lighting industry.

THE FAITH

Human oriented, motivated by technology, developing through innovation to provide best products and service.

THE SPIRIT

Team work, Quality first, Service sincere

Authoritative data testing, more than 10 patents, EU safety certification

The products produced, the raw materials used, and the process are strictly in accordance with the requirements of the European Community CE/Rohs Directive, and have passed the EU's safety, health, A series of strict requirements such as environment and consumer protection, and obtained relevant certification reports.

权威数据检测, 10余项专利, 欧盟安全认证

所生产的产品, 所用原材料, 工艺均严格按照欧共体CE / Rohs指令要求, 通过了欧盟关于安全, 卫生, 环境和消费者保护等一系列的严格要求, 并获得相关认证报告。

ISO CE ROHS BIS



APPLICATION CASE
项目案例



2021年央视春晚



2022年央视春晚



2021年央视元宵晚会



2022年央视元宵晚会



2022呼伦贝尔双语春晚



荷泽电视台演播厅



四川自贡电视塔亮化




开封清明上河图文旅项目

APPLICATION CASE
项目案例



四川遂宁丝路幻境

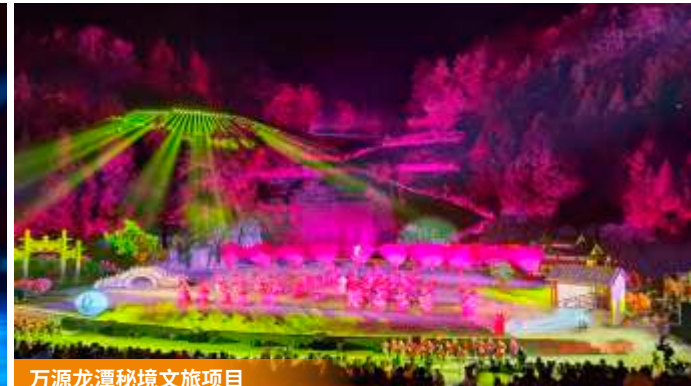

万源龙潭秘境文旅项目



潮州大剧院



星聊城文旅



汕头演艺集团



汕头林百欣剧院



顺德大剧院



汕头艺都大剧院


APPLICATION CASE
项目案例



APPLICATION CASE
项目案例



APPLICATION CASE
项目案例

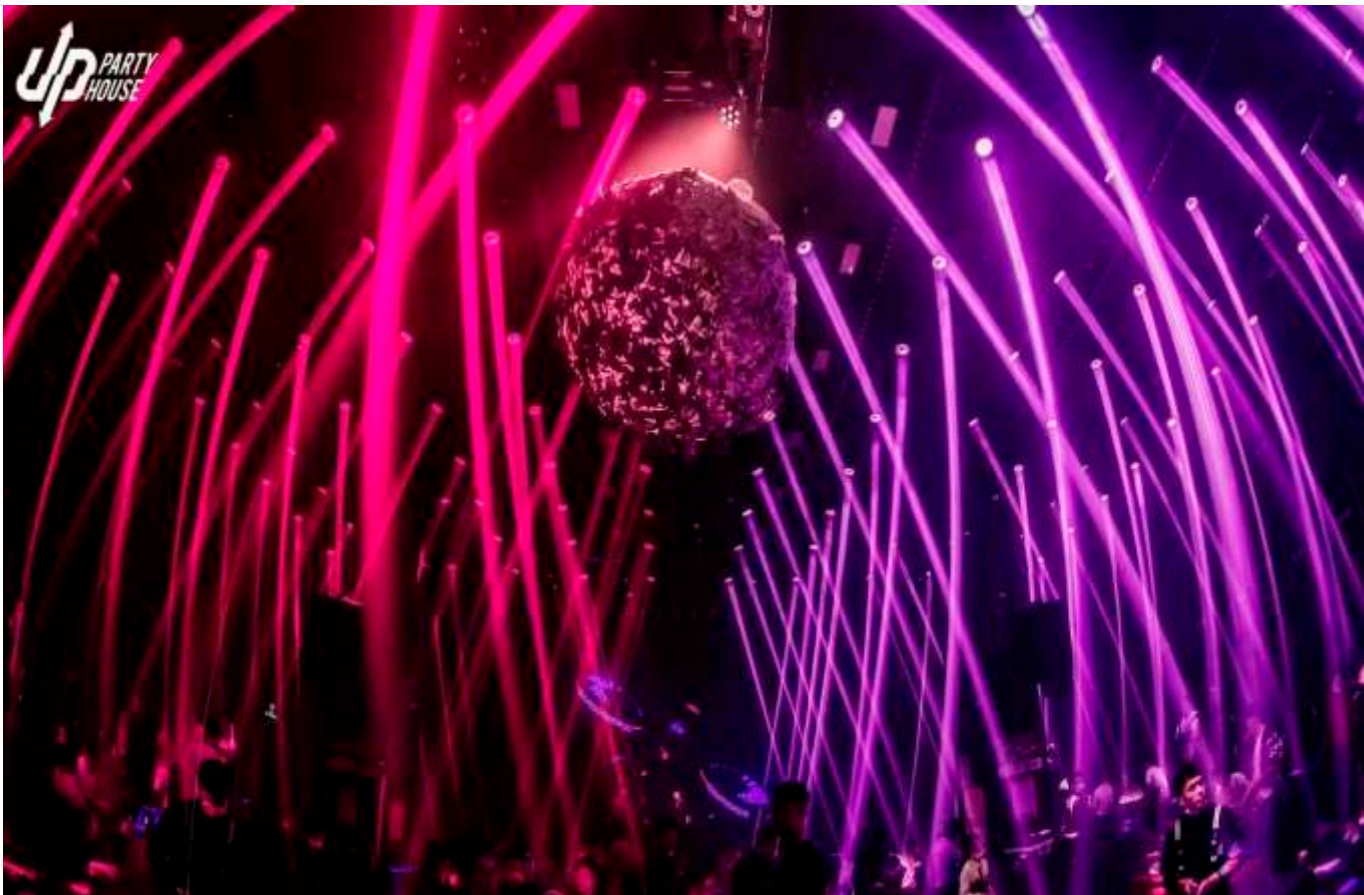


APPLICATION CASE
项目案例



LED切割摇头系列
LED Framing Moving Heads

PL-A1500F
1500W LED 切割灯
1500W LED BSWF Moving Head

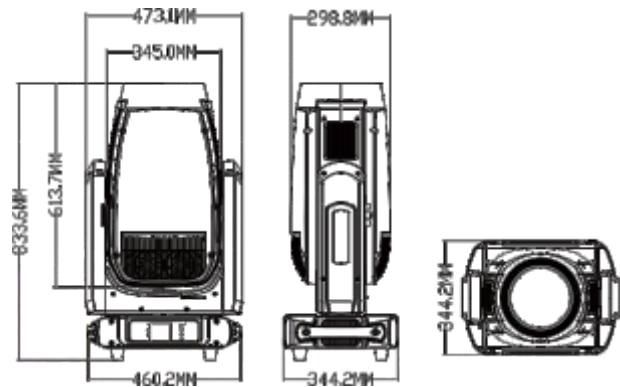

技术参数/Technical Parameters

光电系统
电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 1500W LED
额定寿命: ≥20000小时
显色指数: 高显模式Ra≥95, 另外可选择Ra≥75的高亮光源
调焦角度: 5°-50°

切割系统
图案切割: 4组8向切割片, 可以切割任意图形, 带90°旋转

图案系统
图 案: 一个固定图案盘, 带7个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带7个图案片 (可插拔式) +白圆, 可实现流水、抖动效果, 图案自转定位
一个效果盘, 带火焰, 流水动态效果带图案抖动功能, 任意定位功能

颜色系统
颜 色: 6个颜色+白光, 可实现双向彩虹效果、半色及线性调节
C T O: 独立切入式CTO, 线性色温调节 (2800K-7800K)
C M Y: 独立切入式CMY, 线性CMY颜色切换, 无极混色

效果系统
灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
棱 镜: 4棱镜, 可双向旋转
调 焦: 电子调焦
光 圈: 5%-100%光圈调整
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 1-25Hz, 多种频闪效果
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统
通 道: 36/46CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, RDM, Artnet(可选配), 自走, 主从, 声控, 内置

其他
防护等级: IP20
净 重: 45KG
毛 重: 50KG
包装尺寸: 94x56x45.5CM

ELECTRICAL/OPTICAL
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 1500W LED
Rated lifetime: ≥20000Hours
CRI: High CRI Mode Ra≥95, High Brightness Ra≥75(Optional)
Zooming angle: 5°-50°

FRAMING
Framing: 4 groups and eight directions of blade, full crossover of each blade, the framing system can rotate 90° and each blade can shape individually and cut off






GOBO
Static gobo wheel: 7 static gobos + open
Rotating gobo wheel: 7 interchangeable gobos + open
Animation wheel: dynamic effect like flame or water, etc

COLOR
Color Wheel: 6 colors+open
CTO: Independent CTO, color temperature can be linear adjusted (2800K-7800K)
CMY: Independent CMY, with linear color change, limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS
PPan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 4 facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Iris: Linear 5-100%, with built-in macros
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 1-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent frost effect



CONTROL/PROGRAMMING
Channel: 36/46CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512, RDM, Artnet(Optional), Auto-running, Master/slave, Sound active, Built-in program

OTHERS
IP class: IP20
Product weight: 50KG
Net weight: 45KG
Packing size: 94x56x45.5CM

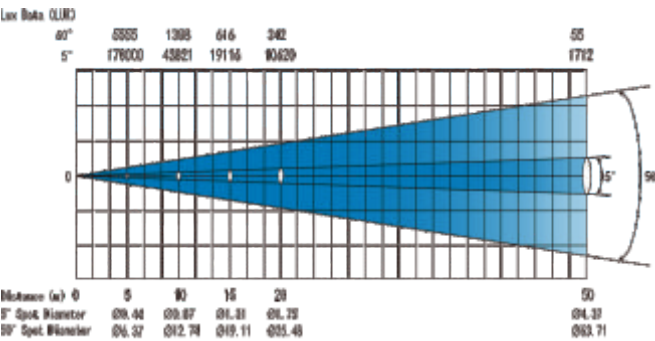

LED切割摇头系列
LED Framing Moving Heads

PL-A1200F
1200W LED 切割灯
1200W LED BSWF Moving Head

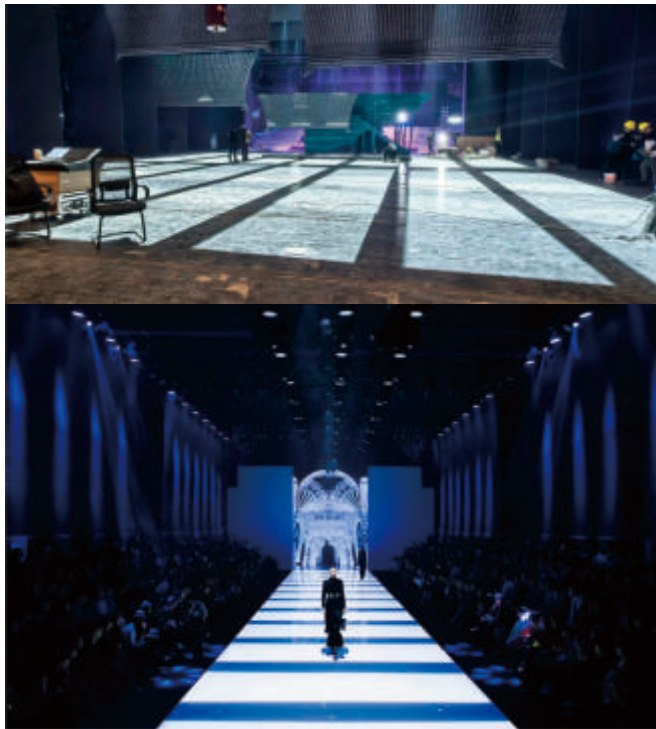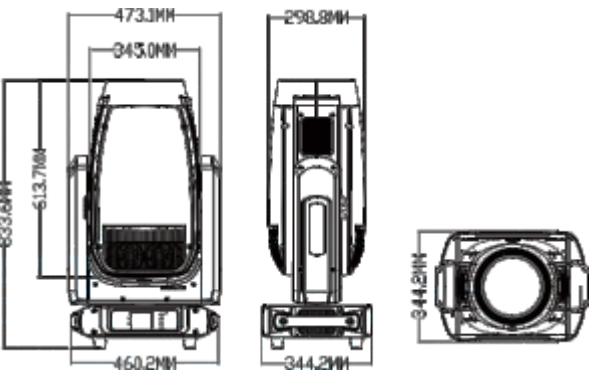

技术参数/Technical Parameters

光电系统
电 压：AC100-240V 50/60HZ
光源规格：1200W LED
额定寿命：≥20000小时
显色指数：高显模式Ra≥95，另外可选择Ra≥75的高亮光源
调焦角度：5°-50°

切割系统
图案切割：4组8向切割片，可以切割任意图形，带90°旋转

图案系统
图 案：一个固定图案盘，带7个图案+白圆，可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘，带7个图案片（可插拨式）+白圆，可实现流水、抖动效果，图案自转定位
一个效果盘，带火焰，流水动态效果带图案抖动功能，任意定位功能

颜色系统
颜 色：6个颜色+白光,可实现双向彩虹效果、半色及线性调节
C T O：独立切入式CTO,线性色温调节（2800K-7800K）
C M Y：独立切入式CMY,线性CMY颜色切换，无极混色

效果系统
灯体旋转角度：水平540度；垂直270度，16Bit精度微调，自动回位纠正功能
棱 镜：4棱镜，可双向旋转
调 焦：电子调焦
光 圈：5%-100%光圈调整
调 光：0-100%线性调光
频 闪：1-25Hz,多种频闪效果
雾 化：1个独立雾化片，独立雾化效果

控制系统
通 道：36/46CH
显 示 屏：LCD液晶触摸显示屏
软 件：通过DMX连接更新软件
控制模式：DMX512,RDM,Artnet(可选配),自走，主从，声控，内置

其他
防护等级：IP20
净 重：45KG
毛 重：50KG
包装尺寸：94x56x45.5CM

ELECTRICAL/OPTICAL
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light Source: 1200W LED
Rated Lifetime: ≥20000Hours
CRI: High CRI Mode Ra≥95,High Brightness Ra≥75(Optional)
Zooming Angle: 5°-50°

FRAMING
Framing: 4 groups and eight directions of blade, full crossover of each blade, the framing system can rotate 90° and each blade can shape individually and cut off

GOBO
Static gobo: 7 static gobos + open
Rotating gobo: 7 interchangeable gobos + open
Animation wheel: dynamic effect like flame or water, etc


COLOR
Color Wheel: 6 colors+open
CTO: Independent CTO,color temperature can be linear adjusted（2800K-7800K）
CMY: Independent CMY, with linear color change,limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS
Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 4 facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Iris: Linear 5-100%, with built-in macros
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 1-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING
Channel: 36/46CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control Mode: DMX 512,RDM,Artnet(Optional),Auto-running,Master/slave, Sound active, Built-in program

OTHERS
IP class: IP20
Product Weight: 50KG
Net Weight: 45KG
Packing Size: 94x56x45.5CM

颜色 Color



固定图案盘 Fixed Gobo Wheel



旋转图案盘 Rotating Gobo Wheel




切割图案 Framing gobos



CMY+CTO




效果盘 Effect Gobo Wheel

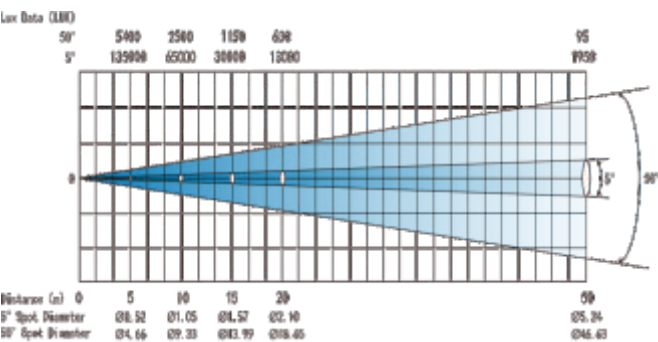

LED切割摇头系列
LED Framing Moving Heads

PL-A1000P

高显指LED 1000W 切割灯
Smart LED 1000W BSWF
Moving Head

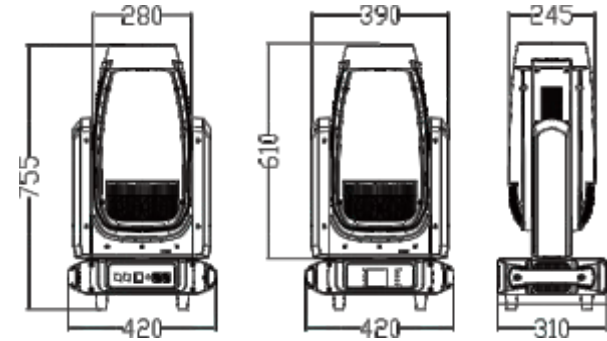

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 1000W LED
额定寿命: ≥20000小时
显色指数: 高显模式Ra≥95, 另外可选择Ra≥75的高亮光源
调焦角度: 5°-45°

切割系统

图案切割: 4组8向切割片, 可以切割任意图形, 带90°旋转

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带10个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带6个图案片 (可插拔式) +白圆, 可实现流水、抖动效果, 图案自转定位
一个效果盘, 带火焰, 流水动态效果带图案抖动功能, 任意定位功能

颜色系统

颜 色: 6个颜色+白光, 可实现双向彩虹效果、半色及线性调节
C T O: 独立切入式CTO, 线性色温调节 (2800K-7800K)
C M Y: 独立切入式CMY, 线性CMY颜色切换, 无极混色

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
棱 镜: 4棱镜, 可双向旋转
调 焦: 电子调焦
光 圈: 5%-100%光圈调整
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 1-25Hz, 多种频闪效果
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 36CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, RDM, Artnet (可选配), 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20
净 重: 36KG

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 1000W LED
Rated lifetime: ≥20000Hours
CRI: High CRI Mode Ra≥95, High Brightness Ra≥75 (Optional)
Zooming angle: 5°-45°

FRAMING

Framing: 4 groups and eight directions of blade, full crossover of each blade, the framing system can rotate 90° and each blade can shape individually and cut off

GOBO

Static gobo wheel: 10 static gobos+open
Rotating gobo wheel: 6 interchangeable gobos+open
Animation wheel: dynamic effect like flame or water, etc

COLOR

Color Wheel: 6 colors+open
CTO: Independent CTO, color temperature can be linear adjusted (2800K-7800K)
CMY: Independent CMY, with linear color change, limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 4 facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Iris: Linear 5-100%, with built-in macros
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 1-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 36CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX512, RDM, Artnet (Optional), Auto-running, Master/slave, Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP20
Net weight: 36KG

颜色 Color



固定图案盘 Fixed Gobo Wheel



旋转图案盘 Rotating Gobo Wheel




切割图案 Framing gobos



CMY+CTO





效果盘 Effect Gobo Wheel

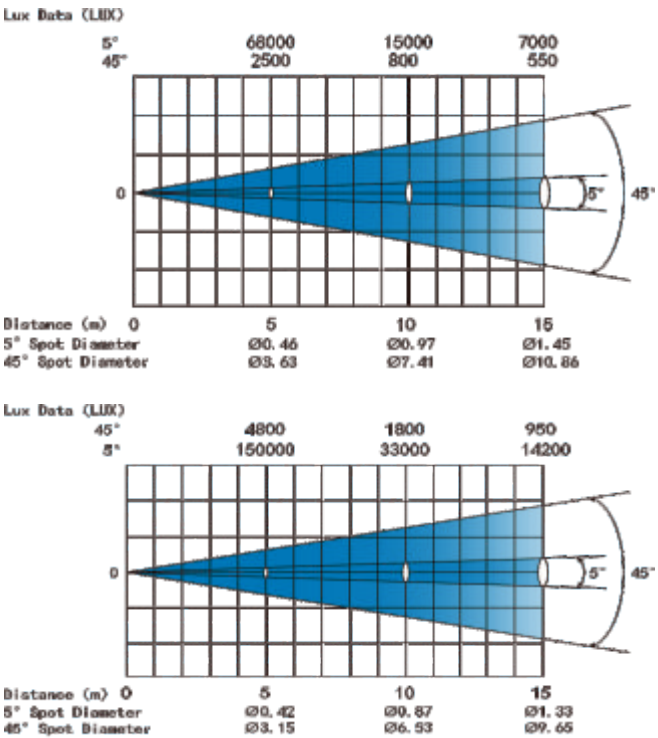

LED切割摇头系列
LED Framing Moving Heads

PL-A1000F
1000W LED 切割灯
1000W LED BSWF Moving Head

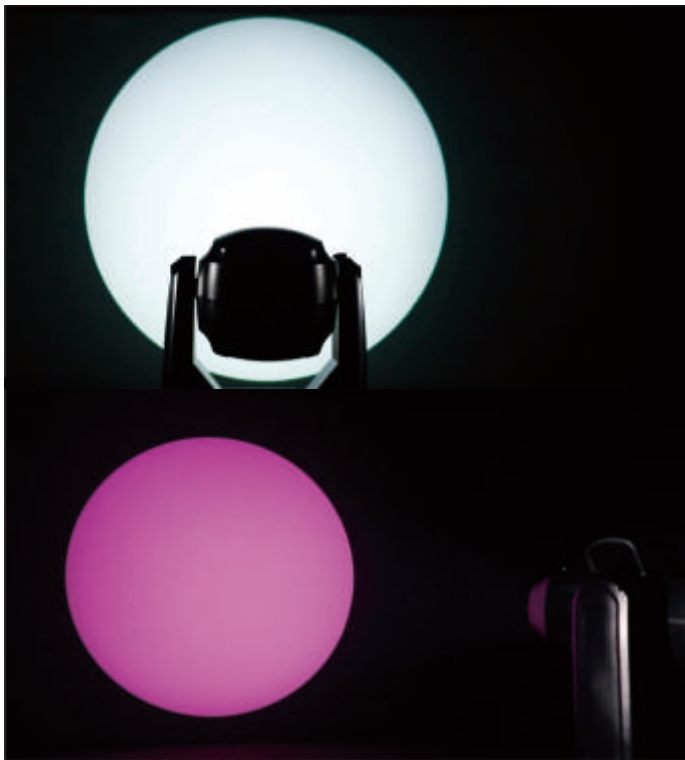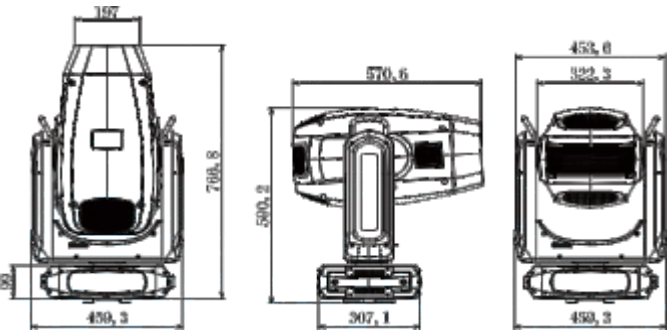

技术参数/Technical Parameters

光电系统
电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 1000W LED
额定寿命: ≥20000小时
显色指数: 高显模式Ra≥90, Ra≥70 (可选), 另外可选择Ra≥95的高显色光源
调焦角度: 5°-45°

切割系统
图案切割: 4组8向切割片, 可以切割任意图形, 带90°旋转

图案系统
图 案: 一个固定图案盘, 带7个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带7个图案片(可插拔式)+白圆, 可实现流水、抖动效果, 图案自转定位
一个效果盘, 带火焰, 流水动态效果带图案抖动功能, 任意定位功能

颜色系统
颜 色: 7个颜色+白光, 可实现双向彩虹效果、半色及线性调节
C T O: 独立切入式CTO, 线性色温调节 (2800K-7800K)
C M Y: 独立切入式CMY, 线性CMY颜色切换, 无极混色

效果系统
灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
棱 镜: 3棱镜, 3排镜, 可双向旋转
调 焦: 电子调焦
光 圈: 5%-100%光圈调整
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 1-25Hz, 多种频闪效果
雾化角度: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统
通 道: 36/46CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, RDM, ArtNet(可选配), 自走, 主从, 声控, 内置

其他
防护等级: IP20
净 重: 45.4KG
毛 重: 49.4KG
包装尺寸: 91.5x56.5x45.5CM

ELECTRICAL/OPTICAL
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 1000W LED
Rated lifetime: ≥20000Hours
CRI: High CRI Mode Ra≥90, Ra≥70(Optional), In addition, you can choose a high CRI source with Ra≥95
Zooming angle: 5°-45°

FRAMING
Framing: 4 groups and eight directions of blade, full crossover of each blade, the framing system can rotate 90° and each blade can shape individually and cut off



GOBO
Static gobo wheel: 7 static gobos + open
Rotating gobo wheel: 7 interchangeable gobos + open
Animation wheel: dynamic effect like flame or water, etc

COLOR
Color Wheel: 7 colors+open
CTO: Independent CTO, color temperature can be linear adjusted (2800K-7800K)
CMY: Independent CMY, with linear color change, limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS
Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 3 facet prism, 3 linear prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Iris: Linear 5-100%, with built-in macros
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 1-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent frost effect



CONTROL/PROGRAMMING
Channel: 36/46CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512, RDM, ArtNet(Optional), Auto-running, Master/slave, Sound active, Built-in program

OTHERS
IP class: IP20
Product weight: 49.4KG
Net weight: 45.4KG
Packing size: 91.5x56.5x45.5CM

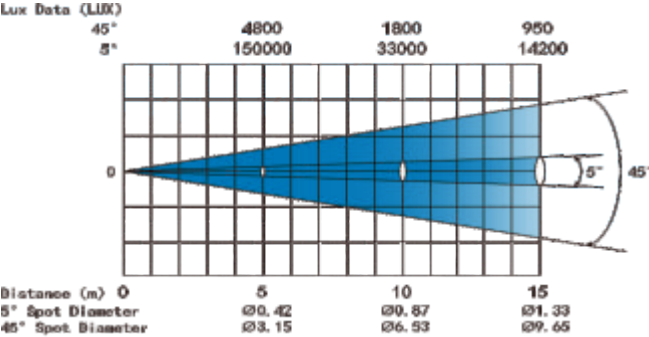

LED切割摇头系列
LED Framing Moving Heads

PL-A800F
LED 800W 切割灯
LED 800W BSWF Moving Head

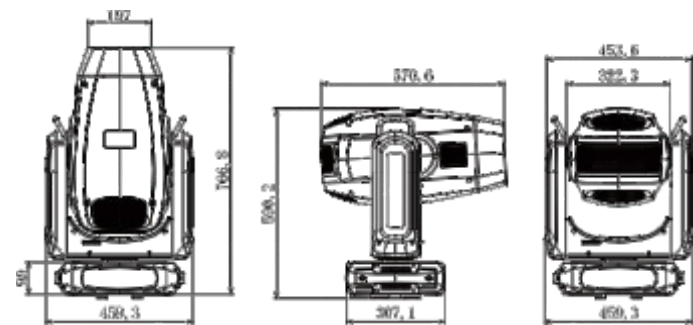

技术参数/Technical Parameters

光电系统
电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 800W LED
额定寿命: ≥20000小时
显色指数: 高显模式Ra≥90, Ra≥70 (可选), 另外可选择Ra≥95的高显色光源
调焦角度: 5°-55°

切割系统
图案切割: 4组8向切割片, 可以切割任意图形, 带90°旋转

图案系统
图 案: 一个固定图案盘, 带8个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带6个图案片 (可插拔式) +白圆,
可实现流水、抖动效果, 图案自转定位
一个效果盘, 带火焰, 流水动态效果带图案抖动功能, 任意定位功能

颜色系统
颜 色: 7个颜色+白光, 可实现双向彩虹效果、半色及线性调节
C T O: 独立切入式CTO, 线性色温调节 (2800K-7800K)
C M Y: 独立切入式CMY, 线性CMY颜色切换, 无极混色

效果系统
灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
棱 镜: 3棱镜, 3排镜, 可双向旋转, 棱镜可相互叠加, 带定位功能
调 焦: 电子调焦
光 圈: 5%-100%光圈调整
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 1-25Hz, 多种频闪效果
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统
通 道: 36/46CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, RDM, Artnet (可选配), 自走, 主从, 声控, 内置

其他
防护等级: IP20
净 重: 38KG
毛 重: 42KG
包装尺寸: 91.5x56.5x45.5CM

ELECTRICAL/OPTICAL
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 800W LED
Rated lifetime: ≥20000Hours
CRI: High CRI Mode Ra≥90, Ra≥70(Optional), In addition,
you can choose a high CRI source with Ra≥95
Zooming angle: 5°-55°

FRAMING
Framing: 4 groups and eight directions of blade, full crossover of each blade, the framing system can rotate 90° and each blade can shape individually and cut off




GOBO
Static gobo wheel: 8 static gobos + open
Rotating gobo wheel: 6 interchangeable gobos + open
Animation wheel: dynamic effect like flame or water, etc

COLOR
Color Wheel: 7 colors+open
CTO: Independent CTO, color temperature can be linear adjusted (2800K-7800K)
CMY: Independent CMY, with linear color change, limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS
Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 3 facet prism, 3 linear prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Iris: Linear 5-100%, with built-in macros
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 1-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent Frost effect

CONTROL/PROGRAMMING
Channel: 36/46CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512, RDM, Artnet (Optional), Auto-running, Master/slave,
Sound active, Built-in program

OTHERS
IP class: IP20
Product weight: 42KG
Net weight: 38KG
Packing size: 91.5x56.5x45.5CM

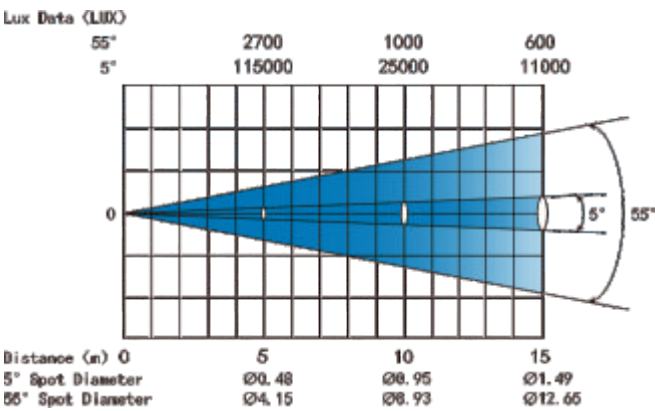



LED切割摇头系列
LED Framing Moving Heads

PL-A600P

LED 600W 切割灯

LED 600W BSWF Moving Head

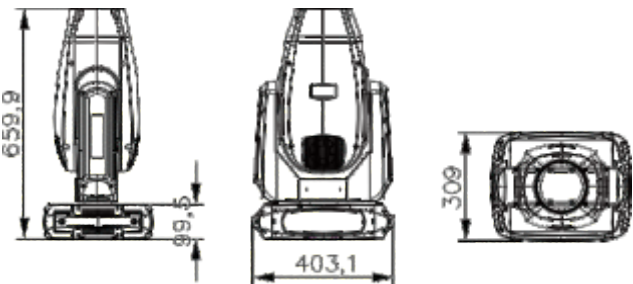

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 600W LED
额定寿命: ≥ 20000 小时
显色指数: 高显模式 $Ra \geq 90$, $Ra \geq 70$ (可选)
调焦角度: 5° - 45°

切割系统

图案切割: 4组8向切割片, 可以切割任意图形, 带 90° 旋转

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带11个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带7个图案片 (可插拨式) +白圆,
可实现流水、抖动效果, 图案自转定位
一个效果盘, 带火焰, 流水动态效果带图案抖动功能, 任意定位功能

颜色系统

颜 色: 4个颜色+白光, 可实现双向彩虹效果、半色及线性调节
C T O: 线性CTO, 线性色温调节, ($2800K$ - $7800K$)
C M Y: 独立切入式CMY, 线性CMY颜色切换, 无极混色

效果系统

灯体旋转角度: 水平 540° ; 垂直 270° 自动回位纠正功能
棱 镜: 3棱镜, 可双向旋转, 带定位功能
调 焦: 电子调焦
光 圈: 5% - 100% 光圈调整
调 光: 0 - 100% 线性调光
频 闪: 1 - $25Hz$ 多种频闪效果
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 36CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, RDM, Artnet (可选配), 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20
净 重: 28.6KG
毛 重: 32KG
包装尺寸: $81 \times 50 \times 43$ CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 600W LED
Rated lifetime: ≥ 20000 Hours
CRI: High CRI Mode $Ra \geq 90$, $Ra \geq 70$ (Optional)
Zooming angle: 5° - 45°

FRAMING

Framing: 4 groups and eight directions of blade, full crossover of each blade, the framing system can rotate 90° and each blade can shape individually and cut off

GOBO

Static gobo wheel: 11 static gobos + open
Rotating gobo wheel: 7 interchangeable gobos + open
Animation wheel: dynamic effect like flame or water, etc

COLOR

Color Wheel: 4 colors + open
CTO: Color temperature can be linear adjusted ($2800K$ - $7800K$)
CMY: Independent CMY, with linear color change, limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: $540^{\circ}/270^{\circ}$, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 3 facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Iris: Linear 5 - 100% , with built-in macros
Dimmer: 0 - 100% linear electronic dimming
Strobe: 1 - $25Hz$, synchronized, pulse effects
Frost: Independent frost effect


CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 36CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512, RDM, Artnet (Optional), Auto-running, Master/slave, Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP20
Product weight: 32KG
Net weight: 28.6KG
Packing size: $81 \times 50 \times 43$ CM

颜色 Color



固定图案盘 Fixed Gobo Wheel



玻璃图案 Glass Gobo Wheel




切割图案 Framing gobos



CMY




效果盘 Effect Gobo Wheel

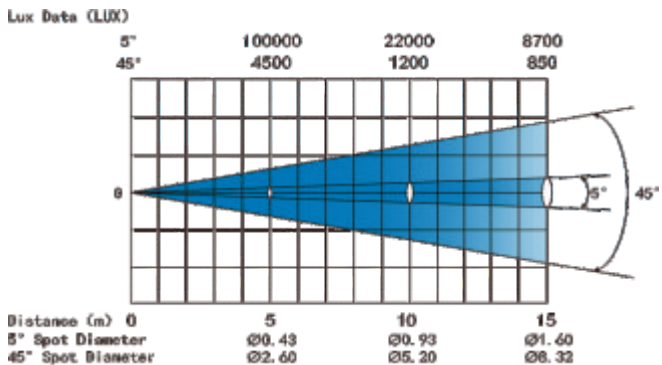

LED切割摇头系列
LED Framing Moving Heads

PL-A800FIP

防水800W切割灯
Waterproof LED 800W BWSF

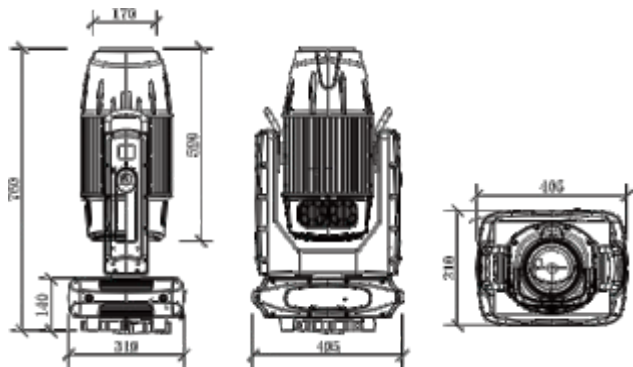

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 800W LED
额定寿命: ≥ 20000 小时
显色指数: 高显模式 $Ra \geq 90$, $Ra \geq 70$ (可选), 另外可选择 $Ra \geq 95$ 的高显色光源
调焦角度: 4° - 44°

切割系统

图案切割: 4组8向切割片, 可以切割任意图形, 带 90° 旋转

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带11个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带7个图案片 (可插拔式) +白圆,
可实现流水、抖动效果, 图案自转定位
一个效果盘, 带火焰, 流水动态效果带图案抖动功能, 任意定位功能

颜色系统

颜 色: 4个颜色+白光, 可实现双向彩虹效果、半色及线性调节
C T O: 线性CTO, 线性色温调节 (2800K-7800K)
C M Y: 独立切入式CMY, 线性CMY颜色切换, 无极混色

效果系统

灯体旋转角度: 水平 540° ; 垂直 270° , 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
棱 镜: 3棱镜, 可双向旋转, 带定位功能
调 焦: 电子调焦
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 1-25Hz, 多种频闪效果
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 34CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, RDM, Artnet (可选配), 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防水等级: IP66 净 重: 38KG
毛 重: 43.5KG 尺 寸: $87^{\circ}50^{\circ}43\text{CM}$

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 800W LED
Rated lifetime: ≥ 20000 Hours
CRI: High CRI Mode $Ra \geq 90$, $Ra \geq 70$ (Optional). In addition,
you can choose a high CRI source with $Ra \geq 95$
Zooming angle: 4° - 44°

FRAMING

Framing: 4 groups and eight directions of blade, full crossover of each
blade, the framing system can rotate 90° and each blade can
shape individually and cut off

GOBO

Static gobo wheel: 11 static gobos + open
Rotating gobo wheel: 7 interchangeable gobos + open
Animation wheel: dynamic effect like flame or water, etc

COLOR

Color Wheel: 4 colors + open
CTO: Color temperature can be linear adjusted (2800K-7800K)
CMY: Independent CMY, with linear color change, limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: $540^{\circ}/270^{\circ}$, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 3 facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Iris: Linear 5-100%, with built-in macros
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 1-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent Frost effect

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 34CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512, RDM, Artnet (Optional), Auto-running, Master/slave,
Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP66 Net weight: 38KG
Gross weight: 43.5KG Package size: $87^{\circ}50^{\circ}43\text{CM}$

颜色 Color



固定图案盘 Fixed Gobo Wheel



玻璃图案 Glass Gobo Wheel




切割图案 Framing gobos




CMY



效果盘 Effect Gobo Wheel

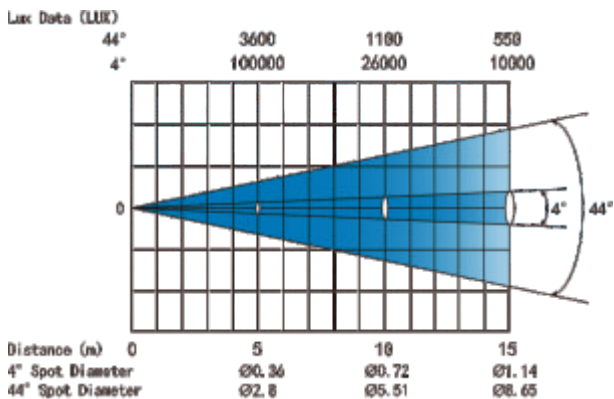

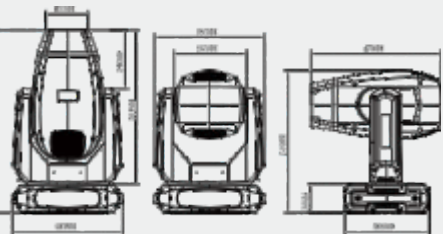

固定图案盘 Fixed Gobo Wheel



效果盘Effect Gobo Wheel



颜色 Color



CMY



玻璃图案 Glass Gobo Wheel



PL-L600Plus

LED 600W三合一带CMYCTO+双旋图+独立效果盘
Super LED 600W BSW Moving Head With CMY CTO



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 600W白光LED模组灯珠, 7000K
额定寿命: ≥20000小时
放大角度: 4°-36°线性放大

图案系统

图 案: 一个固定图案盘带效果图, 7个固图+白光+火焰流水效果图图案
两个旋转图案盘, 每个盘分别带7个图案片 (可插拨式) +白圆,
可实现流水、抖动效果, 图案自转定位

颜色系统

颜 色: 4个颜色+白光, 带半色和彩虹流水效果
C T O: 线性色温调节 (2800K-7000K)
C M Y 盘: 独立CMY, 线性切入

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度,16Bit精度微调,自动回位纠正功能
棱 镜: 两个棱镜, 6排镜, 4棱镜, 可双向旋转, 棱镜可相互叠加, 带定位功能
调 焦: 电子调焦(自动对焦)
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 0-22Hz,多种频闪效果
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 26/30CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512,自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20 净 重: 25.1KG
毛 重: 28.3KG 包装尺寸: 80x49x41CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ LED: 600W Module LED
LED Color Temperature: 7000K Rated lifetime: ≥20000Hours
ZOOM Angle: 4-36° linear zoom

GOBO

Static gobo wheel :7 static gobos +effect gobo+open
2 Rotated Gobo Wheels : 7 rotated gobos per rotated gobo wheel +open
Animation Gobo Wheel : 1 pc of independent animation gobo wheel

COLOR

Color: 4 Colors +open
CMY : independent CMY , with limitless color mixing
CTO: Linear CTO (2800K-7000K)

DYNAMIC EFFECTS


Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism wheel : 2 prism wheel,6 linear prism , 4 facet prism
Focus : Electrical frost
Dimmer : 0~100% Linear dimmer
Strobe: 0~22Hz different strobe effect
Frost : Independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING

Channel : 26/30CH Display : LED touch display
Control mode : DMX512, Auto-run , Master slave , Sound Active , Built-in program

OTHERS

IP Class:IP20 Net Weight : 25.1KG
Gross Weight : 28.3KG Packing size: 80x49x41CM

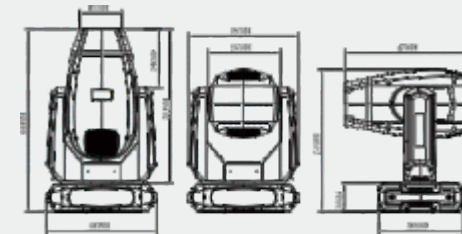

色盘 Color Wheel



固定图案盘 Fixed Gobo Wheel



三原色CMY



旋转图案盘 Rotating Gobo Wheel



PL-L600BWS

LED600W CMY三合一摇头灯
LED 600W BSW Moving Head with CMY CTO



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 600W白光LED模组灯珠
额定寿命: ≥20000小时
放大角度: 4°-44°线性放大

图案系统

图 案: 一个固定图案盘带效果图, 7个固图+白光+火焰流水效果图图案
一个旋转图案盘, 带7个图案片 (可插拨式) +白圆,
可实现流水、抖动效果, 图案自转定位

颜色系统

颜 色: 7个颜色+白光, 带半色和彩虹流水效果
C T O: 线性色温调节 (2800K-7800K)
C M Y 盘: 独立CMY, 线性切入

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度,16Bit精度微调,自动回位纠正功能
棱 镜: 两个棱镜, 6排镜, 4棱镜, 可双向旋转, 棱镜可相互叠加, 带定位功能
调 焦: 电子调焦
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 0-22Hz,多种频闪效果
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 24CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512,自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20 净 重: 24KG
毛 重: 26KG 包装尺寸: 80x49x41CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ Light source: 600W Module LED
Rated lifetime: ≥20000Hours Zooming angle: 4°-44°

GOBO

Static gobo wheel: 7static gobos + open +fire and water wave animation effect gobo
Rotating gobo wheel: 7 interchangeable gobos + open

COLOR

Color Wheel: 7 colors+open
CTO: Color temperature can be linear adjusted (2800K-7800K)
CMY: Independent CMY, with linear color change,limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS


Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 6 linear prism, 4 facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-22Hz, synchronized, pulse effects
Frost:Independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING


Channel: 24CH Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512,RDM,Artnet(Optional),Auto-running ,
Master/salve, Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP20
Net weight: 24KG
Product weight: 26KG
Packing size: 80x49x41CM

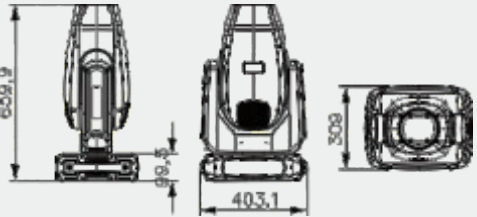

三原色CMY

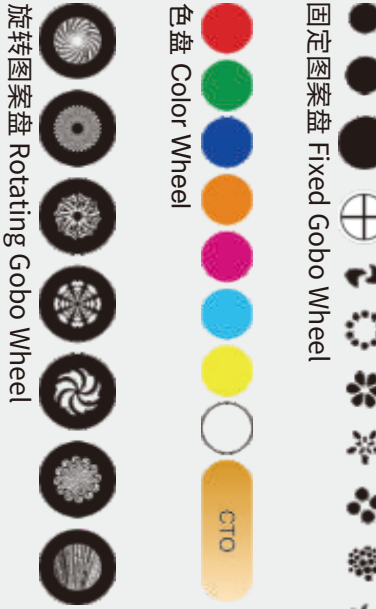

PL-L400BWS

LED400W CMY三合一摇头灯
LED 400W BSW Moving Head with CMY CTO



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 400W白光LED模组灯珠
额定寿命: ≥20000小时
放大角度: 4°-36°线性放大

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带12个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带7个图案片(可插拨式)+白圆, 可实现流水、抖动效果, 图案自转定位

颜色系统

颜 色: 7个颜色+白光, 带半色和彩虹流水效果
C T O: 线性CTO,线性色温调节 (2800K-7800K)
C M Y 盘: 独立CMY, 线性切入

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度,16Bit精度微调,自动回位纠正功能
棱 镜: 两个棱镜, 6排镜, 4棱镜, 可双向旋转, 棱镜可相互叠加, 带定位功能
调 焦: 电子调焦(自动对焦)
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 0-22Hz,多种频闪效果
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 24CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512,自走, 主从, 声控, 内置, RDM

其他

防护等级: IP20 净 重: 24KG
毛 重: 26KG 包装尺寸: 80x49x41CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ Light source: 400W Module LED
Rated lifetime: ≥20000Hours Zooming angle: 4°-36°

GOBO

Static gobo wheel: 12 static gobos + open
Rotating gobo wheel: 7 interchangeable gobos + open

COLOR

Color Wheel: 7 colors+open
CTO: Color temperature can be linear adjusted(2800K-7800K)
CMY: Independent CMY, with linear color change,limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 6 linear prism, 4 facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
With built-in macros
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-22Hz, synchronized, pulse effects

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 24CH Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512,RDM,Artnet(Optional),Auto-running , Master/salve, Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP20 Net weight: 24KG
Gross weight: 26KG Packing size: 80x49x41CM

PL-L350CMY

LED 350W三合一摇头灯带CMY CTO
LED 350W Beam Spot Wash Moving Head with CMY CTO



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 350W LED灯珠
额定寿命: ≥20000小时
放大角度: 4.5°-30°线性放大

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带9个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带7个图案片(可插拨式)+白圆, 可实现流水、抖动效果, 图案自转定位

颜色系统

颜 色: 6色+白光, 带半色和彩虹流水效果
C T O: 线性CTO,线性色温调节(2800K-7800K)
C M Y 盘: 独立CMY, 线性切入

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度,16Bit精度微调,自动回位纠正功能
棱 镜: 8棱镜
调 焦: 电子调焦(自动对焦)
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 0-22Hz,多种频闪效果
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 22CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512,自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20 净 重: 13.7KG
毛 重: 15KG 包装尺寸: 65.5x40.5x35CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ Light source: 350W Module LED
Rated lifetime: ≥20000Hours Zooming angle: 4.5°-30°

GOBO

Static gobo wheel: 9 static gobos + open
Rotating gobo wheel: 7 interchangeable gobos + open

COLOR

Color Wheel: 6 colors+open
CTO: Color temperature can be linear adjusted(2800K-7800K)
CMY: Independent CMY, with linear color change,limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS


Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 8 facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-22Hz, synchronized, pulse effects

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 22CH Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512,RDM,Artnet(Optional),Auto-running , Master/salve, Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP20 Net weight: 13.7KG
Gross weight: 15KG Packing size: 65.5x40.5x35CM

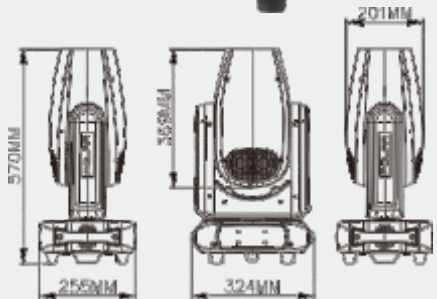

色盘 Color Wheel



固定图案盘 Fixed Gobo Wheel




三原色CMY



旋转图案盘 Rotating Gobo Wheel



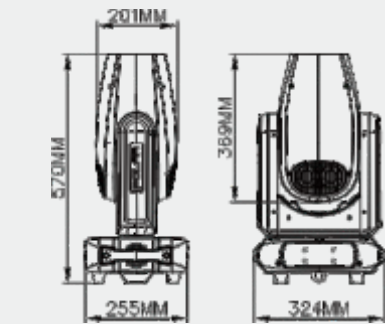

色盘 Color Wheel



固定图案盘 Fixed Gobo Wheel



三原色CMY



旋转图案盘 Rotating Gobo Wheel



PL-L250BWS

LED 250W三合一摇头灯带CMY CTO
LED 250W BSW Moving Head with CMY CTO



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 250W LED灯珠
额定寿命: ≥20000小时
放大角度: 4.5°-30°线性放大

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带9个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带7个图案片(可插拔式)+白圆, 可实现流水、抖动效果, 图案自转定位

颜色系统

颜 色: 6色+白光, 带半色和彩虹流水效果
C T O: 线性CTO,线性色温调节(2800K-7800K)
C M Y 盘: 独立CMY, 线性切入

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度,16Bit精度微调,自动回位纠正功能
棱 镜: 8棱镜
调 焦: 电子调焦(自动对焦)
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 0-22Hz,多种频闪效果
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 22CH
显 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512,自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20
毛 重: 15KG
净 重: 13.7KG
包装尺寸: 65.5x40.5x35CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Rated lifetime: ≥20000Hours
Light source: 250W Module LED
Zooming angle: 4.5°-30°

GOBO

Static gobo wheel: 9 static gobos + open
Rotating gobo wheel: 7 interchangeable gobos + open

COLOR

Color Wheel: 6 colors+open
CTO: Color temperature can be linear adjusted(2800K-7800K)
CMY: Independent CMY, with linear color change,limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS


Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 8 facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-22Hz, synchronized, pulse effects

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 22CH
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512,RDM,Artnet(Optional),Auto-running , Master/slave, Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP20
Gross weight: 15KG
Net weight: 13.7KG
Packing size: 65.5x40.5x35CM

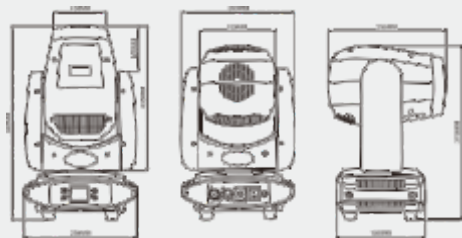

色盘 Color Wheel



固定图案盘 Fixed Gobo Wheel



旋转图案盘 Rotating Gobo Wheel



PL-L150S

LED 150W 图案摇头灯
LED 150W Spot Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: LED 150W 白色模组灯珠

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带7个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带6个可插拔式旋转图案+白圆, 可实现流水、抖动效果, 图案自转定位

颜色系统

颜 色: 7个颜色+白光

效果系统

棱 镜: 5棱镜
调 焦: 电子调焦
调 光: 0~100% 线性调光
频 闪: 频闪
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果
灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度; 自动回位纠正功能

控制系统

通 道: 14 CH
控制模式: DMX512,自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20
净 重: 8.3 KG
毛 重: 10KG
包装尺寸: 50.5*25.5*34

ELECTRICAL/OPTICAL

Input Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Lamp: LED 150W white lamp

GOBO

Static gobo wheel, 7 gobos +open
Rotation gobo wheel, 6 gobos +open

COLOR

Color wheel, 7 colors + open

DYNAMIC EFFECTS

Movement: Pan 540°; Tilt 270°;
Auto X/Y repositioning, fast, quiet and smooth
Prism : 5 facet prism
Dimmer: 0-100% electronic adjustment
Strobe: Support mechanical strobe and adjustable speed strobe effect,support strobe macro function;
Frost: Independent frost effect

CONTROL/PROGAMMING

Channel: 14CH
Control Mode: DMX 512, Auto-running , Master/slave, Sound active, Built-in program


OTHERS

IP class: IP20
Net weight: 8.3KG
Gross weight: 10KG
Packing size: 50.5*25.5*34cm

防水摇头三合一系列
Waterproof BSW Moving Heads

PL-S800IP / PL-S600IP

防水800W/600W三合一图案灯
Waterproof LED 800W/600W BSW Moving Head

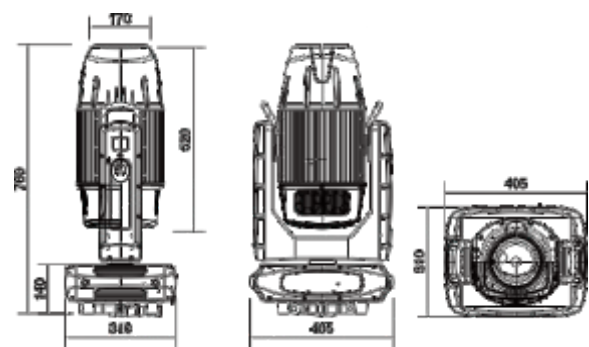

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 800W/550W白光LED灯珠
额定寿命: ≥20000小时
放大角度: 4°-35°线性放大

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带11个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带7个图案片 (可插拔式)+白圆,
可实现流水、抖动效果, 图案自转定位
一个效果盘, 带火焰, 流水动态效果带图案抖动功能, 任意定位功能

颜色系统

颜 色: 4个颜色+白光, 带半色和彩虹流水效果
C T O: 线性CTO,线性色温调节 (2800K-7800K)
C M Y盘: 独立CMY, 线性切入

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度,16Bit精度微调,自动回位纠正功能
棱 镜: 两个棱镜, 6排镜, 4棱镜, 可双向旋转, 棱镜可相互叠加, 带定位功能
调 焦: 电子调焦
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 0-22Hz,多种频闪效果
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 28CH
显 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX 512,主从, 自走, 声控, 内置

其他

防水等级: IP66
净 重: 38KG
毛 重: 43.5KG
尺 寸: 87*50*43CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 800W/550W Module LED
Rated lifetime: ≥20000Hours
Zooming angle: 4°-35° linear zoom

GOBO

Static gobo wheel: 11 static gobos + open
Rotating gobo wheel: 7 interchangeable gobos + open
Animation wheel: dynamic effect like flame or water, etc

COLOR

Color wheel: 4 colors+open
CTO: Color temperature can be linear adjusted (2800K-7800K)
CMY: Independent CMY, with linear color change,limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 6 linear prism, 4 facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-22Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 28CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control Mode: DMX 512, Master Slave, Auto Run, Sound Active, Built-in Program

OTHERS

IP class: IP66
Gross weight: 43.5KG
Net weight: 38KG
Package size: 87*50*43CM

颜色 Color



CMY




效果盘Effect Gobo Wheel



固定图案盘 Fixed Gobo Wheel




玻璃图案 Glass Gobo Wheel

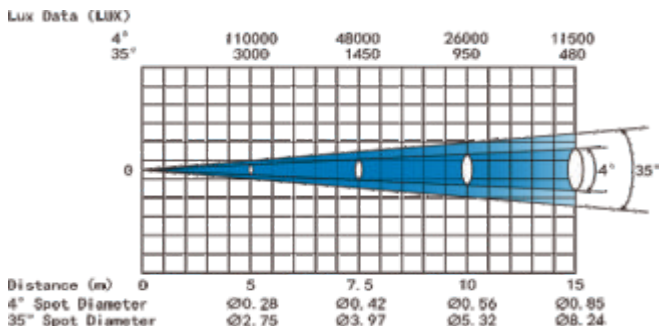

LED光束灯系列
LED Beam Light Sreires

PL-L350B
LED 300W CMY光束灯
LED 300W CMY Beam

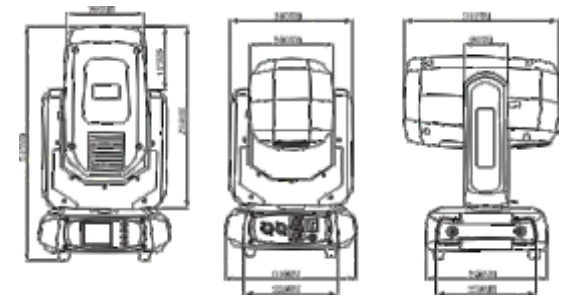

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压：AC100-240V 50/60HZ
光源规格：LED 300W
额定寿命：≥20000小时
色 温：8000K
光学镜头：镀增透膜高清光学透镜
光束角度：1.2°

图案系统

图案：一个固定图案盘，带13个图案+白圆，可实现流水，抖动效果

颜色系统

颜色：12个颜色+白光，具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果
C MY 盘：独立CMY，线性切入
一个彩虹盘：6个颜色

效果系统

灯体旋转角度：水平540度；垂直270度自动回位纠正功能
棱镜盘：两个棱镜，8棱镜，（8+16+24）棱镜
聚焦：电子调焦
调光器：0-100%线性调光
频闪：随机频闪，柔和频闪，0-22次/秒
雾化：1个独立雾化片，独立雾化效果

控制系统

通道：19CH
显示屏：LCD液晶触摸显示屏
软件：通过DMX连接更新软件
控制模式：DMX512,自走，主从，声控，内置

其他

IP 等 级：IP20
净 重：13KG
毛 重：14KG
包装尺寸：40*32.5*67CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Laser Source: LED 300W
Rated Lifetime: ≥20000 Hours
Color Temperature: 8000K
Optic Lens: High-definition optical lens with anti-reflection coating
Beam Angle: 1.2°

GOBO

Static Gobo Wheel: 13 static gobos+open

COLORS

Color: 12 colors+open, With half-color and linear adjustment functions and two-way rainbow effect
A rainbow wheel: 6 colors
CMY Wheel: Independent CMY Wheel, with limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS

Pan/Tilt Movement: Pan 540°; Tilt 270°, automatic return correction function
Prism Wheel: Two prisms, 8 prism, (8+16+24) Facet prism
Focus: Electrical Focus
Dimmer: 0-100% Linear Dimmer
Strobe: Random strobe, Plush strobe, 0-22times/Second
Frost:Independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 19CH
Display: LCD touch screen
Software: Software update via DMX connection
Control Mode: DMX512, auto-run, master-slave, sound active, built-in OTHERS
IP Class: IP20
Net Weight: 13KG
Gross Weight: 14KG
Packing Size: 40*32.5*67CM


CMY



彩虹盘Rainbow Wheel




固定图案盘 Fixed Gobo Wheel

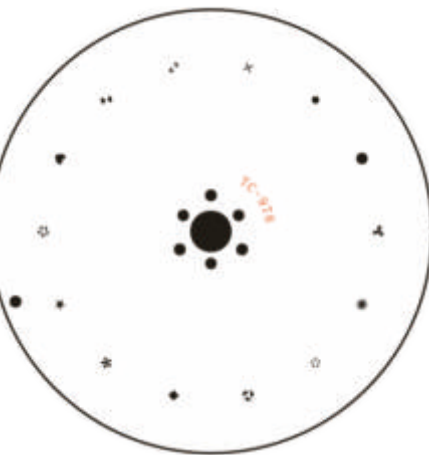


颜色 Color



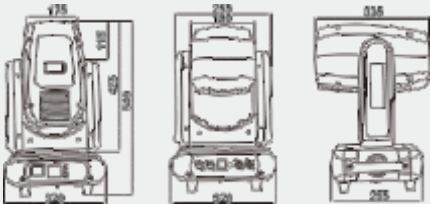

彩虹盘Rainbow Wheel

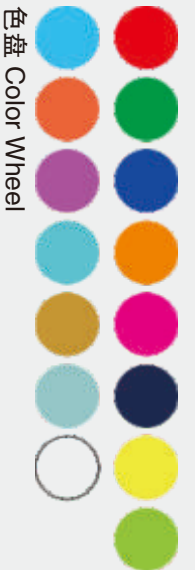

固定图案盘 Fixed Gobo Wheel



PL-L250B

LED 250W光束摇头灯
LED 250W Beam Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ 光源规格: LED 200W白色模组灯珠
额定寿命: ≥20000小时 光束角度: 1.8°
出光镜头: 152mm

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带13个图案+白圆, 可实现流水, 抖动效果

颜色系统

颜 色: 14个颜色+白光, 具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果
一个彩虹盘: 6个颜色

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度,16Bit精度微调,自动回位纠正功能
棱 镜: 2个独立棱镜, 16棱镜, (8+8+8) 棱镜, 可独立双向旋转, 可叠加
调 焦: 电子调焦(自动对焦)
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 随机频闪, 脉冲频闪, 0-25Hz
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 16CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512,自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20 净 重: 13KG
毛 重: 14KG 包装尺寸: 40*32.5*67CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ Light source: 200W Module LED
Rated lifetime: ≥20000Hours Beam angle: 1.8°
Optic lens: 152mm

GOBO

Static gobo wheel: 13 static gobos + open

COLOR

Color wheel: 14 colors+open, with rainbow wheel and rainbow effect
A Rainbow Wheel: 6 color

DYNAMIC EFFECTS


Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 16 facet prism, (8+8+8)facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING


Channel: 16CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512,RDM,Auto-running ,Master/salve, Sound active, Built-in program

OTHERS


IP class: IP20 Net weight: 13KG
Gross weight: 14KG Packing size: 40x32.5x67CM

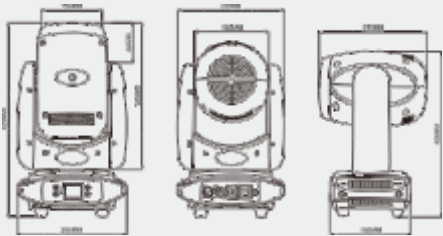

色盘 Color Wheel

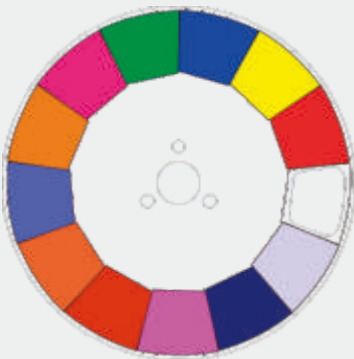

固定图案盘 Fixed Gobo Wheel

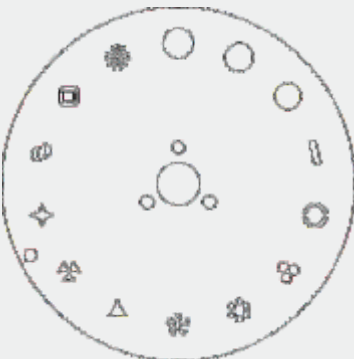

PL-L150B

LED 150W 光束摇头灯
LED 150W Beam Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: LED 150W 白色灯珠
额定寿命: ≥20000小时
光 束 角: 1.8°

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带13个固定图案+白光

颜色系统

颜 色: 12个颜色+白光

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度自动回位纠正功能
棱 镜: 16棱镜
调 焦: 电子调焦
调 光: 0~100% 线性调光
频 闪: 频闪
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 13CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512,自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20 毛 重: 10KG
净 重: 8.5 KG 包装尺寸: 50.5*20.5*34.5cm

ELECTRICAL/OPTICAL

Input Voltage: AC100-240V 50/60HZ Lamp: LED 150W white lamp
Rated lifetime: ≥20000Hours Beam angle: 1.8°

GOBO

Gobo: one static gobo wheel, 13 static gobos+open

COLOR

Color: one color wheel, 12 colors+open

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism : 16 facet prism
Dimmer : 0-100% electronic adjustment
Strobe: Support mechanical strobe and adjustable speed strobe effect,support strobe macro function;
Frost: Independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 13CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control Mode: DMX 512,Auto-running ,Master/salve, Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP20 Gross weight: 10KG
Net weight: 8.5KG Packing size: 50.5*20.5*34.5cm

防水激光光束灯
Waterproof Laser Beam Moving Head

PL-W200L
防水120W激光光束灯
Waterproof 120W Laser Beam
Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 120W激光
额定寿命: ≥12000小时
光束角度: 1°

图案系统

图 案: 1个固定图案盘, 带14个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果

颜色系统

颜 色: 14个颜色+白光, 具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果
一个彩虹盘: 6个颜色
C M Y 盘: 线性CMY颜色切换, 无极混色

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度自动回位纠正功能
棱 镜: 棱镜盘1: 12棱镜, 6排镜
棱镜盘2: (8+16+24)棱镜
调 焦: 电子调焦
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 随机频闪, 脉冲频闪, 0-25Hz
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 20CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512,RDM, 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防水等级: IP66

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 120W Laser
Rated lifetime: ≥12000Hours
Beam angle: 1°

GOBO

Static gobo wheel: 14 static gobos + open

COLOR

Color wheel: 14 colors+open
A Rainbow Wheel: 6 color
CMY: Independent CMY, with linear color change, limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism Wheel 1: 12 facet prism, and 6 linear prism, Frost
Prism Wheel 2: (8+16+24) facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: With Frost

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 20CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512,RDM,Auto-running ,Master/salve,
Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP66

彩虹盘Rainbow Wheel



CMY




颜色 Color



固定图案盘 Fixed Gobo Wheel




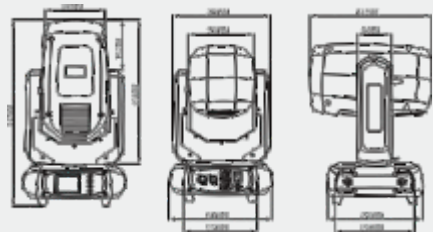


固定图案盘 Fixed Gobo Wheel



彩虹盘 Rainbow Wheel / CMY

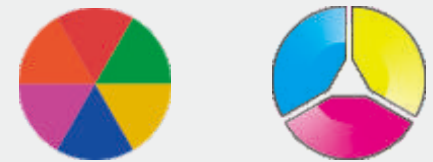

色盘 Color Wheel

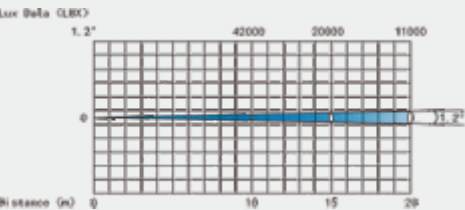

PL-A150L

150W激光光束灯
LED 140W Beam with 10W Laser Beam Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压：AC100-240V 50/60HZ
光源规格：150W激光LED混合光源
额定寿命：≥12000小时
色 温：8000K
光学镜头：镀增透膜高清光学透镜
光束角度：1.2°

图案系统

图 案：一个固定图案盘，带13个图案+白圆，可实现流水，抖动效果

颜色系统

颜 色：12个颜色+白光，具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果
一个彩虹盘：6个颜色
C MY 盘：独立CMY，线性切入
灯体旋转角度：水平540度；垂直270度自动回位纠正功能
棱 镜 盘：两个棱镜，8棱镜，（8+16+24）棱镜
调 焦：电子调焦
调 光 器：0-100%线性调光
频 闪：随机频闪，柔和频闪，0-22次/秒
雾 化：1个独立雾化片，独立雾化效果
通 道：19CH
显 示 屏：LCD液晶触摸显示屏
软 件：通过DMX连接更新软件
控制模式：DMX512,自走，主从，声控，内置

其他

IP等级：IP20
净 重：16.8KG

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 140W White LED light source +10W White Laser
Rated life: ≥12000 hours
Color temperature: 8000K
Light output lens: high-definition optical lens with anti-reflection coating
Beam angle: 1.2°

GOBO

Static gobo wheel: 13 static gobo + open, which can achieve water flow and jitter effects

Color

Color Wheel: 12 colors + open
One rainbow wheel: 6 colors
CMY: Independent CMY, with linear color change, limitless color mixing
Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 2 independent prisms, 8 facet prism, (8+16+24) facet prism
Focus: electronic focus
Dimming: 0-100% linear dimming
Strobe: random strobe, pulse strobe, 0-22 times/second
Frost: with frost

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 19CH
Display: LCD touch screen
Software: update software through DMX connection
Control mode: DMX512, Auto-running, master-slave, Sound active, Built-in

OTHERS

IP class: IP20
Net weight: 16.8KG

PL-A50L

50W 激光光束灯
50W Laser Beam Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压：AC100-240V 50/60HZ
光源规格：50W激光
额定寿命：≥12000小时
出光镜头：镀增透膜高清光学透镜
光束角度：1.2°

图案系统

图 案：一个固定图案盘，带14个图案+白圆，可实现流水，抖动效果

颜色系统

颜 色：13个颜色+白光，具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果
C MY 盘：独立CMY，线性切入
灯体旋转角度：水平540度；垂直270度自动回位纠正功能
棱 镜：1个独立棱镜，（8+16+24）棱镜，可独立双向旋转
调 焦：电子调焦
调 光：0-100%线性调光
频 闪：随机频闪，脉冲频闪，0-22次/秒
雾 化：1个独立雾化片，独立雾化效果

控制系统

通 道：17CH
显 示 屏：LCD液晶触摸显示屏
软 件：通过DMX连接更新软件
控制模式：DMX512,自走，主从，声控，内置

其他

防护等级：IP20
净 重：13.5KG

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Laser Source: 50W White Laser Light
Rated Lifetime: ≥12000 Hours
Color Temperature: 8000K
Optic Lens: High-definition optical lens with anti-reflection coating
Beam Angle: 1.2°

GOBO

Static Gobo Wheel: 14 static gobos+open

COLORS

Color: 13 colors+open
CMY Wheel: Independent CMY Wheel, with limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS


Pan/Tilt Movement: Pan 540°; Tilt 270°, automatic return correction function
Prism Wheel: (8+16+24)Prism
Focus: Electrical Focus
Dimmer: 0-100% Linear Dimmer
Strobe: Random strobe, Plush strobe, 0-22times/Second
Frost: with frost

CONTROL/PROGRAMMING


Channel: 17CH
Display: LCD touch screen
Software: Software update via DMX connection
Control Mode: DMX512, auto-run, master-slave, sound active, built-in

OTHERS

IP Class: IP20
Net weight: 13.5KG

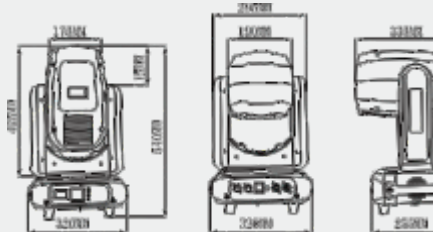


CMY



固定图案盘 Fixed Gobo Wheel





色盘 Color Wheel

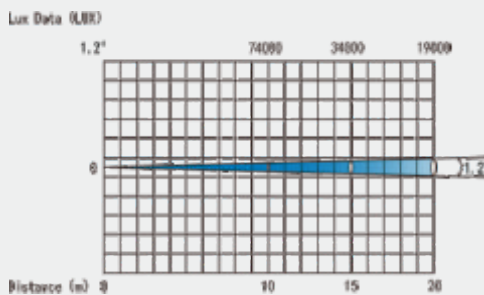

HID防水三合一摇头灯系列
HID Waterproof 3in1 Moving Heads

PL-W480BWS/W380BWS
防水380W/480W三合一摇头灯
Waterproof 380W/480W BWS Moving Head

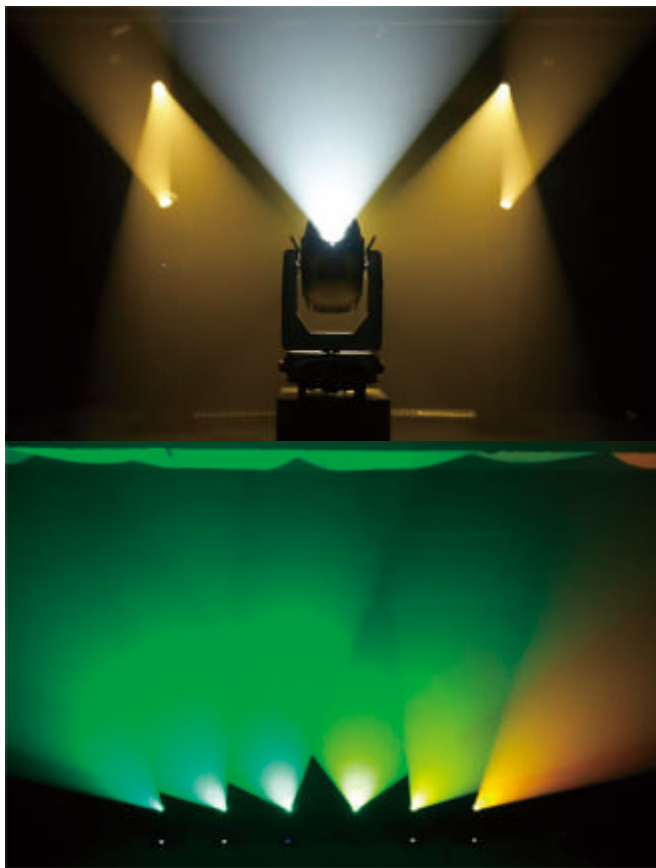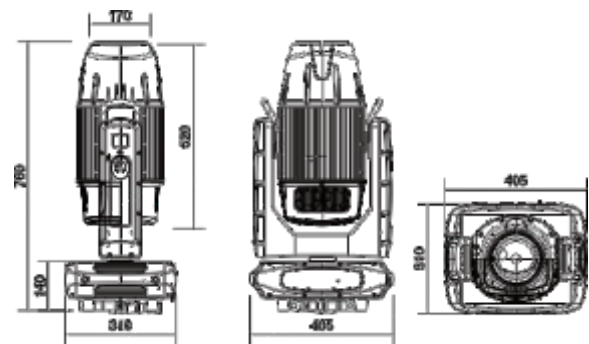

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: OSRAM 482W/382W 灯泡
额定寿命: 3000小时
放大角度: 2.5°-53°

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带12个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带7个图案片 (可插拨式) +白圆,
可实现流水、抖动效果, 图案自转定位
一个效果图案盘, 带5个图案+白光, 带火焰、流水动态效果

颜色系统

颜 色: 13个颜色+白光, 具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
棱 镜: 8棱镜, 16棱镜, 可双向旋转, 棱镜可相互叠加, 带定位功能
调 焦: 电子调焦
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 0-25Hz, 多种频闪效果
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 24/17CH
显 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, RDM, Artnet(可选配), 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP66

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60Hz
Light source: Osram 482W/382 Lamp
Rated lifetime: 3000Hours
Zooming angle: 2.5°-53°

GOBO

Static gobo wheel: 12 static gobos + open
Rotating gobo wheel: 7 interchangeable gobos + open
Animation wheel: 5 animation gobos + open,
dynamic effect like flame or water, etc

COLOR

Color wheel: 13 colors+open

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 8 facet prism, 16 facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 24CH/17CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512, RDM, Artnet(Optional), Auto-running,
Master/slave, Sound active, Built-in program


OTHERS

IP class: IP66

颜色 Color




固定图案盘 Fixed Gobo Wheel

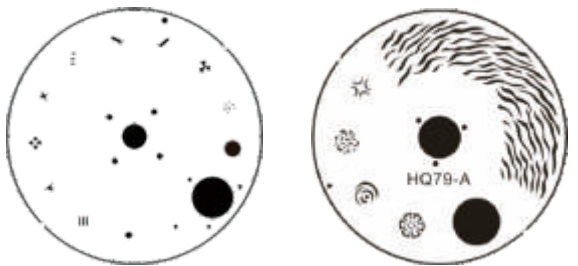

玻璃图案 Glass Gobo Wheel



HID三合一摇头灯系列
HID 3in1 Moving Heads

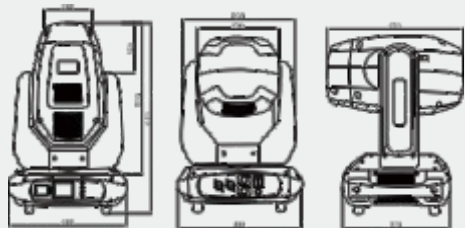


CMY




颜色 Color



固定图案盘 Fixed Gobo Wheel

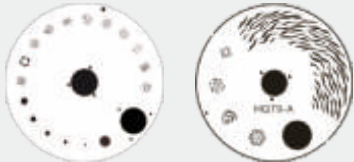

玻璃图案 Glass Gobo Wheel

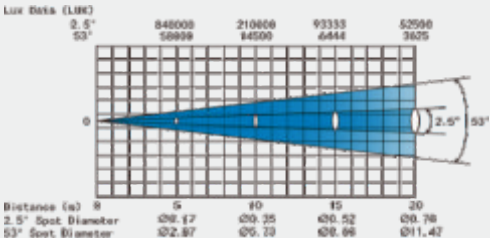

PL-A550CMY

550 CMY三合一摇头灯
550W BSW Moving Head with CMY CTO



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ 光源规格: OSRAM 550W 灯泡
色 温: 7800K 额定寿命: 1500小时 放大角度: 2.5°-53°

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带17个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带7个图案片 (可插拔式) +白圆,
可实现流水、抖动效果, 图案自转定位, 一个效果图案盘

颜色系统

色 盘: 8个颜色+白光, 具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果
C M Y 盘: 线性CMY颜色切换, 无极混色
C T O 盘: 色温调节(2800K-7800K)

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
棱 镜: 8棱镜, 6排镜, 可双向旋转, 棱镜可相互叠加, 带定位功能
调 焦: 电子调焦 调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 0-25Hz, 多种频闪效果 雾化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 30CH/34CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, RDM, ArtNet(可选配), 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20 净 重: 25.2KG
毛 重: 27KG 包装尺寸: 48x46x73.5CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: Osram 550W Lamp
Color temperature: 7800K
Rated lifetime: 1500Hours
Zooming angle: 2.5°-53°

GOBO

Static gobo wheel: 17 static gobos + open
Rotating gobo wheel: 7 interchangeable gobos + open
Animation wheel: 1 animation gobo wheel

COLOR

Color wheel: 8 colors+open
CTO: Color temperature can be linear adjusted from 2800K-7800K
CMY: Independent CMY, with linear color change, limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 8 facet prism, 6 linear prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 30CH/34CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512, RDM, ArtNet(Optional), Auto-running,
Master/slave, Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP20 Net weight: 25.2KG
Gross weight: 27KG Package size: 48x46x73.5CM

PL-A480CMY/PL-A380CMY

480W/380W CMY三合一摇头灯
480W/380W BSW Moving Head with CMY CTO



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ 光源规格: OSRAM 482W/382W 灯泡
额定寿命: 3000小时 放大角度: 2.5°-53°

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带12个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带7个图案片 (可插拔式) +白圆,
可实现流水、抖动效果, 图案自转定位
一个效果图案盘, 带5个图案+白光, 带火焰、流水动态效果

颜色系统

颜 色: 8个颜色+白光
C T O: 线性CTO色温调节 (2800K-7800K)
C M Y 盘: 线性CMY颜色切换, 无极混色

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
棱 镜: 8棱镜, 16排镜, 可双向旋转, 棱镜可相互叠加, 带定位功能
调 焦: 电子调焦 调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 0-25Hz, 多种频闪效果 雾化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 32CH/24CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, RDM, ArtNet(可选配), 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20 净 重: 23.2KG
毛 重: 25KG 包装尺寸: 48x46x73.5CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: Osram 482W/382 Lamp
Rated lifetime: 3000Hours
Zooming angle: 2.5°-53°

GOBO

Static gobo wheel: 12 static gobos + open
Rotating gobo wheel: 7 interchangeable gobos + open
Animation wheel: 5 animation gobos +open ,dynamic effect like flame or water, etc

COLOR

Color wheel: 8 colors+open
CTO: Color temperature can be linear adjusted from 2800K-7800K
CMY: Independent CMY, with linear color change, limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 8 facet prism, 16 facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: independent frost effect


CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 32CH/24CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512, RDM, ArtNet(Optional), Auto-running,
Master/slave, Sound active, Built-in program

OTHERS

P class: IP20 Net weight: 23.2KG
Gross weight: 25KG Package size: 48x46x73.5CM

HID三合一摇头灯系列
HID 3in1 Moving Heads

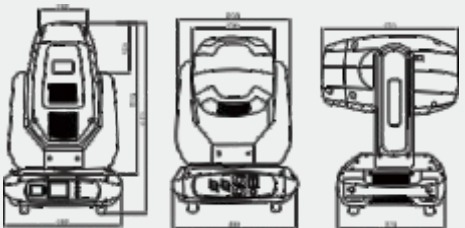

CMY





颜色 Color




固定图案盘 Fixed Gobo Wheel



玻璃图案 Glass Gobo Wheel

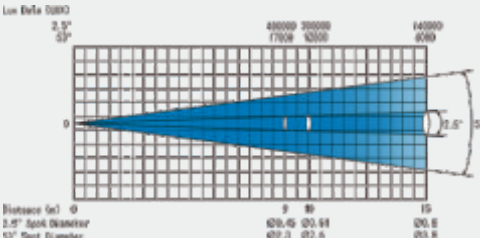

HID三合一摇头灯系列
HID 3in1 Moving Heads

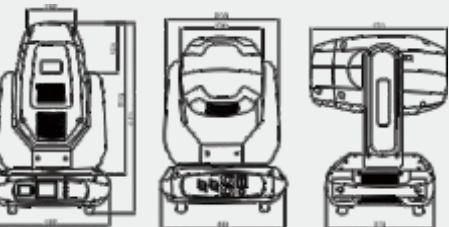

固定图案盘 Fixed Gobo Wheel



玻璃图案 Glass Gobo Wheel



PL-A480BWS/PL-A380BWS

480W/380W三合一摇头灯
480W/380W BSW Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ 光源规格: OSRAM 482W/382W 灯泡
额定寿命: 3000小时 放大角度: 2.5°-53°

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带12个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带7个图案片 (可插拨式) +白圆,
可实现流水、抖动效果, 图案自转定位
一个效果图案盘, 带5个图案+白光, 带火焰, 流水动态效果

颜色系统

颜 色: 13个颜色+白光, 具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
棱 镜: 8棱镜, 16棱镜, 可双向旋转, 棱镜可相互叠加, 带定位功能
调 焦: 电子调焦
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 0-25Hz, 多种频闪效果
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 24/17CH
显 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, RDM, Artnet(可选配), 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20 净 重: 23.2KG
毛 重: 25KG 包装尺寸: 48x46x73.5CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ Light source: Osram 482W/382 Lamp
Rated lifetime: 3000Hours Zooming angle: 2.5°-53°

GOGO

Static gobo wheel: 12 static gobos + open
Rotating gobo wheel: 7 interchangeable gobos + open
Animation wheel: 5 animation gobos + open, dynamic effect like flame or water, etc

COLOR

Color wheel: 13 colors+open

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 8 facet prism, 16 facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 24CH/17CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512, RDM, Artnet(Optional), Auto-running, Master/slave, Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP20 Net weight: 23.2KG
Gross weight: 25KG Package size: 48x46x73.5CM

PL-E380BWS精英版

380W三合一摇头灯精英版
Smart 380W BSW Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ 光源规格: Osram 382W 灯泡
额定寿命: 3000小时 放大角度: 2.5°-53°

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带12个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果
一个旋转图案盘, 带7个图案片 (可插拨式) +白圆,
可实现流水、抖动效果, 图案自转定位
一个效果图盘, 带火焰, 带流水动态效果带图案抖动功能, 任意定位功能

颜色系统

颜 色: 13个颜色+白光, 具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
棱 镜: 8棱镜, 16棱镜, 可双向旋转, 棱镜可相互叠加, 带定位功能
调 焦: 电子调焦
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 0-25Hz, 多种频闪效果
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 17/24CH
显 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, RDM, Artnet(可选配), 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20 净 重: 20KG
毛 重: 23KG 包装尺寸: 48x46x73.5CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ Light source: Osram 382W Lamp
Rated lifetime: 3000Hours Zooming angle: 2.5°-53°

GOGO

Static gobo wheel: 12 static gobos + open
Rotating gobo wheel: 7 interchangeable gobos + open
Animation wheel: dynamic effect like flame or water, etc

COLOR

Color wheel: 13 colors+open

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Prism: 8 facet prism, 16 facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 17/24CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512, RDM, Artnet(Optional), Auto-running, Master/slave, Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP20 Net weight: 20KG
Gross weight: 23KG Package size: 48x46x73.5CM

HID三合一摇头灯系列
HID 3in1 Moving Heads



颜色 Color




固定图案盘 Fixed Gobo Wheel




玻璃图案 Glass Gobo Wheel




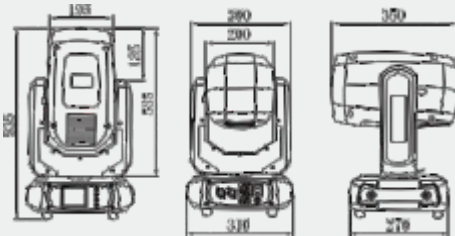

彩虹盘Rainbow Wheel 图案盘 Gobo Wheel

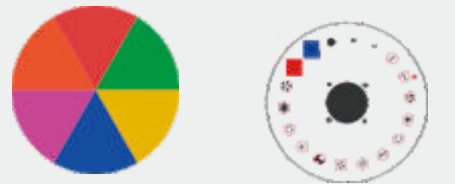

颜色 Color

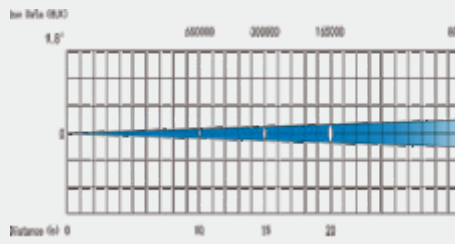

PL-A420D/A380D

420W/380W超级光束灯
420W/380W Super Beam



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: OSRAM 421W/361W 灯泡
额定寿命: 4500小时
光束角度: 1.8°
出光镜头: 165mm

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带17个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果

颜色系统

颜 色: 14个颜色+白光, 具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果
一个彩虹盘: 6个颜色

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 自动回位纠正功能
棱 镜: 2个独立棱镜, 12棱镜, (8+16+24) 棱镜, 可独立双向旋转, 可叠加
调 焦: 电子调焦
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 随机频闪, 脉冲频闪, 0-25次/秒
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 17 CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20 净 重: 16.3KG
毛 重: 19.7KG 包装尺寸: 40x32.5x67CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: Osram 421W/361W Lamp
Rated lifetime: 4500Hours
Beam angle: 1.8°
Optic lens: 165mm

GOBO

Static gobo wheel: 17 static gobos + open

COLOR

Color wheel: 14 colors+open, with rainbow wheel and rainbow effect
A Rainbow color wheel: 6 colors+open

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, automatic return correction
Prism: 12 facet prism, (8+16+24) facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 17CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512, RDM, Auto-running, Master/salve, Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP20 Net weight: 16.3KG
Gross weight: 19.7KG Package size: 40x32.5x67CM



PL-A420B/A380B

420W/380W 棱镜王光束
420W/380W Beam Prism King



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: OSRAM 421W/361W 灯泡
额定寿命: 4500小时
光束角度: 1.8°
出光镜头: 165mm

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带17个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果

颜色系统

颜 色: 14个颜色+白光, 具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果
一个彩虹盘: 6个颜色

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度自动回位纠正功能
棱 镜: 棱镜盘1: (6+12)棱镜, 6排镜
棱镜盘2: (8+16+24)棱镜
调 焦: 电子调焦
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 随机频闪, 脉冲频闪, 0-25Hz
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 17CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20 净 重: 21.65KG
毛 重: 25KG 包装尺寸: 48x46x72CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: Osram 421W/361W Lamp
Rated lifetime: 4500Hours
Beam angle: 1.8°
Optic lens: 165mm

GOBO

Static gobo wheel: 17 static gobos + open

COLOR

Color wheel: 14 colors+open, with rainbow wheel and rainbow effect
A Rainbow color wheel: 6 colors+open

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, automatic return correction
Prism wheel 1: (6+12)facet prism, 6 linear prism
Prism wheel 2: (8+16+24) facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent frost effect


CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 17CH Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512, RDM, Auto-running, Master/salve, Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP20 Net weight: 21.65KG
Gross weight: 25KG Package size: 48x46x72CM


彩虹盘Rainbow Wheel 图案盘 Gobo Wheel

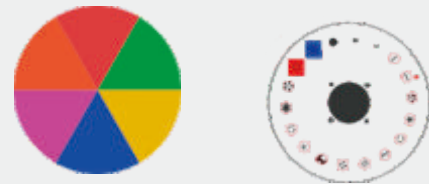

色盘 Color Wheel




HID光束摇头灯系列
HID Beam Moving Heads

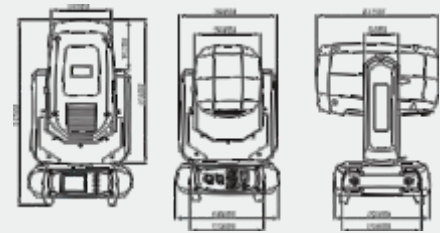


彩虹盘
Rainbow Wheel

图案盘
Gobo Wheel

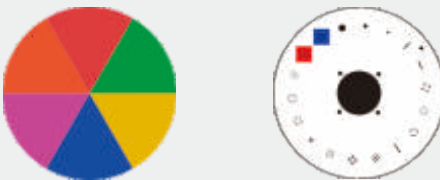

色盘 Color Wheel

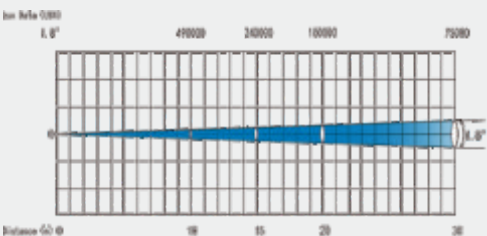

PL-A300D/280D

300W/280W超级光束灯
300W/280W Super Beam



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: Osram 295W/280W 灯泡

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带17个图案+白光

颜色系统

颜 色: 14个颜色+白光
一个彩虹盘: 6个颜色

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度; 自动回位纠正功能
双棱镜: 12棱镜, (8+16+24)棱镜, 雾化
调 焦: 电子调焦
光束角: 1.8°
调 光: 0-100% 线性调光
频 闪: 随机频闪, 脉冲频闪, 1-20次/秒
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
通 道: 17CH
控制模式: DMX512,自走, 主从, 声控, 内置

其他

毛 重: 19.7KG
净 重: 16.3 KG
包装尺寸: 40*32.5*67cm

ELECTRICAL/OPTICAL

Input Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Lamp: Osram 295W/280W Lamp
Beam angle: 1.8°

GOBO

Gobo: one static gobo wheel, 17 gobos +open

COLOR

Color: one color wheel, 14 colors + white, With half color
one rainbow wheel: 6 colors

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, automatic return correction
Prism: 12 facet prism, (8+16+24) facet prism
Dimmer: 0-100% electronic adjustment
Strobe: support mechanical strobe and adjustable speed strobe effect,
support strobe macro function;
Frost:Independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING

Display: LCD display
Channel: 17CH
Control Mode: DMX 512,Auto-running ,Master/salve
Sound active, Built-in program
Pan/tilt: Pan 540°; Tilt 270°; Auto X/Y repositioning, fast, quiet and smooth

OTHERS

IP Class:IP20
Gross weight: 19.7KG
Net weight: 16.3KG
Packing size: 40*32.5*67cm

PL-A280B

280W光束灯
280W Beam Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 280W 灯泡
额定寿命: 2500小时
光束角度: 1.8°
出光镜头: 152mm

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带13个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果

颜色系统

颜 色: 14个颜色+白光, 具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果
一个彩虹盘: 6个颜色

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度自动回位纠正功能
棱 镜: 2个独立棱镜, 12棱镜, (8+16+24) 棱镜, 可独立双向旋转, 可叠加
调 焦: 电子调焦
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 随机频闪, 脉冲频闪, 0-25Hz
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 16CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512,自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20
毛 重: 15.5KG
净 重: 12.95KG
包装尺寸: 40*32.5*67CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 280W Lamp
Rated lifetime: 1500Hours
Beam angle: 1.8°
Optic lens: 152mm

GOBO

Static gobo wheel: 13 static gobos + open

COLOR

Color wheel: 14 colors+open
A Rainbow color wheel: 6 colors+open

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, automatic return correction
Prism: 2 independent prism wheel, 12 facet prism, (8+16+24) facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent Frost Effect


CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 16CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512,RDM,Auto-running ,Master/salve, Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP20
Gross weight: 15.5KG
Net weight: 12.95KG
Package size: 40*32.5*67CM

HID光束摇头灯系列
HID Beam Moving Heads

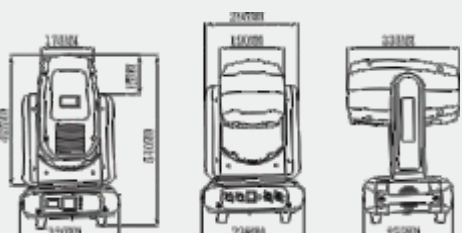


彩虹盘
Rainbow Wheel

图案盘
Gobo Wheel



色盘 Color Wheel

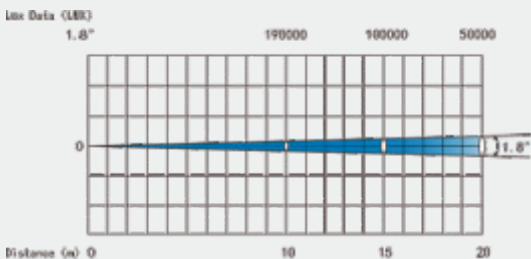

HID防水光束摇头灯
HID Waterpfoof Beam Moving Head

PL-W480B
480W 防水光束摇头灯
Waterproof 480W Beam Light



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: Osram 482W 灯泡
光束角度: 1.5°
出光镜头: 200mm大口径透镜

图案系统

图 案: 一个固定图案盘, 带17个图案+白圆, 可实现流水、抖动效果

颜色系统

颜 色: 14个颜色+白光, 具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果
一个彩虹盘: 6个颜色

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度自动回位纠正功能
棱 镜: 棱镜盘1: 12棱镜和6排镜
棱镜盘2:(8+16+24)蜂窝棱镜
调 焦: 电子调焦
调 光: 0-100%线性调光
频 闪: 随机频闪, 脉冲频闪, 0-25Hz
雾 化: 1个独立雾化片, 独立雾化效果

控制系统

通 道: 17CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512,自走, 主从, 声控, 内置

其他

防水等级: IP65
净 重: 29.9KG
毛 重: 33.1KG
包装尺寸: 81x50x43CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: Osram 482W Lamp
Beam angle: 1.5°
Optic lens: 200mm large optic lens

GOBO

Static gobo wheel: 17 static gobos + open

COLOR

Color wheel: 14 colors+open
A Rainbow Wheel: 6 color

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, automatic return correction
Prism wheel 1: 12 facet prism, 6 linear prism
Prism wheel 2: (8+16+24) facet prism
Focus: High-precision glass lenses, electronic linear HD focus
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 0-25Hz, synchronized, pulse effects
Frost: Independent frost effect

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 17CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control mode: DMX 512,RDM,Auto-running ,Master/salve,
Sound active, Built-in program

OTHERS

IP class: IP65
Net weight: 29.9KG
Gross weight: 33.1KG
Package size: 81x50x43CM


彩虹盘Rainbow Wheel





色盘 Color Wheel



固定图案盘 Fixed Gobo Wheel

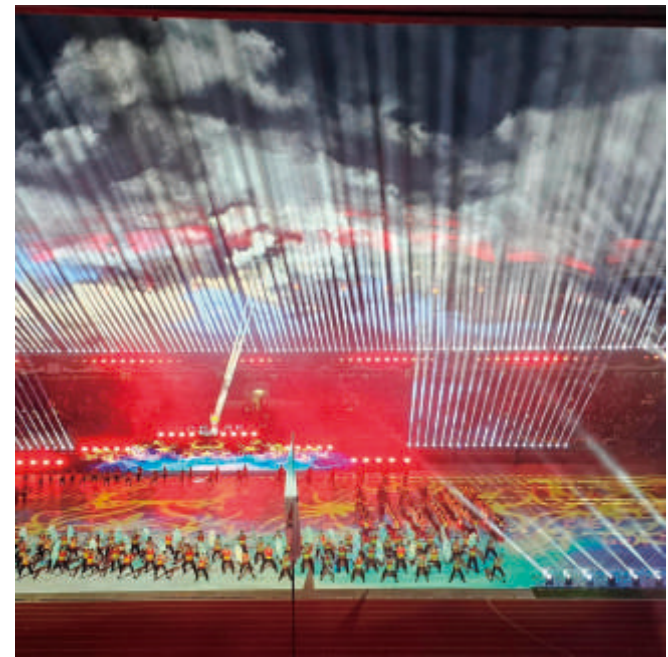

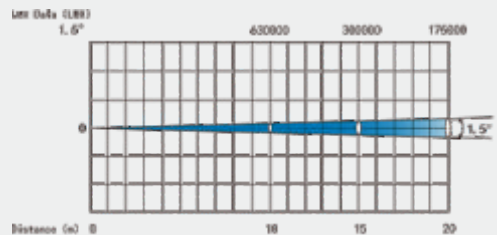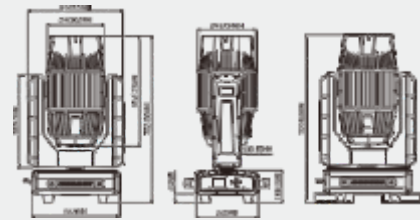

420W防水光束灯
Waterproof 420W Beam Moving Head




380W防水光束灯
Waterproof 380W Beam Moving Head



LED摇染系列
LED Wash Moving Heads

PL-P1840BYL

LED 18颗40W蜂眼激光摇头灯
带8W RGB动画激光
LED 18PCSx40W Bee-eyes
with 8W RGB Animation Laser

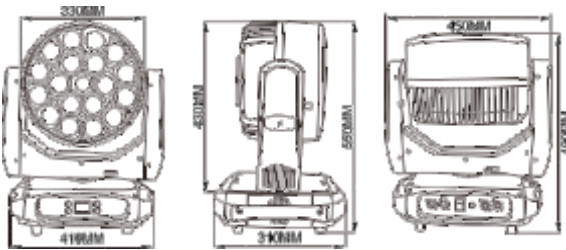

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 18颗40W RGBW 4合1欧司朗灯珠
灯 带: LED 5050RGB 83PCS 0.12W幻彩侧发光灯带
激 光: 8W RGB全彩动画激光
色 温: 2500-8000K可调节
额定寿命: 50000小时
变焦角度: 4-60°

颜色系统

RGBW 无极混色, 具备颜色宏功能

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
操作模式: 染色, 光束, 图形, 特效, 动画激光
灯带效果: 频闪、跑马效果, 带内置程序
调 光: 0-100%线性电子调光器
频 闪: 频闪速度可调, 带瞬间暗场功能
前置镜盘: 双向无极旋转, 无缝拼接镜盘, 非球面镜片结构

控制系统

通 道: 52/76/148通道
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20
净 重: 22.4KG
毛 重: 26.65KG
包装尺寸: 66x54x41cm

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 18 PCS 40W RGBW 4 IN 1 Orsam LEDs
LED strips: LED 5050RGB 83 PCS 0.12W
Laser: 8W RGB animation laser
Color temperature: 2500-8000k can be adjusted
Rated lifetime: 50000 Hours
Zoom angle: 4-60°

COLOR

RGBW Limitless color mixing,color macro function

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Operating Mode: Wash, Beam, FX(kaleido effects)
Strip effect: Strobe, Horse racing, Built-in program.
Dimming: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: Adjustable speed stop/strobe effect,with instantaneous blackout
Front lens: Bi-directional limitless rotation,seamless splicing Len
aspherical lens structure

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 52/76/148CH
Display: LCD touch display screen
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512, Master-slave,
Auto run, Sound active, Bulit-in program


OTHERS

IP rating: IP20
Net weight: 22.4KG
Gross weight: 26.65KG
Packing size: 66*54*41CM



60° Lux Data (LUX)			
R	16000	2200	820
G	25000	3800	1300
B	7000	500	350
W	38000	5500	1800
RGBW 4IN1	85000	11000	4200


4° Lux Data (LUX)			
R	27000	14000	9200
G	43000	27000	16000
B	10000	6600	3600
W	66000	35000	20000
RGBW 4IN1	130000	86000	36000

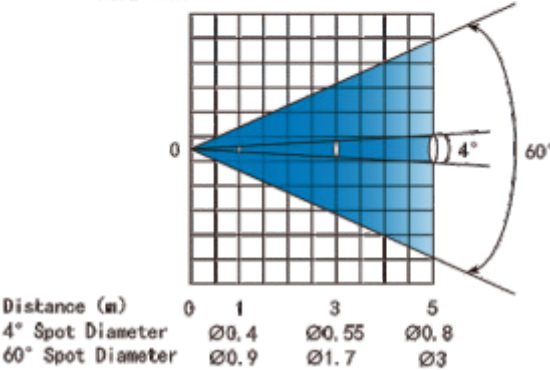

LED摇染系列
LED Wash Moving Heads

PL-E1840BYL

LED 18颗40W蜂眼激光摇头灯带
5W RGB动画激光
LED 18PCSx40W Bee-eyes
with 5W RGB Animation Laser

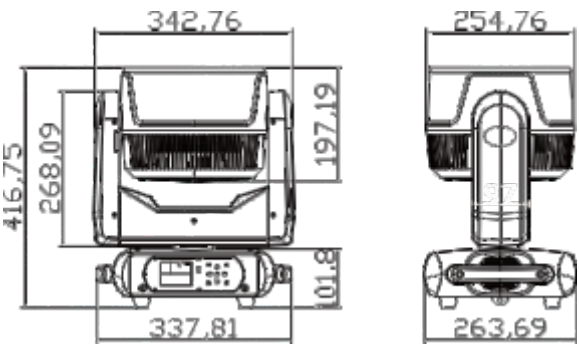

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 18颗40W RGL 4合1添鑫灯珠
灯 带: LED 5050RGB 74PCS 0.12W幻彩侧发光灯带
激 光: 5W RGB全彩动画激光
色 温: 2500-8000K可调节
额定寿命: 50000小时
变焦角度: 6°-60°

颜色系统

RGBW 无极混色, 具备颜色宏功能

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度自动回位纠正功能
操作模式: 染色, 光束, 图形, 特效, 动画激光
灯带效果: 频闪、跑马效果, 带内置程序
调 光: 0-100%线性电子调光器
频 闪: 1-25次/秒, 具有多种频闪效果

控制系统

通 道: 52/76/148通道
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, 自走, 主从, 声控, 内置
工作温度: -20°C~45°C

其他

IP等级: IP20

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 18PCSx 40W RGL TX LEDs
Black LED strips: LED 5050RGB 74pcs 0.12W
Laser: 5W RGB Animation Laser
Color temperature: 2500-8000K can be adjusted
Rated lifetime: 50000 Hours
Zoom angle: 6°-60°

COLOR

Limitless color mixing,color macro function

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Operating Mode: Wash、Beam、FX(kaleido effects)
Strip effect: Strobe、Horse racing、Built -in program.
Dimming: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: 1-25 times/second with various strobe effects


CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 52/76/148CH
Display: LCD touch display screen
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512、Master-slaver、
Auto run、Sound active、Bulit-in program
Working temperature:-20°C~45°C

OTHERS


IP Class:IP20



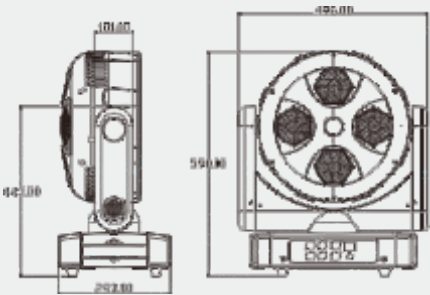

15° Lux Data (LUX)				
R	23000	9000	4400	2200
G	50000	17000	9500	4200
B	8000	3300	1500	700
W	65000	28000	12000	5600
RGBW 4IN1	132000	65000	25600	12000

42° Lux Data (LUX)				
R	20000	3000	1200	490
G	49000	6700	2400	1400
B	7000	1200	400	230
W	63000	9300	3200	1300
RGBW 4IN1	129000	18000	6500	2800

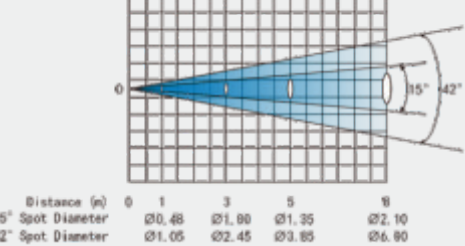

PL-P3740MAX

LED 37颗40W大蜂眼
LED 37x40W Max Bee-eyes Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 37颗40W四合一 LED光源
额定寿命: 50000小时
变焦角度: 2°-60°

颜色系统

红绿蓝白多种颜色

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
操作模式: 光束、数码 (漩涡, 万花筒等)
灯带效果: 频闪、跑马效果, 带内置程序
调 光: 0-100%线性电子调光器
频 闪: 频闪速度可调, 带瞬间暗场功能
前置镜盘: 双向无极旋转, 无缝拼接镜盘, 非球面镜片结构

控制系统

通 道: 22CH/36CH/133CH/147CH/170CH
控制接口: DMX512接口 (3芯/可选配5芯)、电源线手拉手插座
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20
毛 重: 25.9KG
净 重: 28KG
包装尺寸: 72.5x58.5x39.5CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 37PCSx40W RGBW4IN1 LEDs
Rated lifetime: 50000 Hours
Zooming angle: 2°-60°

COLOR

RGBW Limitless color mixing, with color macro function

DYNAMIC EFFECTS


Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Operating Mode: Wash, Beam, FX(kaleido effects)
Strip effect: Strobe, Horse racing, Built-in program.
Dimming: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: Adjustable speed stop/strobe effect, with instantaneous blackout
Front lens: Bi-directional limitless rotation, seamless splicing Len
aspherical lens structure

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 22CH/36CH/133CH/147CH/170CH
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512, Sound active, Auto run, Master Slave, Built-in program


OTHERS

IP rating: IP20
Gross weight: 25.9KG
Net weight: 28KG
Packing size: 72.5x58.5x39.5CM

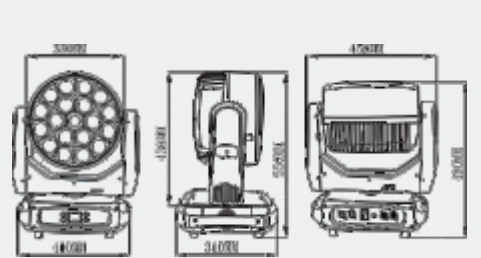

60° Lux Data (LUX)				
R	10250	1500	540	382
G	20100	2800	987	590
B	4731	630	243	216
W	30900	4200	1446	691
RGBW 4IN1	50700	6200	2224	1082

4° Lux Data (LUX)				
R	30700	22200	13520	5890
G	59320	43470	29480	11500
B	13660	18100	4524	2559
W	91900	68330	45910	17740
RGBW 4IN1	140370	116890	82270	30540

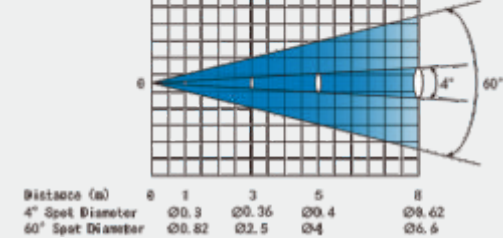

PL-P1960MAX /PL-P1940MAX

LED 19颗60W/40W大蜂眼摇头灯
LED 19x60W/40W Max Bee-eyes Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 19颗60W/40W RGBW4合1灯珠
灯 带: LED 5050RGB 83PCS*0.12W幻彩侧发光灯带
色 温: 2500K-8000K可调节
额定寿命: 50000小时
变焦角度: 4°-60°

颜色系统

RGBW 无极混色, 具备颜色宏功能

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
操作模式: 光束、数码 (漩涡, 万花筒等)
灯带效果: 频闪、跑马效果, 带内置程序
调 光: 0-100%线性电子调光器
频 闪: 频闪速度可调, 带瞬间暗场功能
前置镜盘: 双向无极旋转, 无缝拼接镜盘, 非球面镜片结构

控制系统

通 道: 22/79/98/25/101/36/93/112/43/119CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20
净 重: 21KG
毛 重: 25.8KG
包装尺寸: 66x54x41CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 19PCSx60W/40W RGBW 4IN1 LEDs
LED strips: LED 5050RGB 83 pcs 0.12W
Color temperature: 2500-8000K can be adjusted
Rated lifetime: 50000 Hours
Zoom angle: 4°-60°

COLOR

RGBW Limitless color mixing, with color macro function

DYNAMIC EFFECTS


Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Operating Mode: Wash, Beam, FX(kaleido effects)
Strip effect: Strobe, Horse racing, Built-in program.
Dimming: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: Adjustable speed stop/strobe effect, with instantaneous blackout
Front lens: Bi-directional limitless rotation, seamless splicing Len
aspherical lens structure

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 22/79/98/25/101/36/93/112/43/119CH
Display: LCD touch display screen
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512, Sound active, Auto run, Master Slave, Built-in program

OTHERS

IP rating: IP20
Net weight: 21KG
Gross weight: 25.8KG
Packing size: 66x54x41CM

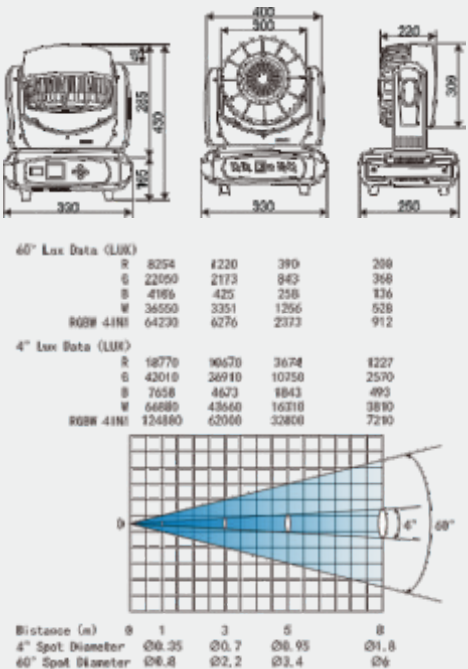

PL-P1940BY

LED19颗40W大蜂眼摇头灯
LED 19x40W Bee-eyes Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 19颗40W RGBW 4合1灯珠
灯 带: LED 5050RGB 74PCS*0.12W幻彩侧发光灯带
色 温: 2500K-8000K可调节
额定寿命: 50000小时
变焦角度: 4°-60°

颜色系统

RGBW 无极混色, 具备颜色宏功能

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
操作模式: 光束、数码 (漩涡, 万花筒等)
灯带效果: 频闪、跑马效果, 带内置程序
调 光: 0-100%线性电子调光器
频 闪: 频闪速度可调, 带瞬间暗场功能
前置镜盘: 双向无极旋转, 无缝拼接镜盘, 非球面镜片结构

控制系统

通 道: 22/26/36/78通道
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20
净 重: 16KG
毛 重: 18KG
包装尺寸: 50x35x58CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 19PCSx40W RGBW 4IN1 LEDs
LED strips: LED 5050RGB 74 pcs 0.12W
Color temperature: 2500-8000K can be adjusted
Rated lifetime: 50000 Hours
Zoom angle: 4°-60°

COLOR

RGBW Limitless color mixing, with color macro function

DYNAMIC EFFECTS


Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Operating Mode: Wash, Beam, FX(kaleido effects)
Strip effect: Strobe, Horse racing, Built-in program.
Dimming: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: Adjustable speed stop/strobe effect, with instantaneous blackout
Front lens: Bi-directional limitless rotation, seamless splicing Lens aspherical lens structure

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 22/26/36/78CH
Display: LCD touch display screen
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512, Sound active, Auto run, Master slave, Built-in program

OTHERS

IP rating: IP20
Net weight: 16KG
Gross weight: 18KG
Packing size: 50x35x58CM

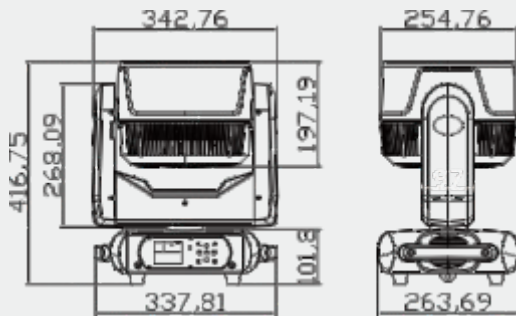

PL-E1940BY

LED19颗40W蜂眼摇头灯
LED 19x40W Bee-eyes Moving Head Light



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 19颗40W RGBW 4合1灯珠
色 温: 2500K-6000K可调节
额定寿命: 50000小时
变焦角度: 4°-60°

颜色系统

RGBW 无极混色, 具备颜色宏功能

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调, 自动回位纠正功能
操作模式: 摇头+染色+调焦+光束+旋转
调 光: 32bit ,0~100%线性调光
频 闪: 1-25次/秒, 具有多种频闪效果

控制系统

通 道: 22/26/36/78CH
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512, 自走, 主从, 声控, 内置

其他

防护等级: IP20
净 重: 13.5KG
包装尺寸: 56x43x33.5CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 19PCSx40W RGBW 4IN1 LEDs
Color temperature: 2500-6000K can be adjusted
Rated lifetime: 50000 Hours
Zoom angle: 4°-60°

COLOR

RGBW Limitless color mixing, with color macro function

DYNAMIC EFFECTS



Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Operating Mode: Wash, Beam, FX(kaleido effects)
Strip effect: Strobe, Horse racing, Built-in program.
Dimming: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: Adjustable speed stop/strobe effect, with instantaneous blackout
Front lens: Bi-directional limitless rotation, seamless splicing Lens aspherical lens structure

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 22/26/36/78CH
Display: LCD touch display screen
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512, Sound active, Auto run, Master slave, Built-in program

OTHERS

IP rating: IP20
Net weight: 13.5KG
Packing size: 56x43x33.5CM

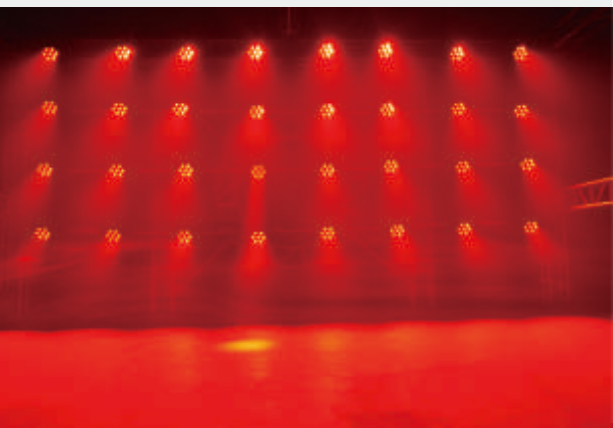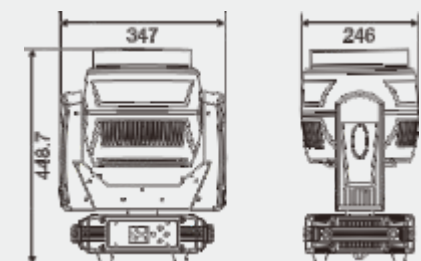

PL-L740BY

LED 7颗40W大蜂眼摇头灯
LED 7x40W Beam Moving Head With Zoom



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压：AC100-240V 50/60HZ
光 源：7颗40W RGBW 4合1欧司朗灯珠
色 温：2500K-8000K可调节
放大角度：5°-45°

颜色系统

RGBW 无极混色，具备颜色宏功能

效果系统

操作模式：光束、数码(漩涡，万花筒等)
前置镜盘：双向无极旋转,无缝拼接镜盘,非球面镜片结构
调 光：0 - 100%线性电子调光器
频 闪：频闪速度可调，带瞬间暗场功能，最慢速：1次/秒，最快速:25次/秒

控制系统

控制模式：DMX512,主从,自走,声控,内置
电源连接：Powercon进出
显 示：LCD 彩色显示屏
灯体旋转角度：水平540度；垂直210度
通 道：23/35/51通道
灯体材料：压铸铝结构

其他

防护等级：IP20
包装尺寸：48x37x30.5cm
重 量：9.9KG

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage:AC100-240V 50/60HZ
Light Source:7×40W RGBW Osram LEDs
Color temperature:2500-8000K can be adjusted
Zoom angle:5°-45°

COLOR

RGBW auto-tuning,CONTROL AND PROGRAMMING

DYNAMIC EFFECTS

Operating mode: wash, beam, FX (Kaleido effects)
Front Lens Bi-directional Rotation
Digital Wash-Beam Framing effect
Beam edge softening control (in Wash mode)
Dimmer: 0-100% linear electronic dimmer
Strobe:Adjustable speed stop/strobe effect, with instantaneous blackout
Dedicated channel for color temperature setting

CONTROL/PROGRAMMING

Control Mode: DMX512,Master Slave,Auto Run,Sound Actice,Built-in Program
Power connect: Powercon in&out
Display: LCD display
X/Y: 540°/270°
Channel: 23/35/51CH

OTHERS

Packing size:48x37x30.5cm
Weight:9.9 KG

PL-L280BZ

LED 7颗40W变焦光束摇头灯
LED 7X40W Beam Moving Head with Zoom



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压：AC100-240V 50/60HZ
功 耗：320W
LED灯珠：7x40W RGBW LED
变焦角度：4°~36°
光 通 量：2740LM

效果系统

线性对焦系统：对焦范围: 4° -50°
调 光：0-100%线性电子调光器
灯体旋转角度：水平540度；垂直270度；自动回位纠正功能

控制系统

通道模式：10/17CH
控制模式：DMX512,主从,自走,声控,内置
显 示：LCD 显示屏
信 号：3pinXLR输入输出

其他

防护等级：IP20
净 重：9.1KG
尺 寸：46CM*29CM*39CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Power consumption: 320W
LED Power: 7x40W RGBW LED
Zoom angle: 4°~36°
Luminous flux: 2740LM

DYNAMIC EFFECTS


Linear focus system: focus range: 4°~50°
0~100% linear dimmer
X/Y: 540°/ 225°, 16 bit scan, self-correction

CONTROL/PROGRAMMING

Channel Mode: 10/17CH
Control Mode: DMX512,Master Slave,Auto Run,Sound Actice,Built-in Program
Display: LCD display
Signal IN/OUT: 3 pins;PowerCon IN/OUT

OTHERS

IP Class: IP20
Size: 46CM*29CM*39CM
Net weigh: 9.1KG

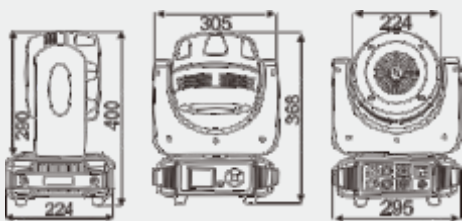



颜色 Color



CMY+CTO



PL-A800W/PL-A700W

LED 800W/700W 调焦染色灯
LED 800W/700W Zoom Wash



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压：AC100-240V 50/60HZ
光源规格：800W/700W LED,8000K
LED寿命：20000小时
显色指数：73-90 CRI可调
变焦范围：11°-60°

颜色系统

颜 色：1 个色片盘：7色+白光，半色效果，
色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果
C T O：独立切入式CTO
C M Y：独立切入式CMY，线性CMY颜色切换,无极混色

效果系统

调 焦：电子调焦
调 光：0-100% 线性调光
频 闪：0~20Hz，多种频闪效果
灯体旋转角度：水平540度；垂直270度，16Bit精度微调及自动回位纠正功能

控制系统

显 屏：LCD液晶触摸显示屏
控制模式：DMX512,RDM,Artnet(可选配), 自走，主从，声控，内置
通 道：17CH/24CH

其他

防护等级：IP20
净 重：38.6KG
毛 重：40KG
包装尺寸：91.5x56x45.3CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Input Voltage:AC100-240V 50/60HZ
Source:800W/700W white LED, 8000K
LED lifetime: 20000 hours
CRI: 73-90 can be adjusted
Zoom: 11°-60° linear zoom

COLOR

Color: One color wheels, 7 color + open
CTO: Independent CTO, color temperature
can be linear adjusted
CMY: Independent CMY, with linear color change, limitless color mixing

DYNAMIC EFFECTS

Focus: Automatic focus
Dimming: 0-100% linear dimming
Strobe: 0-20Hz, with strobe effect, 1-25 times/second
Frost: Independent Frost effect

CONTROL/PROGRAMMING

Control Mode: DMX 512, RDM, Artnet(Optional),Auto-running ,
Master/salve, Sound active, Built-in program
Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Channel: 17CH/24CH

OTHERS

IP class: IP20
Net Weight: 38.6KG
Gross weight: 40KG
Packing size: 91.5x56.5x45.3CM

PL-A100M

镜子摇头
Mirror Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压：AC100-240V 50/60HZ

效果系统

灯体旋转角度：水平540°，垂直270°

控制系统

工作温度：最大40°
控制模式：DMX512，自走，主从，声控，具有RDM功能
连接模式：DMX512输入/输出/电源输入/输出
通 道：6CH
显 示 屏：LCD液晶触摸显示屏

其他

防护等级：IP20
净 重：11.9KG
尺 寸：17.5x10.5x23CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ

DYNAMIC EFFECTS

Pan/Tilt Movement: Pan 540°; Tilt 270°
Automatic return correction function
Connection mode: DMX512 input / output / power input / output

CONTROL/PROGRAMMING

Work temperature: Max40°C
Control mode: DMX512, Auto -run, master-slave, voice control, with RDM function.
Channel: 6CH
Display: LCD display

OTHERS

IP grade: IP20
Net weight: 11.9KG
Dimensions: 17.5x10.5x23CM





PL-W1940IP

防水19颗40W摇头染色
Waterproof 19x40W Wash Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 19颗40W RGBW 4合1灯珠
色 温: 2500K-8000K可调节
额定寿命: 50000小时
变焦角度: 10 - 40 °

颜色系统

RGBW 无极混色, 具备颜色宏功能

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度, 16Bit精度微调及回位纠正功能
操作模式: 每颗LED灯珠可单独控制, 奇幻蜂眼花效果带调焦、染色、光束、图像、效果模式
调 光: 0-100%线性电子调光器
频 闪: 频闪速度可调, 带瞬间暗场功能
保 护: 过热保护, 高效能散热系统, 风扇能够检测灯具头部温度并自动调速

控制系统

通 道: 18/21/35/78/94/111通道
显 示 屏: 1.8寸TFT彩色液晶显示屏, 180度可旋转, 中英文可切换
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX 512/自走/声控/RDM/主从/内置程序

其他

防水等级: IP65
净 重: 25.9KG
毛 重: 82KG (二装一航空箱)
尺 寸: 81x50x43CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 19PCSx40W RGBW4in1 LEDs
Color temperature: 2500-8000k could be adjustment
Rated lifetime: 50000 Hours
Zoom angle: 10 - 40 °

COLOR

RGBW Limitless color mixing,with color macro function

DYNAMIC EFFECTS

Pan/tilt: 540°/270°, 16-bit control and automatic return correction
Operating Mode: Wash、Beam、FX(kaleido effects)
Strip effect: Strobe、Horse racing、Built -in program.
Dimming: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: Adjustable speed stop/strobe effect,with instantaneous blackout
Front lens: Bi-directional limitless rotation,seamless splicing Len
aspherical lens structure

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 18CH, 21CH ,35CH,78CH,94CH,111CH
Display: 1.8-inch TFT color LCD display, 180-degree rotatable, switchable between Chinese and English
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512、Sound active、Auto run、Master slave、Bulit-in program

OTHERS

IP rating: IP65
Net weight: 23.5 KG
Gross weight: 82KG (2in1 Flight Case)
Package size: 81x50x43CM



PL-P760IP

防水7颗60W大蜂眼摇头灯
Waterproof 7x60W Wash Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 7颗60W RGBW 4合1欧司朗灯珠
色 温: 2800K-8500K
额定寿命: 50000小时
变焦角度: 7°-44°

颜色系统

RGBW 无极混色, 具备颜色宏功能

效果系统

灯体旋转角度: 水平540度; 垂直270度自动回位纠正功能
操作模式: 光束、数码 (漩涡, 万花筒等)
调 光: 0-100%线性电子调光器
频 闪: 频闪速度可调, 带瞬间暗场功能
前置镜盘: 双向无极旋转, 无缝拼接镜盘, 非球面镜片结构

控制系统

通 道: 23/35/51通道
显 示 屏: LCD液晶触摸显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: DMX512,自走, 主从, 声控, 内置

其他

防水等级: IP65
净 重: 15KG
毛 重: 18.1KG
尺 寸: 58x32x43CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 7PCSx60W RGBW4in1 Osram LEDs
Color temperature: 2800K-8500K
Rated lifetime: 50000Hours
Zoom angle: 7°-44°

COLOR

RGBW limitless color mixing, with color macro function

DYNAMIC EFFECTS


Pan/tilt: 540°/270°, automatic return correction
3 operating modes: wash, beam,FX(Kaleido effects)
Dimmer: 0-100% linear electronic dimming
Strobe speed adjustable, with instant dark field function
Front Lens wheel: Front lens bi-directional rotation

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 23/35/51CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX connection
Control Mode: DMX512、Sound active、Auto run、Master slave、Bulit-in program


OTHERS

IP class: IP65
Net weight: 15KG
Gross weight: 18.1KG
Package size: 58x32x43CM

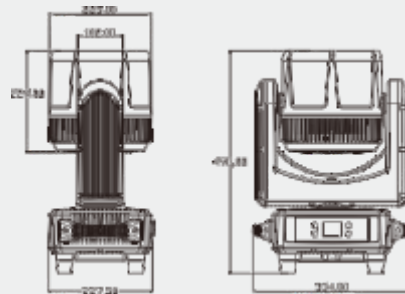


7° Lux Data (Lux)				
R	17500	17900	3400	1590
G	35800	22800	7300	3900
B	7327	4660	1300	590
W	69100	35400	12000	4590
RGBW 4in1	128000	66000	22000	8790

44° Lux Data (Lux)				
R	3467	543	200	186
G	7100	1668	400	289
B	1300	254	134	79
W	11800	1400	600	269
RGBW 4in1	22800	3800	1000	599

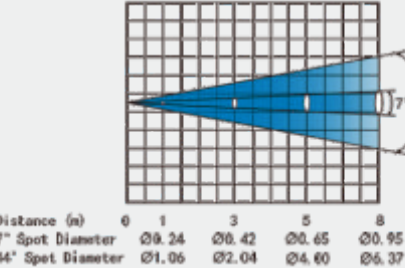

Distance (m)	0	1	3	5	8
7° Spot Diameter	Ø0.24	Ø0.42	Ø0.65	Ø0.95	
44° Spot Diameter	Ø1.06	Ø2.04	Ø4.60	Ø6.37	

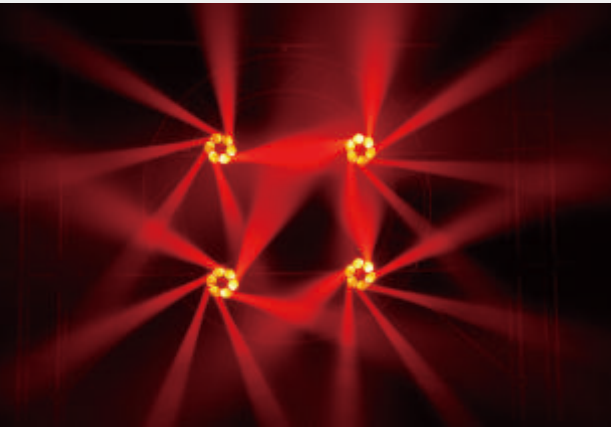



PL-L1260M

12颗60W千手观音
12pcs 60W LED Bar



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
功 率: 800W
光 源: LED 12颗60W RGBW四合一LED
灯 带: 432颗金黄灯珠+432颗冷白灯珠

效果系统

调 光: 32bit 0~100%线性调光
特 点: 单颗摇摆+染色+光束
频闪频率: 1~30HZ

控制系统

控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能
连接方式: DMX512输入输出 / 电源输入输出
通 道: 29/62/170/254/308/332CH

其他

IP 等 级: IP20
工作温度: -30度~50度
外 观: 金属、黑色
净 重: 27.8KG
尺 寸: 100*30*16.5CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Power: 800W
Light source: 12x60W RGBW 4 IN1 LED
Light Strip: LED 432pcs warm white + LED 432 pcs cold white

DYNAMIC EFFECTS

Dimming: 32bit 0~100% linear dimming
Features: Single Swing + Wash + Beam
Strobe: 1~30HZ

CONTROL/PROGRAMMING

Control: DMX512, Auto run, master-slave, voice control, with RDM function.
Control mode: DMX512 input and output / power input and output.
Channel: 29/62/170/254/308/332CH

OTHERS

IP Rating: IP20
Operating Temperature: -30-50°C
Appearance: Metal, Black
Net weight: 27.8KG
Size: 100*30*16.5CM



PL-L700M

10颗60W响尾蛇
LED 10PCSx60W Pixel Bar Moving Head with RGB Strips



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 10颗60W RGBW四合一LED灯珠
灯 带: LED 5050RGB 82PCS*0.25W幻彩侧发光灯带
色 温: 2500-8000K可线性调节
额定寿命: 50000小时
变焦角度: 4-37°

颜色系统

RGBW 无极混色, 具备颜色宏功能

效果系统

灯体旋转角度: Y轴240° (8bit/16bit 精度扫描)
灯带效果: 频闪、跑马效果, 带内置程序
频 闪: 快速电子频闪1-20Hz

控制系统

通 道: 17CH/27CH/99CH/108CH/168CH/170CH
显 示 屏: LCD显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: 自走、DMX512、内置程序、主从、声控

其他

防护等级: IP20 净 重: 16.5KG
毛 重: 33KG 2装1 纸箱尺寸: 108x38x39.5CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 10PCSx 60W RGBW 4in1 LEDs
LED strips: LED 5050RGB 82 pcs 0.25W
Color temperature: 2500-8000k linear dimming
Rated lifetime: 50000 Hours
Zoom angle: 4-37°

COLOR

RGBW Limitless color mixing, with color macro function

DYNAMIC EFFECTS

Tilt: 240°, 8/16-bit precision scanning
Operating Mode: Wash, Beam, FX(kaleido effects)
Strip effect: Strobe, Horse racing, Built-in program.
Dimming: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: Fast electric strobe 1-20Hz

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 17CH/27CH/99CH/108CH/168CH/170CH
Display: LCD display screen
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512, Sound active, Auto run, Master Slave, Built-in program

OTHERS

IP rating: IP20 Net weight: 16.5KG
Gross weight: 33KG 2in1 Carton Package size: 108x38x39.5CM





PL-L480MB

12颗40W响尾蛇
LED 12PCSx40W Pixel Bar Moving Head with RGB Strips



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ 光源规格: 12颗40W RGBW四合一LED灯珠
灯 带: LED 5050RGB 82PCS*0.25W幻彩侧发光灯带
色 温: 2500-8000K可线性调节
额定寿命: 50000小时 变焦角度: 4-37°

颜色系统

RGBW 无极混色, 具备颜色宏功能

效果系统

灯体旋转角度: Y轴240° (8bit/16bit 精度扫描)
操作模式: 光束、染色、跑马
灯带效果: 频闪、跑马效果, 带内置程序
调 光: 线性电子调光
频 闪: 快速电子频闪1-20Hz

控制系统

通 道: 28/67CH 显 示 屏: LCD显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: 自走、DMX512、内置程序、主从、声控

其他

防护等级: IP20 净 重: 14.8KG
毛 重: 91.4KG(航空箱四装一) 包装尺寸: 108×59×54CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 12PCSx 40W RGBW 4 in 1 LEDs
LED strips: LED 5050RGB 82PCSx 0.25W
Color temperature: 2500-8000k linear dimming
Rated lifetime: 50000 Hours
Zoom angle: 4-37°

COLOR

RGBW Limitless color mixing, with color macro function

DYNAMIC EFFECTS

Tilt: 240°, 8/16-bit precision scanning
Operating Mode: Wash, Beam, FX(kaleido effects)
Strip effect: Strobe, Horse racing, Built-in program.
Dimming: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: Fast electric strobe 1-20Hz

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 28/67CH Display: LCD display screen
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512, Master-Slaver, Auto run, Sound active, Bulit-in program

OTHERS

IP rating: IP20 Net weight: 14.8KG
Gross weight: 91.4KG(Flightcase 4in1) Packing size: 108x59x54CM



PL-L700IP

防水10颗60W响尾蛇
LED 10PCSx60W Pixel Bar Moving Head with Waterproof



技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 10颗60W RGBW四合一LED灯珠
灯 带: LED 5050RGB 82PCS*0.25W幻彩侧发光灯带
色 温: 2500-8000K可线性调节
额定寿命: 50000小时 变焦角度: 4-37°

颜色系统

RGBW 无极混色, 具备颜色宏功能

效果系统

灯体旋转角度: Y轴240°(8bit/16bit 精度扫描)
操作模式: 光束、染色、跑马
灯带效果: 频闪、跑马效果, 带内置程序
调 光: 线性电子调光
频 闪: 快速电子频闪1-20Hz

控制系统

通 道: 17CH/27CH/99CH/108CH /168CH/170CH
显 示 屏: LCD显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: 自走、DMX512、内置程序、主从、声控

其他

防护等级: IP65

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 10PCSx 60W RGBW 4in1 LEDs
LED strips: LED 5050RGB 82 pcs 0.25W
Color temperature: 2500-8000k linear dimming
Rated lifetime: 50000 Hours Zoom angle: 4-37°

COLOR

RGBW Limitless color mixing, with color macro function

DYNAMIC EFFECTS


Tilt: 240°, 8/16-bit precision scanning
Operating Mode: Wash, Beam, FX(kaleido effects)
Strip effect: Strobe, Horse racing, Built-in program.
Dimming: 0-100% linear electronic dimming
Strobe: Fast electric strobe 1-20Hz

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 17CH/27CH/99CH/108CH /168CH/170CH
Display: LCD display screen
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512, Sound active, Auto run, Master Slave, Bulit-in program

OTHERS

IP rating: IP65

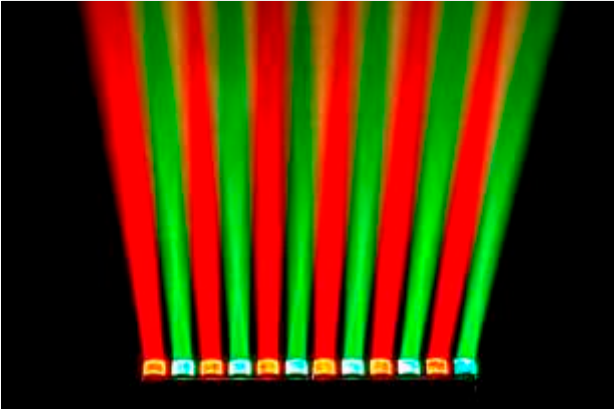

PL-E023B

LED室内频闪
Indoor LED Strobe Light

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压：AC100-240V 50/60HZ
光源规格：576 PCS*0.2 RGB 三合一LED
+144PCS 0.5W 白色LED
额定寿命：50000小时

效果系统

8段控
卓越的混色功能
0-100%顺滑调光功能

控制系统

通 道：4/6/9/12/32/44CH
显 示 屏：彩色显示屏,4个触摸按键
软 件：通过DMX连接更新软件
控制模式：DMX512、自走、主从、
声控、带RDM功能
连接方式：DMX512输入输出/电源输入输出

其他

防护等级：IP20
净 重：6.4KG
毛 重：7.5KG
包装尺寸：54*21*31CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 576 pcs 0.2W RGB 3 IN 1 LED
+144 pcs 0.5W white LED
Rated lifetime: 50000 Hours

DYNAMIC EFFECTS

8 sections
Excellent color mixing function
0-100% Smooth Dimming

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 4/6/9/12/32/44CH
Display: Colour display screen,4 Touch buttons
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512、Sound active、Auto run、
Master Slave、RDM function
Connection: DMX512 input/output,powersupply input/output

OTHERS

IP rating: IP20
Net weight: 6.4KG
Gross weight: 7.5KG
Packing size: 54*21*31CM

PL-E028

LED防水频闪
Outdoor LED Strobe Light

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压：AC100-240V 50/60HZ
光源规格：200×3W CW灯珠
+800×0.5W RGB灯珠
额定寿命：50000小时
光束角度：68°
图案角度：114°

效果系统

卓越的混色功能
强劲高输出的频闪效果
0-100%顺滑调光功能
内置拼接搭扣，可实现快速拼接对位

控制系统

通 道：15/50/158CH
显 示 屏：彩色显示屏,4个触摸按键
软 件：通过DMX连接更新软件
控制模式：DMX512、声控、自走、主从、内置RDM

其他

防护等级：IP65
净 重：9KG
毛 重：10.8KG
包装尺寸：48*34.5*24.5CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 200×3W CW LED +800×0.5W RGB LED
Rated lifetime: 50000 Hours
Beam angle: 68°
Gobo angle: 114°

DYNAMIC EFFECTS

Excellent color mixing function
Fast strobe effect
0-100% Smooth Dimming
Build-in splicing ,fast splicing counterpoint

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 15/50/158CH
Display: Colour display screen,4 Touch buttons
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512、Sound active、
Auto run、Master-Slave、 Built-in RDM

OTHERS

IP rating: IP65
Net weight: 9KG
Gross weight: 10.8KG
Packing size: 48*34.5*24.5CM

PL-E030

LED 摇头防水频闪
LED Waterproof Moving Strobe

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压：AC100-240V / 50-60Hz
光 源：96颗5W白光LED
+504颗0.5W三合一RGB LED
工作分辨率：8-16位

效果系统

最大垂直旋转角度：185°
调 光：0-100% 线性电子调光
频 闪：最高 25 Hz
色温调节：2000 K-10000 K
内部效果：LED 宏效果

控制系统

显 示 屏：LCD显示屏
控制模式：6通道/19通道/99通道/82通道
通讯协议：DMX-512、RDM
散热系统：两组防水调速风扇主动散热，
整机智能温控
信号连接：Seetronic IP65 3 针输入/输出
电源连接：Seetronic 输入/输出

其他

包装尺寸：83x57x56 厘米(四合一航空箱)
净 重：11.6 KG
防护等级：IP65

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V / 50-60Hz
Light source: 96PCSx 5W white LED
+504PCSx 0.5W 3 in1 RGB LED
Operating resolution: 8-16bits

DYNAMIC EFFECTS

Tilt movement: 185°
Dimming: 0-100% Linear Electronic Dimming
Strobe: 25 Hz max
Color temperature adjustment: 2000 K-10000 K
Internal effect: LED macro effect

CONTROL/PROGRAMMING

Display: LCD display
Control mode: 6CH/19CH/99CH/82CH
Communication protocol: DMX-512, RDM
Cooling system: Two sets of waterproof speed-adjusting
fans actively dissipate heat, and the whole machine is
intelligently temperature controlled.
Signal connection: Seetronic IP65 3-pin input/output
Power Connection: Seetronic Input/Output

OTHERS

Packing size: 83x57x56CM (4in1 flight case)
Net weight: 11.6 KG
Protection class: IP65

PL-E029

LED彩色长条频闪
LED RGB Strobe Bar Lights

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电压：AC100-240V 50/60HZ
功率：MAX.600W，RGB全亮300W、
白光频闪全亮300W
光源规格：672颗0.5W 5050RGB三合一灯珠，
2*16像素独立控制，
112颗3W 3535白光灯珠，1*16像素独立控制
额定寿命：50000小时

控制系统

通道：7/17/18/39/112/20/33/65/68/117/70CH
11种通道模式
显示屏：OLED显示屏
软件：通过DMX连接更新软件
控制模式：DMX512、自走、主从、声控、内置

其他

防护等级：IP65
净重：7.2KG
毛重：30KG
包装尺寸：107x32x56CM(纸箱4装1)

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Power consumption: MAX.600W, RGB full on 300W,
white strobe full on 300W
Light source: 672PCSx0.5W 5050RGB3IN1 leds,
2*16 pixel control
112PCSx3W 3535 white leds, 1*16 pixel control
Rated lifetime:50000 hours

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 7/17/18/39/112/20/33/65/68/117/70
Display: OLED display
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512、Sound active、Auto run、
Master slave、Bulit-in program

OTHERS

IP rating: IP65
Net weight: 7.2KG
Gross weight: 30KG
Package size: 107x32x56CM(4in1 Carton Package)



PL-A250Z

LED 400W 调焦面光灯
LED 400W Zoom Wash Moving Head



技术参数/Technical Parameters

光电系统

输入电压: AC100-240V 50/60HZ
功 率: 450W
光 源: 400W COB集成灯珠
色 温: CTO,3200k-7500K可选
发光角度: 8-60°

效果系统

投射距离: 6-80米
频 闪: 频闪频率可以高达15次每秒
旋转角度: 水平扫描540度、垂直扫描270度

控制系统

控制模式: DMX控制/主从/声控
通 道: 11CH

其他

净 重: 10KG
尺 寸: 29*19*50cm

ELECTRICAL/OPTICAL

Input voltage: AC100-240V 50/60HZ
Power: 450W
Light source: 400W COB lamp
Color temperature: CTO, 3200k-7500K optional
Emitting angle: 8-60°

DYNAMIC EFFECTS

Projection distance: 6-80 meters
Strobe:15/s
Pan/Tilt: Pan 540°; Tilt 270°

CONTROL/PROGRAMMING

Control mode: DMX control / master-slave / voice control
Channel: 11CH

OTHERS

Net weight: 10KG
Dimension: 29*19*50cm



PL-P202A

200W-400W变焦成像灯
200W-400W Zoom Profile Light

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 200W-400W COB (进口 光源)
色 温: 3200K/5600K/RGBW 可选
额定寿命: 50000小时
显 指: ≥92
光学角度: 15°-36°

效果

调 焦: 手动调焦
调 光: 0-255, 0%-100%线性调光
功能效果: 散光、聚光、柔光
光学材料: 专业K9光学镜片+非球面透镜
用途参考: 专业拍摄用途的电视台、演播厅
会议室、剧场、教堂婚礼
酒楼宴会舞台演出等场合使用

控制系统

通 道: 3个DMX通道
显 示 屏: LCD显示屏
散热系统:静音风机
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: 国际标准DMX512信号、自走、主从

其他

防护等级: IP20 净重: 9.125KG
毛重: 10.69KG 包装尺寸: 30.5*36.5*77.5CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 200W-400W COB (import light source)
Color temperature: 3200K/5600K/RGBW (Optional)
Rated lifetime: 50000 Hours
CRI: ≥92
Zoom angle: 15°-36°

DYNAMIC EFFECTS

Focus: manual focus
Dimming: 0-255, 0%-100% linear dimming
Function effect: wide、narrow、wash effect
Optical material:professional K9 optical lens + aspherical lens
Use reference: TV stations, studios, conference rooms, theaters, professional shooting, used in church weddings, restaurant banquet stage performances and other occasion

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 3CH
Display: LCD display screen
Cooling: Silent fan
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512, auto run, master-slaver

OTHERS

IP rating: IP20 Net weight: 9.125KG
Gross weight: 10.69KG Packing size: 30.5*36.5*77.5CM

PL-P202B

200W-400W定焦成像灯
LED Prefocus Profile Light

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: LED 200W/300W/400W 灯珠
色 温: 3200K/5600K 可选
额定寿命: 50000小时
显 指: ≥97
光学角度: 19° (5°/10°/26°/36°/50°) 可选

效果

调 焦: 手动调焦
频 闪:1-25次/秒
调 光: 0-255, 0%-100%线性调光
功能效果: 散光、聚光、柔光
光学材料: 专业K9光学镜片+非球面透镜
用途参考: 专业拍摄用途的电视台
演播厅、会议室、剧场
教堂婚礼、酒楼宴会舞台演出等场合使用

控制系统

通 道: 2个DMX通道
显 示 屏: LCD显示屏
散热系统:静音风机
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: RDM协议/DMX512,自走模式, 主从模式

其他

防护等级: IP20 净重: 10KG
毛重: 12KG 包装尺寸: 71*34*34CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: LED 200W/300W/400W lamp
Color temperature: 3200K/5600K(Optional)
Rated lifetime: 50000 Hours
CRI: ≥97
Zoom angle: 19° (5°/10°/26°/36°/50°) optional

DYNAMIC EFFECTS


Focus: manual focus
Dimming: 0-255, 0%-100% linear dimming
Function effect: wide、narrow、wash effect
Optical material: professional K9 optical lens + aspherical lens
Use reference: TV stations, studios, conference rooms, theaters, professional shooting, used in church weddings, restaurant banquet stage performances and other occasion

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 2CH
Display: LCD display screen
Cooling: Silent fan
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512, auto run, master-slaver

OTHERS

IP rating: IP20 Net weight: 10KG
Gross weight: 12KG Packing size: 71*34*34CM



PL-P268

LED迷你成像灯
LED Mini Profile Light

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: LED 100W/60W/80W灯珠
色 温: 3200K /5600K / RGBW 可选
额定寿命: 50000小时
显 指: ≥90
光学角度: 15°-30°

效果

调 焦: 手动调焦
频 闪: 1-25次/秒
调 光: 0-255, 0%-100%线性调光
功能效果: 散光、聚光、柔光
光学材料: 专业K9光学镜片+非球面透镜
用途参考: 专业拍摄用途的电视台、演播厅、会议室、剧场、教堂婚礼、酒楼宴会舞台演出等场合使用

控制系统

通 道: 2CH
显 示 屏: LCD显示屏
散热系统: 静音风机
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: RDM协议/DMX512,自走模式, 主从模式

其他

防护等级: IP20 净 重: 2.6KG
毛 重: 3.4KG 包装尺寸: 48*24*19CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: LED 100W/60W/80W lamp
Color temperature: 3200K/5600K/RGBW(Optional)
Rated lifetime: 50000 Hours
CRI: ≥90
Zoom angle: 15°-30°

DYNAMIC EFFECTS

Focus: manual focus Strobe: 1-25HZ
Dimming: 0-255, 0%-100% linear dimming
Function effect: wide、narrow、wash effect
Optical material: professional K9 optical lens + aspherical lens
Use reference: TV stations, studios, conference rooms, theaters, professional shooting, used in church weddings, restaurant banquet stage performances and other occasion

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 2CH
Display: LCD display screen
Cooling: Silent fan
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512, auto run, master-slaver

OTHERS

IP rating: IP20 Net weight: 2.6KG
G.W.: 3.4KG Packing size: 48*24*19CM

PL-P224

200W LED调焦聚光灯
LED Fresnel Spotlight with zoom

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 高亮度COB白光200W LED
色 温: 3200K/5600K 可选
额定寿命: 50000小时
显 指: ≥95
光学角度: 15°-50°

效果

调 焦: 手动平滑变焦
调 光: 0-255, 0%-100%线性调光
用途参考: 专业拍摄用途的电视台、演播厅、会议室、剧场、教堂婚礼、酒楼宴会舞台演出等场合使用

控制系统

通 道: 1-3通道
显 示 屏: LCD显示屏
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: RDM协议/DMX512,自走模式,主从模式

其他

防护等级: IP20 净 重: 6.8KG
毛 重: 7.9KG 产品尺寸: 34*31*25.6CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: high brightness COB 200W white LED
Color temperature: 3200K/5600K optional
Rated life: 50,000 hours
CRI: ≥95
Zoom angle: 15°-50°

DYNAMIC EFFECTS

Focus: Manual smooth focus
Dimming: 0-255, 0%-100% linear dimming
Application: TV stations, studios, conference rooms, theaters, church weddings, restaurant banquets, stage performances, etc. for professional shooting purposes

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 1/3CH
Display: LCD display
Software: Update software by DMX
Control mode: RDM, DMX512, Auto run, Master slave

OTHERS

IP rating: IP20 Net weight: 6.8KG
Gross Weight: 7.9KG Product size: 34*31*25.6CM

PL-P224B

200W-400W LED电动调焦聚光灯
LED Fresnel Spotlight with Zoom

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: LED 200W/300W/400W 灯珠
色 温: LED3200K/5600K/RGBW 可选
额定寿命: 50000小时
显 指: ≥95
光学角度: 15°-50°

效果

调 焦: 电动调焦
频 闪: 1-25次/秒
调 光: 0-255, 0%-100%线性调光
透 镜: 专用玻璃螺纹镜
用途参考: 专业拍摄用途的电视台、演播厅、会议室、剧场、教堂婚礼、酒楼宴会舞台演出等场合使用

控制系统

通 道: 3通道
显 示 屏: LCD显示屏
散热系统: 静音风机
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: RDM协议/DMX512,自走模式, 主从模式

其他

防护等级: IP20 净 重: 8.8KG
毛 重: 10KG 包装尺寸: 52*33*33CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: LED 200W/300W/400W lamp
Color temperature: LED 3200K/5600K/RGBW(Optional)
Rated lifetime: 50000 Hours
CRI: ≥95
Zoom angle: 15°-50°

DYNAMIC EFFECTS

Focus: Auto focus Strobe: 1-25HZ
Dimming: 0-255, 0%-100% linear dimming
Lens: Special glass thread mirror
Function effect: wide、narrow、wash effect
Optical material: professional K9 optical lens + aspherical lens
Use reference: TV stations, studios, conference rooms, theaters, professional shooting, used in church weddings, restaurant banquet stage performances and other occasion

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 3CH
Display: LCD display screen
Cooling: Silent fan
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512, auto run, master-slaver

OTHERS

IP rating: IP20 Net weight: 8.8KG
Gross weight: 10KG Packing size: 52*33*33CM

PL-L022

100W-300W LED平板柔光灯
100W-300W LED Flat Soft Light

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 256颗/432颗/600颗/1200颗/1820颗
可选 0.5W贴片高显指LED阵列
色 温: 3200K/5600K/3200K-5600K双色 可选
额定寿命: 50000小时
显 指: ≥95
光学角度: 120°

效果

频 闪: 快速电子频闪1-30Hz
调 光: 0-100%线性电子调光(16bit无闪烁调光)

控制系统

通 道: 单色1CH/2CH通道可选、
双色3CH/4CH通道可选
显 示 屏: LCD显示屏
散热系统: 无风机(静音)
保 护: 温度智能保护, 确保LED 的使用寿命
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: 国际标准DMX512信号,3芯接口

其他

防护等级: IP20
净 重: 4.6KG
毛 重: 5.5KG
包装尺寸: 54.7x16.8x35CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 256 pcs/432pcs/600pcs/1200pcs/1820pcs
Color temperature: LED 3200K/5600K
/3200-5600K(Optional)
Rated lifetime: 50000 Hours
CRI: ≥95
Zoom angle: 120°

DYNAMIC EFFECTS

Strobe: Fast electric strobe 1-30Hz
Dimming: 0%-100% linear dimming,16 bit above
smooth flicker-free dimming

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: Signal color 1CH/2CH(optional)
Double color 3CH/4CH(optional)
Display: LCD display screen
Cooling: Silent fan
Protection: Intelligent temperature
protection to guarantee LED life
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512,3-pin interface

OTHERS

IP rating: IP20 Net weight: 4.6KG
Gross weight: 5.5KG Packing size: 54.7*16.8*35CM

PL-L025

五色平板柔光灯
Five-color LED Flat Soft Light

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 700颗1.5W(3030)3合1灯珠
+700颗0.5W(2835)LED冷白灯珠
+700颗0.5W(2835)LED暖白灯珠
色 温: 2700K-10000K
额定寿命: 50000小时
显 指: ≥95
光学角度: 135°

效果

颜 色: 红, 绿, 蓝, 正白, 暖白线性混色
频 闪: 独立电动频闪
调 光: 0-100%线性调节, 平滑调光无闪烁

控制系统

通 道: 5/6/9CH
显 示 屏: LCD显示屏
散热系统: 无风机 (静音)
保 护: 温度智能保护, 确保LED的使用寿命
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: 国际标准DMX512信号,3芯接口

其他

防护等级: IP20
净 重: 8.8KG
包装尺寸: 68x43.5x22CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 700pcs1.5W (3030) 3 in 1 lamp
700pcs0.5W (2835) CW LED
700pcs0.5W (2835) WW LED
Color temperature: 2700K-10000K
Rated lifetime: 50000 Hours
CRI: ≥95
Zoom angle: 135°

DYNAMIC EFFECTS

Color: RGBW,WW linear color mixing
Strobe: Indenpent electric strobe
Dimming: 0%-100% linear dimming,smooth flicker-free dimming

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 5/6/9CH
Display: LCD display screen
Cooling: Silent fan
Protection: Intelligent temperature protection to guarantee LED life
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512,3-pin interface

OTHERS

IP rating: IP20
Net weight: 8.8KG
Packing size: 68x43.5x22CM

PL-L027

LED电动翻转三基色柔光灯
LED electric flip three primary color softlight

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: 数量1200颗
色 温: 3200K/5600K/2900K-5800K可选
额定寿命: 50000小时
显 指: ≥95
光学角度: 120°

效果

频 闪: 独立电动频闪
调 光: 0-100%线性调节, 平滑调光无闪烁无噪音
翻转角度: 0-90°

控制系统

通 道: 2/4通道
显 示 屏: 液晶LCD显示屏+四按键
散热系统: 无风机 (静音)
保 护: 温度智能保护, 确保LED的使用寿命
软 件: 通过DMX连接更新软件
控制模式: 国际标准DMX512信号,3芯接

其他

防护等级: IP20
净 重: 7.8KG

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 1200pcs
Color temperature: 3200K/5600K/2900K-5800K(optional)
Rated lifetime: 50000 Hours
CRI: ≥95 Zoom angle: 120°

DYNAMIC EFFECTS

Strobe: Indenpent electric strobe 1-30Hz
Dimming: 0%-100% linear dimming,smooth flicker-free dimming,slient noise.
Tilt range: 0-90°

CONTROL/PROGRAMMING

Channel: 2/4CH
Display: LCD display screen +4 touch buttons
Cooling: Silent fan
Protection: Intelligent temperature protection to guarantee LED life
Software: Update software by DMX
Control mode: DMX512,3-pin interface

OTHERS

IP rating: IP20
Net weight: 7.8KG

PL-UV200

防水紫光灯
Waterproof UV Light

技术参数/Technical Parameters

光电系统

电 压: AC100-240V 50/60HZ
光源规格: UV24颗3W, 波段: 365NM 无可见光
额定寿命: 50000小时
角 度: 25°

效果

频 闪: 每秒1-20Hz快速频闪, 具备脉冲频闪, 同步异步频闪效果
调 光: 16BIT调光模式,0-100%线性电子调节, 调光柔和无闪烁
调光曲线: 4种调光曲线

控制系统

通 道: 1/2CH
显 示 屏: LCD显示屏+触摸按键
散热系统: 静音智能散热
保 护: 温度智能保护, 确保LED的使用寿命
控制模式: DMX512,主从,自走,声控,RDM

其他

防护等级: IP65
净 重: 4.6KG
毛 重: 4.7KG
产品尺寸: 21x21x25CM

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light Source : UV24PCSx 3W,
Wave Band: 365NM No visible light
Rated Lifetime : 50000Hours
Beam Angle: 25°

DYNAMIC EFFECTS

Strobe :1-20Hz per second
Dimmer : 16BIT dimmer mode ,0-100% linear dimmer
Dimmer Curve: 4 kinds of dimmer curves

CONTROL/PROGRAMMING

Channel : 1/2CH
Display : LCD display +touch buttons
Heat Dissipated System :Noiseless Heat Dissipation
Temperature protection: temperature automatically protection,ensure the LED lifetime
Control modes: DMX512,Master Slave,Auto Run, Sound Active,RDM

OTHERS

IP Class : IP65
Net Weight: 4.6KG
Gross Weight: 4.7KG
Product Dimension: 21x21x25CM

PL-P202W

防水切割成像灯
Waterproof Profile Light

技术参数/Technical Parameters

光学系统

额定电压: AC100-240V
额定功率: 350W/450W
光源: 灯珠功率: 300W/400W
Led灯珠: 单色暖白或冷白/RGBAL
(红/绿/蓝/琥珀/柠檬黄)
显色指数(CRI): Ra≥90
光源寿命: 大于50,000 小时
发光角度: 12°- 30°/ 25°- 50°

效果系统

焦距: 可手动调节
调光曲线: 4种调光曲线
调光模式: 频率可选500hz-25000hz
频闪: 1-25次/秒
技术: 高质量光学系统, 玻璃非球面

控制系统

触 屏: 液晶显示板, 带触屏控制
控制系统: RDM协议/DMX512, 自走模式, 主从模式
DMX通道: 1/2CH(单色)/5/10CH(RGBAL)

其他

防水等级: IP65
散热系统: 静音风机
工作温度: -10~40℃
机体: 压铸铝
净重: 11.46kg
毛重: 14kg

ELECTRICAL/OPTICAL

Voltage: AC100-240V50/60Hz
LED power: 350W/450W
LED lamp:Single warm white or cold white
/RGBAL (red/green/blue/amber/lemon yellow)
CRI: Ra≥90
Lifetime: ≥50,000hours
Rated power: 350W/450W
Beam Angle: 12°- 30°/ 25°- 50°
Focus: manually adjustable focus

DYNAMIC EFFECTS

Dimming curve: 4 kinds of dimming curve
Dimming modes: Frequency can be selected from 500hz-25000hz
Strobe: 1-25 times/second
Technical:High quality optical system, glass aspherical surfaces

CONTROL/PROGRAMMING

Touch Screen: LCD display panel with touch screen control
Control System: RDM protocol/DMX512, self-propelled mode, master-slave mode
DMX Channel: 1/2CH(single color)/5/10CH(RGBAL)

Other

IP Class: IP65
Cooling system: Noiseless fans
Working environment: Operating temperature: -10~40℃
Housing: Die-cast aluminum
Net weight: 11.46kg
Gross weight: 14kg



PL-P226W

防水两眼五色观众灯
Waterproof dual eye 5 color audience light

技术参数/Technical Parameters

电压：AC100-240V 50/60HZ
功耗：700W
光源：2颗350W RGBAWW LED（1800K-10000K）
光束角：65°
光斑角度：97°
寿命：20000小时
通道：2/4/6/9/10/12/13/14/17/22/24/28/33/41通道
频闪：快速电子频闪 1-20 Hz
控制模式：DMX512、声控、自走、主从机、内置RDM
净重：8.1KG
防护等级：IP65

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Power consumption: 700W
Light resource: 2 PCSx 350W LED RGBAWW（1800K-10000K）
Beam angle: 65°
Spot angle: 97°
Lifetime: 20000 hours
Channel: 2/4/6/9/10/12/13/14/17/22/24/28/33/41CH
Strobe: Fast electronic strobe 1-20 Hz
Control mode: DMX512、Sound active、Auto run、Master-Slave、Built-in RDM
NW: 8.1KG
IP Class: IP65

PL-L026W

600W LED防水平板灯
600W LED WATERPROOF PANEL

技术参数/Technical Parameters

输入电压: AC100-240V 50/60HZ
输入功率: MAX 600W
光源参数: 396 0.5W 5050RGB三合一LED
396 0.5W 2835高显色2800K LED, Ra>97
396 0.5W 2835高显色8000K LED, Ra>96
色温(范围): 2800K-8000K
光源寿命: 大于50000小时
控制模式: DMX512、声控、自走、主从控制, 支持RDM功能
控制接口: 3针XLR头(XLR-3P)
通道模式: 4/6/12通道
频闪速度: 0-20次/秒(速度可调)
防护等级: IP65
净重: 16KG
毛重: 88KG(一装4航空箱)
产品尺寸: 560*330*150 mm
包装尺寸: 70x70x67CM (一装4航空箱)

Input voltage : AC100-240V 50/60HZ
Input power : MAX 600W
Light source parameters : 396 0.5W 5050RGB 3 in 1 LED
396 0.5W 2835 high CRI 2800K LED, Ra > 97
396 0.5W 2835 high CRI 8000K LED, Ra > 96
Color Temperature (range): 2800 to 8000 K
Light source life : more than 50,000 hours
Control mode : DMX512, Voice control, Self-propelled, master-slave control, support RDM function
Control interface : 3-pin XLR head (XLR-3P)
Channel model : 4/6/12 channels
Strobe speed : 0-20 times/second (speed adjustable)
Protection level : IP65
Net weight : 16KG
Gross weight: 88KG(4in1 Flight Case)
Dimension : 560*330*150 mm
Package size: 70x70x67CM(4in1 Flight Case)

PL-W4420

44颗20W六合一防水投光灯
Outdoor LED 44PCSx20WRGBACL 6IN1Flood Light

技术参数/Technical Parameters

电 压：AC100-240V 50/60HZ
光 源：44颗x20W六合一LED灯珠，(RGBACL六合一)
光束角度: 40° Y轴: 0-190°
额定功率: 900W 显示屏：LCD显示屏
通 道: 6/10CH
控制协议: DMX512，主从，自走，声控，内置程序
外壳颜色: 黑色(白色可选)
工作环境：-20°C- +40°C
防护等级: IP65
净重: 15.3KG
包装尺寸: 81x62x60CM (4台/航空箱)

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light Source: 44PCS x20W RGBACL 6 IN 1 LED (Red Green Blue Amber Cyan Lemon 6in1)
Beam Angle: 40°
Tilt: 0-190°
Rated Power: 900W
Display : LCD Display
Channel: 6/10CH
Control Mode: DMX512, Master/Slave, Auto-Running, Sound active, Built in program
Housing-Shell Color: Black
Operating temperature: -20°C- +40°C
IP Class: IP65
N.W.: 15.3KG Packing size: 81x62x60CM (4IN1 Flightcase)

PL-W600

60颗10W四合一投光灯
60pcs*10W LED Flood Light

技术参数/Technical Parameters


光 源: 60颗x10W四合一LED灯珠(红绿蓝白四合一)
最大功率: 650W
透镜角度: 43°
Y轴: 0-190°
显示屏: LCD显示屏
通 道: 4/8CH
控制协议: DMX512, 主从, 自走, 声控, 内置
外壳颜色: 黑色(白色可选)
工作温度环境: -20°C- +40°C
防护等级: IP65
包装尺寸: 81x62x59CM(航空箱4装1)
毛重: 86.1KG 净重: 14.9 KG

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Light source: 60pcs*10W 4in1 LED(RGBW 4in1)
Maximum power: 650W
Len angle: 43°
Tilt: 0-190°
Display: LCD display
Channel: 4/8CH
Control mode: DMX 512, Auto-running, Master/salve, sound active, Built-in program
Housing Color: Black(White optional)
IP rate: IP65
Work temperature: -20°C- +40°C
Package size: 81x62x59CM(4IN1 Flightcase)
Gross Weight: 86.1KG
Net weight: 14.9 KG



PL-P1430W

LED14颗30W防水洗墙灯
LED14pcs 30W Waterproof LED Wash Light

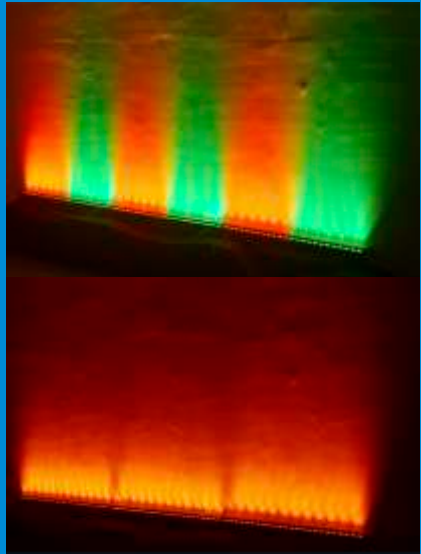

技术参数/Technical Parameters

输入电源: AC100-240V 50/60HZ	Input power: AC100-240V 50/60HZ
额定功率: 450W	Rated power: 450W
透镜角度: 40°	Lens angle: 40°
控制模式: DMX、主/副机, 声控模式	Control mode: DMX, master/slave, sound active mode
通道: 2/3/5/8/42/44CH	Channel: 2/3/5/8/42/44CH
调光:0-100%调光	Dimming: 0-100% dimming
内置12种固定跑马变化效果, 可同时叠加频闪效果;	Built-in 12 fixed horse-racing effect, can be superimposed with strobe effect;
内置13种DIY跑马效果, 背景色和跑动色均可自行设定, 并可同时叠加频闪效果;	Built-in 13 DIY horse-racing effects, backGround color and running color can be set by yourself, and can be superimposed with strobe effect;
防护等级: IP65	IP rate: IP65
净重:7KG	Net weight: 7KG
尺寸:100x14x18CM	Dimensions: 100x14x18CM

PL-P216W

LED防水洗墙灯
18x15W Waterproof LED Wash Light



技术参数/Technical Parameters

电压: AC100-240V 50/60HZ	Voltage: AC100-240V 50/60HZ
功率: 300W	Power: 300W
光源: 18颗X15W四合一灯珠	Light source: 18pcs*15W 4in1 LED
光源寿命: 6-10万小时	LED Life: 60000-100000hours
透镜角度:45°	Len Angle: 45°
调光: 0-100%	Dimmer: 0-100% dimming
通道: 4/8CH	Channel: 4/8CH
模式: DMX512,主从, 声控, 内置, 自走	Control Mode: DMX 512,Auto-running ,Master/salve
防水等级: IP65	IP rate: IP65
包装尺寸: 105x32x31CM	Packing size: 105x32x31CM
毛重: 17KG (纸箱2装1)	Gross weight:17KG(2in1 Carton)
净重: 6.8KG	Net weight:6.8KG

PL-W60RGB /PL-W80RGB

户外防水60W/80W激光
Outdoor IP65 60W/80W Laser Light

技术参数/Technical Parameters

60W激光器配置: DPSS,绿光波长 520nm-20W 红光波长: 638nm-20W, 蓝光波长: 445nm-20W
80W 激光器配置: DPSS,绿光波长 520nm-25W 红光波长: 638nm-25W, 蓝光波长: 445nm-30W
电源: AC100-240V 50/60HZ, 电总功率: ≤800W扫描系统: 50Kpps高速扫描振镜, MAX±30° (60°)
激光调制: 模拟调制, 控制模式: 声控/自动/DMX512/主从模式/ILDA
控制接口: 三芯MDX512接口、ILDA DB25接口
图案特效: 单图案模式, 可分别断笔、频闪、旋转、移动、翻滚、分图、渐绘、换色、图案大小等 功能
适合场所: 广告推广、演唱会、地标建筑、旅游景区、公园草坪、户外地标、水幕喷泉、大型电音节、山体广告文字等高级场所及项目
程序效果: 穿山甲软件FB4/FB3制器与电脑PC结合同步合使用
使用须知: 环境温度控制在-10°~40°,机箱尺寸: 51cm*66cm*45cm
净重: (60W: 43KG) / (80W: 45KG)

60W LASER: DPSS,G 520nm-20W, R: 638nm-20W, B: 445nm-20W
80W LASER: DPSS,,G 520nm-25W, R: 638nm-25W, B: 445nm-30W
Power Supply: AC100-240V 50/60HZ ,total power: ≤800W
Scanning system: 50Kpps High Speed Scanning Mirror, max ± 30 ° (60°)
laser modulation: Analog modulation
Control mode: voice/automatic/DMX512/master/slave mode/ILDA
Control interface: three core MDX512 interface, llda DB25 interface
Pattern effects: Single Pattern Mode, can be broken pen, stroboscopic, rotating, moving, rolling, sub-map, gradient, color change, pattern size and other functions
Applicable premises: Advertising promotion, concerts, landmarks, scenic spots, Park Lawn, outdoor landmarks, water curtain fountain, large-scale electronic syllables, mountain advertising text and other high-level places and projects
Program effects: Pangolin software FB4/FB3 controller in conjunction with PC synchronous use
Use notes: environmental temperature control at -10 ° ~ 40 °
Product size: 51cm*66cm*45cm
Net weight: (60W: 43KG) / (80W: 45KG)



PL-P254C

100-300W LED户外水纹灯
LED 100-300W Water Light

技术参数/Technical Parameters

输入电压: AC100-240V 50/60HZ 光源: 100-300W 进口LED模组
最大功率: 350W 色温: 7500K 显色指数: Ra≥80以上
灯珠寿命: 50000 hours
角 度: 45°成像比例1:0.9/20°成像比例1:0.5
防护等级: IP65 频 闪: 0.5-20次每秒
控制方式: 8通道, DMX512 主从, 自动运行
两个独立效果图案盘,可分别接受512 信号控制,双盘联动制造出水波纹效果
调 光: 0-100%线性调光
显 示: 液晶显示, 中英文显示, 可倒转显示
DMX可控制图案亮度, 颜色, 旋转速度, 带正反旋转 工作环境温度: -25-45°C
散热方式: 加厚铜管散热+机箱散热
外观尺寸: 276*270*258mm 6KG
包装尺寸: 270*270*340mm 6.8KG (1pc/CTN) 560*280*370mm 14.6KG(2pc/CTN)

Voltage: AC100-240V 50/60HZ Light source: 100-300W imported LED module
Maximum power: 350W Color Temperature: 7500K
Color rendering index: Ra≥80 or more LED Life: 50000hours
Angle: 45°imaging ratio 1:0.9/20° imaging ratio 1:0.5
Effect: Two independent effect gobo wheels can be controlled by DMX512 respectively, and the double wheels creates a vivid water ripple effect
Strobe: 0.5-20t/s Dimmer: 0-100% linear dimming
Display: LCD display, Chinese and English display, can be reversed display
DMX can control gobo brightness, color, rotation speed, with positive and negative rotation
Channel: 8CH IP rate: IP65
Control Mode: DMX 512,Auto-running ,Master/salve
Work environment temperature: -25-45°C
Heat dissipation mode: thickened copper pipe heat dissipation + chassis heat dissipation
Appearance size: 276*270*258mm6KG
Package size: 270*270*340mm 6.8KG (1pc/CTN), 560*280*370mm 14.6KG(2pc/CTN)



PL-P256

18颗LED Par
LED 18*10W Super Par



电压Voltage:	AC100–240V 50/60HZ
光源Light Source:	18pcs*10W RGBW 4 in 1 Cree LED
色温Color Temperature:	2700K–8000K
功率Power:	200W
透镜角度Lens angle:	25°
通道Channel:	4/8CH
控制模式Control Mode:	DMX512, Auto Run, Sound Active Master–slave
防护等级IP rate:	IP20
净重Net Weight:	4.0KG
毛重Gross Weight:	4.6KG
包装尺寸Dimension:	29*29*31cm

PL-P460Z

LED 4颗60W调焦帕灯
LED 4*60W Zoom Par



电压Voltage:	AC100–240V 50/60HZ
光源Light Source:	280W 4pcs 60W RGBW 4–in–1 LEDs 2700K–8000K
颜色color:	RGBW
频闪Strobe:	0–16Hz
调光 Dimming:	0%–100%
通道Channel:	7/9/25CH
控制模式Control Mode:	DMX512, Auto Run, Sound Active Master–slave
防护等级IP rate:	IP20
软件Software:	Update software by DMX

PL-P180Z

18颗LED 调焦帕灯
LED 18*10W Zoom Par



电压Voltage:	AC100–240V 50/60HZ
光源Light Source:	18pcs*10W RGBW 4 in 1LED
功率Power:	200W
透镜角度Lens angle:	25°
调焦角度Zoom angle:	9° –50°
通道Channel:	9CH
控制模式Control Mode:	DMX512, Auto Run, Sound Active Master–slave
防水等级IP rate:	IP20
净重Net Weight:	4.5KG
包装尺寸Dimension:	77*52*38cm/6PCS

PL-P1815

18颗15W 扁帕灯
LED 18*15W Slim Par



电压Voltage:	AC100–240V 50/60HZ
光源Light Source:	18pcs*15W RGBWA+UV 6 in 1 LED
功率Power:	300W
透镜角度Lens angle:	25°
通道Channel:	12CH
控制模式Control Mode:	DMX512, Auto Run, Sound Active Master–slave
防护等级IP rate:	IP20
净重Net Weight:	2.5KG
毛重Gross Weig	3.5KG
包装尺寸Dimension:ht:	25*25*25CM

PL-P250

54颗LED Par
LED 54*3W Super Par



电压Voltage:	AC100–240V 50/60HZ
光源Light Source:	54pcs*3W RGBW Cree LED (R12, G14, B14, W14)
功率Power:	180W
透镜角度Lens angle:	25°
亮度Lux:	4960 Lux, 5M
通道Channel:	4/8CH
控制模式Control Mode:	DMX512, Auto Run, Sound Active Master–slave
防护等级IP rate:	IP20
净重Net Weight:	4.0KG
毛重Gross Weight:	4.6KG
包装尺寸Dimension:	29*29*31cm

PL-P092B

LED 室内帕灯
LED Indoor Par



电压Voltage:	AC100–240V 50/60HZ
光源Light Source:	54*3W RGBW LED (R12, G14, B14, W14)
功率Power:	120W
透镜角度Lens angle:	25°
通道Channel:	4/8CH
控制模式Control Mode:	DMX512, Auto Run, Sound Active Master–slave
防护等级IP rate:	IP20
净重Net Weight:	3.3KG
毛重Gross Weight:	14.1KG/4PCS
包装尺寸Dimension:	52*25*38cm/4PCS

PL-P200A

4颗50W COB双色面光灯
4pcs 50W COB Par Light



电压Voltage:	AC100–240V 50/60HZ
光源Light Source:	4pcs 50W COB WW 3200K, CW 3200–5600K optional
功率Power:	250W
透镜角度Lens angle:	15°
调光Dimming:	0–100%
通道Channel:	4/8CH
控制模式Control Mode:	DMX512, Auto Run, Sound Active Master–slave
防护等级IP rate:	IP20
净重Net Weight:	3.3KG
毛重Gross Weight:	14.1KG/4PCS
包装尺寸Dimension:	52*52*38CM/4PCS

PL-Pin 60

LED单颗黄金眼
LED RGB 60W Pin Spot



电压Voltage:	AC100–240V 50/60HZ
光源Light Source:	1*60W RGB LED
光学角度Optical angle:	120°
灯珠寿命Light life:	6–10 ten thousand Hours
控制模式Mode:	Auto/Sound/DMX/Master–slave
通道DMX Channel:	7/3CH
防水等级IP Rate:	IP20
冷却方式Cooling:	Fan cooling

PL-P1515W

15颗15W LED防水调焦帕灯
15pcs 15W LED Waterproof Zoom Par Light



电压Voltage:	AC100-240V 50/60HZ
光源Light Source:	15PCS 15W RGBW 4in1 LED
功率Power:	230W
调焦角度Zoom angle:	12°-46°
通道Channel:	8/11CH
LED控制Led Control:	Individual control each LEDs
控制模式Control Mode:	DMX512, Auto Run, Sound Active Master-slave
防水等级IP rate:	IP65
产品尺寸Dimension:	33x34x24cm
净重Net Weight:	7.5KG

PL-P740WZ

LED 7颗40W调焦防水帕灯
Waterproof LED 7*40W Zoom Par Light



电 压Power supply:	AC100-240V 50/60HZ
光源规格Light source:	7pcs 40W high power RGBW OSRAM 4 in 1 LED
色 温Color temperature:	2700K-8000K Optional
调焦角度Zoom angle:	4.7°-30.6°
光斑角度Spot angle:	6.6°-55.7°
通 道Channel modes:	5/9CH
防水等级Protection class:	IP65
净 重Net weight:	7.9KG
毛 重Gross weight :	8.5KG
包装尺寸Packing size:	25*25*42CM
可选内置无线功能,RDM功能 Optional built-in wireless capability RDM function	

PL-P185W

LED 防水PAR灯
Waterproof LED 18*10W Par



电压Voltage:	AC100–240V 50/60HZ
光源Light Source:	10W*18pcs 4IN1 LED RGBW
色温Color Temperature:	2700K–8000K
功率Power:	200W
透镜角度Lens angle:	25°
通道Channel:	4/8CH
控制模式Control Mode:	DMX512, Auto Run,Built–in program Sound Active Master–slave
防护等级IP rate:	IP65
包装尺寸Dimension:	61*31*71cm/4pcs
净重Net Weight:	7.8KG

PL-P250W

LED帕灯
LED Waterproof Super Par



电压Voltage:	AC100–240V 50/60HZ
光源Light Source:	3W*54pcs Cree LED (R:12, G:14,B:14,W:14pcs)
功率Power:	200W
透镜角度Lens angle:	25°
亮度Lux:	4960 Lux, 5M
通道Channel:	8CH
控制模式Control Mode:	DMX512, Auto Run, Built–in program Sound Active Master–slave
防水等级IP rate:	IP65
包装尺寸Dimension:	61x31x71CM(4IN1 Carton Packing)
净重Net Weight:	8KG

PL-P109

18颗六合一LED薄帕灯
Waterproof 6 in 1 LED Slim Par RGBWA+UV



电压Voltage:	AC100–240V 50/60HZ
光源LED source :	18PCSx15W RGBWA–UV6IN1 LEDs
光束角度Beam Angle:	15/25/45 degree
通道Channel:	6/10CH
寿命Life Time:	50,000 hours
调光Dimmer:	0–100% with regulated constant color control Control panel: 4 Digital LED display figures
控制模式Control mode :	DMX512, Auto run, Master–slave,Sound active , Built–in program
包装尺寸Packing size:	60x60x30CM(4in1 Carton Box)
净重N.W:	4.7KG
防护等级IP Grade:	IP65

PL-P092

54颗LED防水帕灯
54PCSx3W LED Waterproof Par



电压Voltage:	AC100–240V 50/60HZ
光源Light Source:	3W*54pcs LED (R:12, G:14,B:14,W:14)
色温Color Temperature:	2700K–8000K
功率Power:	180W
透镜角度Lens angle:	25°
通道Channel:	4/8CH
控制模式Control Mode:	DMX512, Auto Run,Built–in program Sound Active Master–slave
防护等级IP rate:	IP65
包装尺寸Dimension:	60*60*33.5cm/4PCS
净重Net Weight:	6.0KG
毛重Gross Weight:	28.0KG/4PCS

PL-P400W

LED防水火箭灯
Waterproof LED 4x100W Par Light



光源LED light source:	LED 4x100W RGBW
寿命Lifespan:	50,000 hours
色温Color temperature correction:	2800K~10000K
光束角度Beam angle:	25°
调光Linear dimming:	linear dimming 0~100%
频闪High–speed strobe:	1–25Hz
通道Control channel:	random strobe
防护等级Protection level:	6/9/13/17/21CH
净重Product net weight:	IP65 5.15KG

PL-P200W

4颗50W COB防水面光灯
4pcs 50W COB Waterproof Par Light



电压Voltage:	AC100–240V 50/60HZ
光源Light Source:	4pcs 50W COB WW 3200K, CW 5600K optional
功率Power:	250W
透镜角度Lens angle:	15°
调光Dimming:	0–100%
通道Channel:	4/8CH
控制模式Control Mode:	DMX512, Auto Run, Sound Active Master–slave
防护等级IP rate:	IP65
净重Net Weight:	5KG

PL-C010

LED1000W追光灯
LED 1000W Follow Spot Light



电 压: AC100–240V 50/60HZ
LED: 欧司朗 1000W LED
消耗功率: 1100W
显色指数 > 90
色温: 3200k/5600K/8500K可调
灯泡寿命: 50000小时
颜色: 5种颜色(红、橙、黄、绿、蓝、白)
控制: 手动
调光: 0–100%线性调光
光圈: 5–100%线性调节
机身调整角度: Pan360° , Tilt 90
外观: 铝合金外壳, 不锈钢支架
投射距离: 50–80M
机身尺寸: 1200*380*460mm(LxWxH)
体重: 40KG

Voltage: AC100–240V,50/60Hz
LED Power: Osram 1000W LED
Consumption Power: 1100W
CRI>90
Color temperature: 3200k/5600K/8500K adjustable
Lamp life: 50000 hours
Color wheel: 5 colors(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
Control: Manual
Dimmer: 0–100% linear adjustment
Iris: 5–100% line adjustment
Other features: control the light switches, automatic fan speed control,
lamps and lanterns is closed automatically
Body adjust Angle: Pan360 ° , Tilt 90°
Appearance: Aluminum alloy shell, stainless steel stents
Projection distance: 50–80M
Body Size: 1200*380*460mm(LxWxH)
Weight: 40KG

PL-C012

LED600W追光灯
LED 600W Follow Spot Light



电 压: AC100–240V 50/60HZ
功率消耗: 620w
光源: LED 600W
调光: 0–100线性调光
颜色: 6个颜色(白、红、黄、绿、蓝、橙)
色温: 8000K 3200K 3800K 4500K 8500K 9500K
频闪: 每秒1–7次
光圈: 线性调整大小
控制模式: DMX512手动模式
通道: 5CH
散热系统: 高强度风冷+纯铜散热+纳米导热+铝散热
光圈效果: 线性光圈大小可调
调光: 可根据场景要求调节灯光亮度
包装尺寸:107x48x50CM(航空箱1装1)
毛重:42KG(航空箱1装1)
净重:21.7KG

Voltage: AC100–240V,50/60Hz
LED Power: LED 600W
Consumption Power: 620W
Color wheel: 6 colors(White, Red, Yellow, Green, Blue, Orange)
Color temperature: 8000K 3200K 3800K 4500K 8500K 9500K
Control: DMX 512 Manual
Channel: 5CH
Dimmer: 0–100% linear dimming
Dimming: The light brightness according to the scene requirements adjustment
Iris: line adjustment
Strobe: 1–7Hz t/s
Heat dissipation system: high strength air cooling + pure copper
heat dissipation + nano heat conduction + aluminum heat dissipation
Packing size:107x48x50CM(Flightcase 1in1)
Gross weight:42KG(Flightcase 1in1)
Net weight:21.7KG

PL-I021

3000W户外大雾机
Outdoor Misty Machine



使用电压Voltage: AC100–240V 50/60HZ
限流保险Current limit of insurance: F15A, 250V
总功率Total power: 3,000W
预热时间Preheat time: About 4 minutes
油桶容积Barrel volume: 10L
电子温控, 输出可调, 风速可调, 无油保护
Electronic temperature control, Output adjustable, Wind speed adjustable, No oil protection

DMX通道数DMX channels: 2CH
净重Net weight: 42 KG
机器尺寸Machine size: 650*380*690mm
覆盖空间Covering space: 300lm³

PL-I016

600W双雾机
600W Smoke Haze Machine



电压Voltage: AC100–240V 50/60HZ
限流保险Current limit of insurance: 5A/250V
功率Power: 600W
油桶容积Oil drum volume: 5ML
风扇角度Adjust output wind: Support
DMX–512: Support
控制器Control: LCDoontroller
Remote control

包装尺寸Packing size: 50*38*44.5CM (Air box packing)
重量Weight: 29.0KG

PL-I022

1500W LED气柱烟机
LED Air column Smoke Machine



电压Voltage: AC100–240V 50/60HZ
限流保险Current limit of insurance: 8A/250V
功率Power: 1500W
LED颜色LED color: RGB single color 3W LED, 18PCS
油桶容积Oil drum volume: 3L
DMX通道Channels: 8CH
净重Net weight: 8.5 KG
毛重Gross weight: 9.5 KG
包装尺寸Package size: 480x420x275 mm

PL-I019

1500W烟机
Fog Machine



电压Voltage: AC100–240V 50/60HZ
消耗功率Power Consumption: 1500W
保险丝Fuse: 10A
油箱容量Tank capacity: 1.8L
输出量Output: 5000cuft/min
预热时间Warm Up Time: 3min
信号signal: 3/5–pin DMX512 input/output socket

3通道DMX控制
3–Channel DMX control: Working mode, fan speed, output volume
尺寸Size: 42*42*34cm
净重Net Weight: 10.0KG
毛重Gross Weight: 11.0KG

PL-M040

Q3控制台
Q3 Controller



6个DMX输出, 1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数
内置3个电动可调宽视角15.4英寸触摸屏+1个9英寸高亮度多点触摸屏,
可外置2个触摸屏,30个高精度电动推杆(60mm)
2个AB场电动推杆(100mm)
1个主控电动推杆
7个德国光学编码器(带PUSH功能)
1个高灵敏轨迹球
2个千兆以太网口, 支持MA NET, ARTNET, ETC NET2,
PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号,5个USB2.0口
独立可调黄色背光按键,内置键盘和抽屉
MIDI输入输出接口, LTC/SMPTE时间码
内置60G固态硬盘,i5 CPU,8G内存
兼容MA1和MA2系统,任何版本可以任意升级
支持多台联机备份
支持手持式远程控制
支持舞台3D效果模拟,实时现场模拟
AC 宽电压电源: 100~240 V, 50/60Hz, 内置不间断电源(UPS)
控台尺寸: 130cm*66cm*21cm, 航空箱尺寸: 134CM*87CM*33CM
净重: 55KG 毛重: 100KG

PL-M038

Q2控制台
Q2 Controller



7个DMX输出/输入, 最高扩展可支持65536个通道参数
内置2个15.4英寸触摸屏+1个9英寸触摸屏
可外接DVI显示器或触摸显示器1个
15个高精度电动推杆,A/B场电动推杆
1个总控电动推杆
6个耐磨编码器 (带Push)
1个高灵敏轨迹球
1个高精度调光轮
2个千兆以太网口
4个USB2.0口
内置键盘抽屉(2个)
独立背光按键
MIDI输入输出接口
LTC/SMPTE时间码
支持扩展推杆侧翼
2个LED鹅颈灯插口
固态硬盘1个, 32G
AC 宽电压电源: 90~240 V, 50/60Hz
内置不间断UPS电源,支持RDM
尺寸: 99cm*63cm*22cm 净重: 46KG

PL-M039

T2控制台
T2 Controller



采用功能强大的泰坦 (Titan) 9.1版本操作系统
酷睿i5CPU,金士顿120GB高速固态硬盘, 金士顿4GB内存;
控台自身配置12个光电隔离信号输出口 (6144通道)
内置2个15.6寸高分辨率触摸屏(工业屏),
屏幕可在控台上用按键组合键电动调整角度0至125角度之间。
另配带1个轨迹球鼠标, 轻松上手选择菜单操作。
内置无需220V外部电源可启动的UPS
台湾明伟开关电源稳定的供电系统,
支持中文菜单显示
,内置多国语言
,支持涂鸦式屏幕标识功能
支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件;
10宏功能按钮, 可让你更快的操作控台;
20个重放推杆, 支持1000个以上的程序重放;
强大的属性控制窗口, CMYRGB拾色板系统;
支持Art-Net网络功能
,快捷易用的图形发生器,
分类的内置图形更易使用; 支持CIPT协议,
可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图;
支持Wi-Fi接入, 无线控灯、移动设备
(iPhone、iPad Touch)
远程控制灯具, 内置数千种灯库, 内置灯库编辑软件,
你可以随时在控台上编灯库;
内置Visualiser线条式灯光可视化软件, 想预编程没问题!
支持MIDI时间码声光同步功能,
也可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放

PL-灯钩

PL-Clamps



C1 C2 C3 C4



C5 C5B C6 C6B



C7 C8 C8B C9



C10 C11 C12 C12B

PL-烟油、泡泡油、雪花油
PL-Smoke/Bubble/Snow Liquid



双雾烟油 高品质水雾油 高品质水性雾油

PL-N029

PL-航空箱
PL-Flycase

