



Confidea F-DM

Встраиваемый микрофонный пульт делегата



Описание

Микрофонный пульт делегата Confidea F-DM предназначен для использования в системах с базовыми функциями обсуждения. Благодаря компактным размерам и элегантному корпусу он легко впишется в интерьер любого помещения для совещаний. Так как пульт Confidea F-DM не имеет встроенного громкоговорителя, он предназначен для использования в помещениях с уже установленной системой звукоусиления. Пульт оснащен разъемом под винт для съемного микрофона (доступны в исполнениях, имеющих длину 30, 40 или 50 см). Пульт председателя, по сравнению с данной панелью, оснащен дополнительными органами управления (см. Confidea F-CM **71.98.0515**).

Преимущества

Пульт Confidea F-DM - *элегантное и лаконичное решение*, идеально подходящее для конференц-залов, уже оснащенных системой звукоусиления. Пульты могут поставляться в различных заказных исполнениях, учитывающих предпочтения клиента в т.ч. по цвету, размерам и отделке, что позволяет гармонично вписать их практически в любой интерьер. Микрофонные пульты Confidea F-DM работают в сети Plixus®, обеспечивающей петлевую топологию, что гарантирует *максимальную надежность*. В дополнение к этому, экранированный микрофон не восприимчив к помехам, создаваемым мобильными телефонами.

Особенности

- Базовые функции обсуждения.
- Кнопка включения микрофона со светодиодным индикатором.
- Скругленные углы для удобной установки.
- Натуральное звучание, являющееся «визитной карточкой» систем Televis.
- Под заказ доступны модели различных цветов, размеров, материалов.

Соединения

- Микрофонный разъем под винт. Микрофоны приобретаются отдельно.
D-MIC30SL **71.98.0053**
D-MIC40SL **71.98.0054**
D-MIC50SL **71.98.0055**
- Два разъема RJ 45 для соединения кабелями в цепочку.
- Работа в сети Plixus.

Программное обеспечение

Для расширенных функций конфигурирования, эксплуатации и управления панелью необходимо программное обеспечение CoCon компании Televis. Доступны следующие стандартные лицензии:

CoCon Discussion **71.98.1101**
CoCon Signage **71.98.1102**

Сертификация


Регион	Сертификат
Европа	CE

Технические характеристики


Механические	
Материал	Сталь
Цвет	Карбон
Размеры (мм)	155 (ш) x 50 (в) x 85 (г)
Размеры с упаковкой (мм)	190 (ш) x 85 (в) x 105 (г)
Вес (г)	280
Вес с упаковкой (г)	360
Электрические	
Напряжение	48 В пост. тока
Потребляемая мощность	3,5 Вт
Микрофонный вход	
Динамический диапазон	> 90 дБ
Частотная характеристика	20-20 000 Гц
к.н.и. при номинальном уровне	0,1%

Чертежи

Вид спереди (размеры даны в мм)

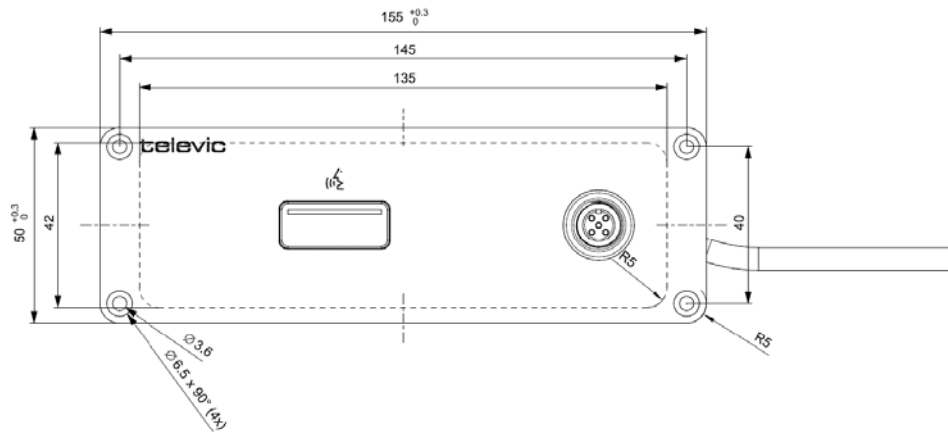

Вид сбоку (размеры даны в мм)

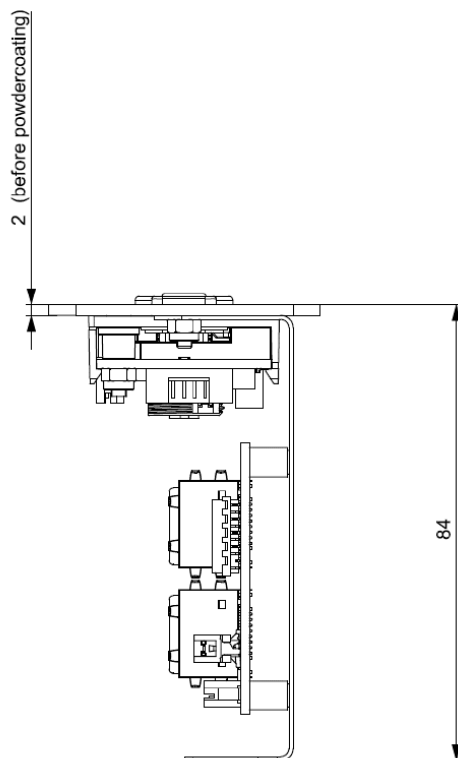

before powder coating - до нанесения порошкового покрытия

Авторские права на всю информацию принадлежат компании **Televic Conference**, 2015.

Версия 1.0, октябрь 2015 г.

Leo Bekaertlaan 1 • 8870 Izegem • Belgium

Тел. +32 51 30 30 45

Факс +32 51 31 06 70

E-mail: conference@televic.com

Web: <http://www.televic-conference.com>

Компания Televic оставляет за собой право изменять этот документ без предварительного уведомления.